



MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 の AirPort/Bluetoothケーブルの交換

MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 のAirPort/Bluetoothケーブルを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

Wi-FiやBluetoothの接続が上手くいきませんか？ AirPort/Bluetoothケーブルを交換します。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2010)
Airport/Bluetooth Cable (1)

手順 1 — 底ケース



- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。

- 13.5 (14.1) mm プラスネジ—3本

- 3 mm プラスネジ—7本

- ✦ このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。


手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。

- 底ケースを取り外して脇に置きます。

手順 3 — AirPort/Bluetoothケーブル

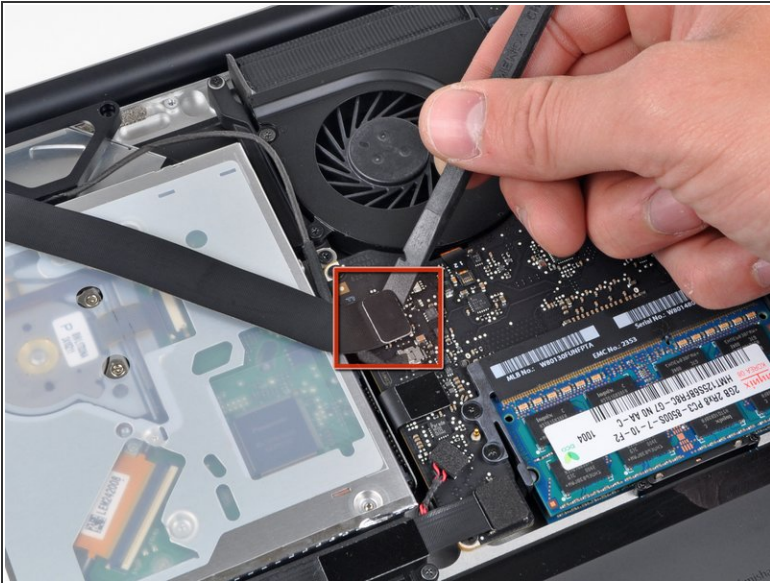

- スパッジャーの平面側を使って、AirPort/Bluetoothケーブルコネクタを基板から引き抜きます。
- 黒色のプラスチック製AirPort/Bluetoothハウジングの上部からAirPort/Bluetoothリボンケーブルを丁寧に剥がします。

手順 4



- スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/BluetoothケーブルコネクタをAirPort/Bluetoothボード上のソケットから引き抜きます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。