




Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261

En changeant le boîtier supérieur, vous...

Rédigé par: iRobot

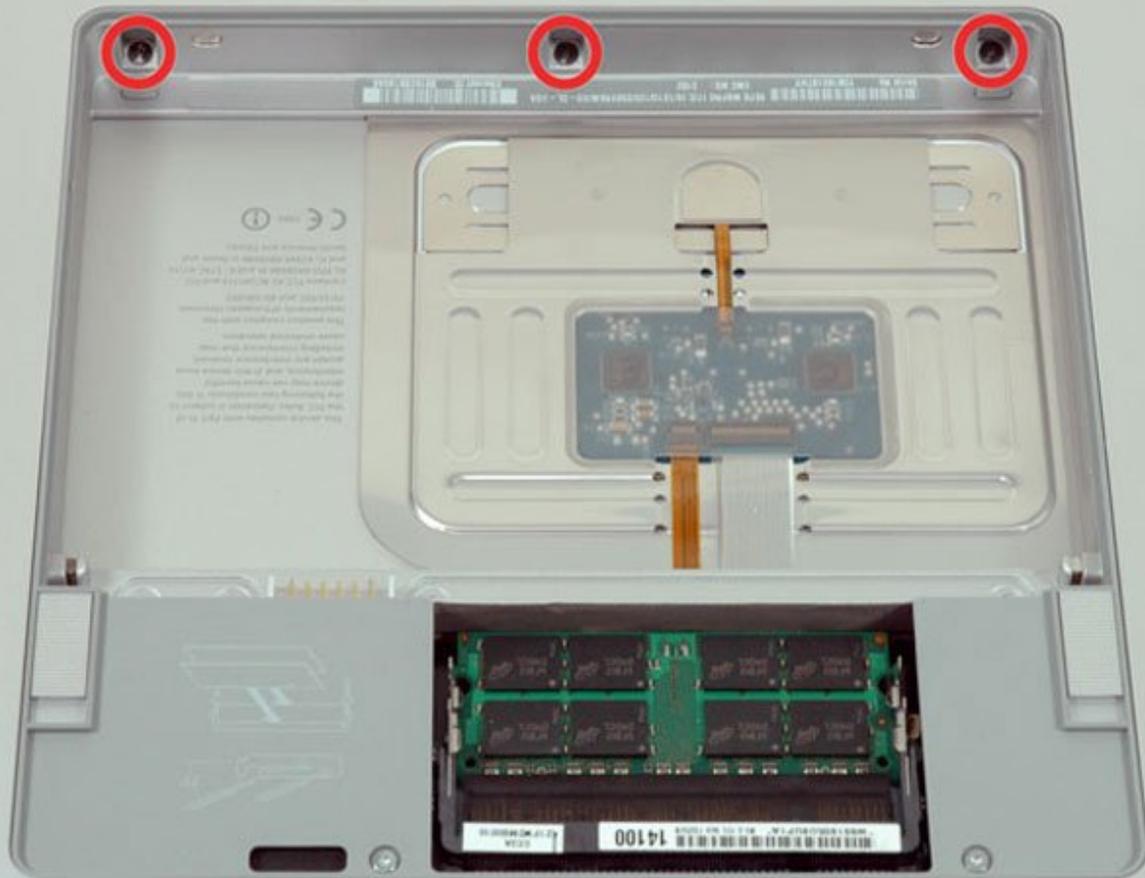

INTRODUCTION

En changeant le boîtier supérieur, vous obtiendrez également un nouveau « trackpad » (pavé tactile).

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [MacBook Pro 17" \(Model A1151\) Upper Case](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.

Étape 2 — Trappe de la mémoire



- Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de


diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.

Étape 3



- Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boîtier.

Étape 4 — Boîtier supérieur

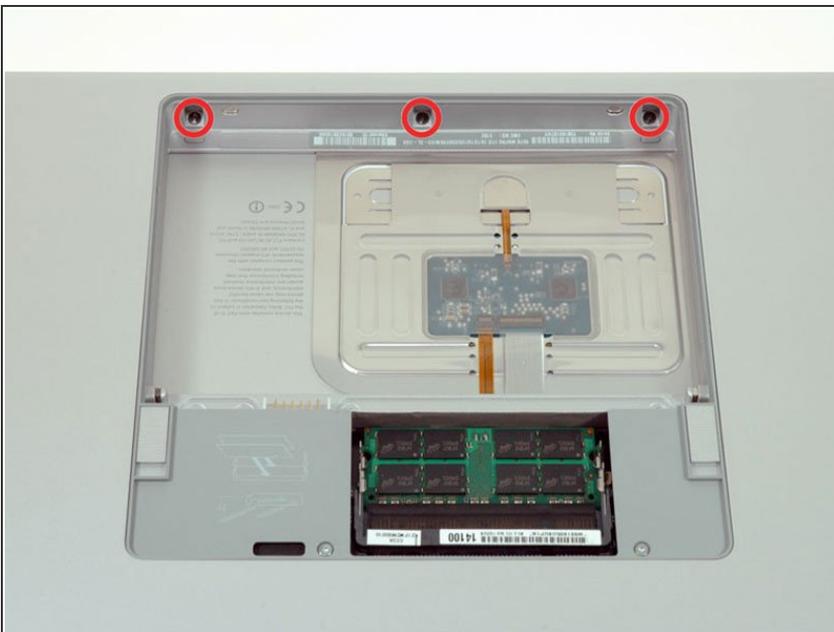

- Retirez les trois vis cruciformes situées dans le compartiment de la batterie, près du loquet. Apple a eu la gentillesse d'incliner légèrement ces vis pour les rendre plus faciles à retirer. Sur le A1261, ces vis ont des têtes de 4 mm de diamètre au lieu des têtes de 3 mm des vis restantes.

Étape 5



- Retirez les six vis suivantes :
 - Deux vis Torx T6 de 14,5 mm de part et d'autre du compartiment de la RAM.
 - Quatre vis cruciformes de 3,4 mm le long de la charnière.

Étape 6



- Retirez les quatre vis cruciformes de 3,4 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.

Étape 7



- Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.

Étape 8



- Faites de nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis cruciformes sur le côté de l'ordinateur.


Étape 9



⚠ Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup sec. Le boîtier est relié à la carte mère par une nappe.

- Soulevez l'arrière du boîtier et faites glisser vos doigts le long des côtés, en détachant le boîtier au fur et à mesure. Une fois que vous avez détaché les côtés, vous devrez peut-être faire basculer le boîtier de haut en bas pour détacher l'avant du boîtier supérieur.

Étape 10

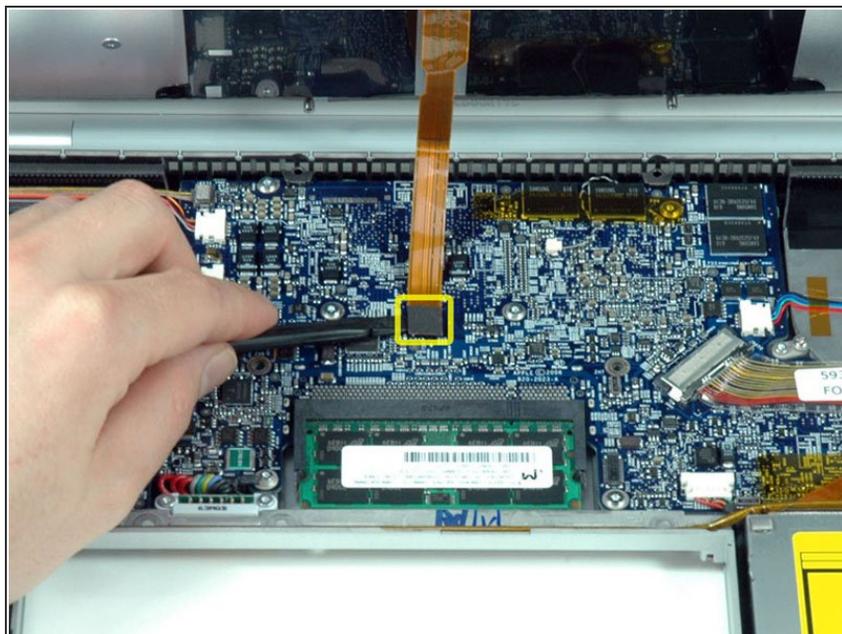

- Débranchez la nappe du pavé tactile et du clavier de sa prise sur la carte mère.
- Retirez le boîtier supérieur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.