




Sony Xperia Z3 Dual シグナルフレックスの交換

Sony Xperia Z3 Dual シグナルフレックスの交換をするための修理ガイドです。

作成者: Sophia

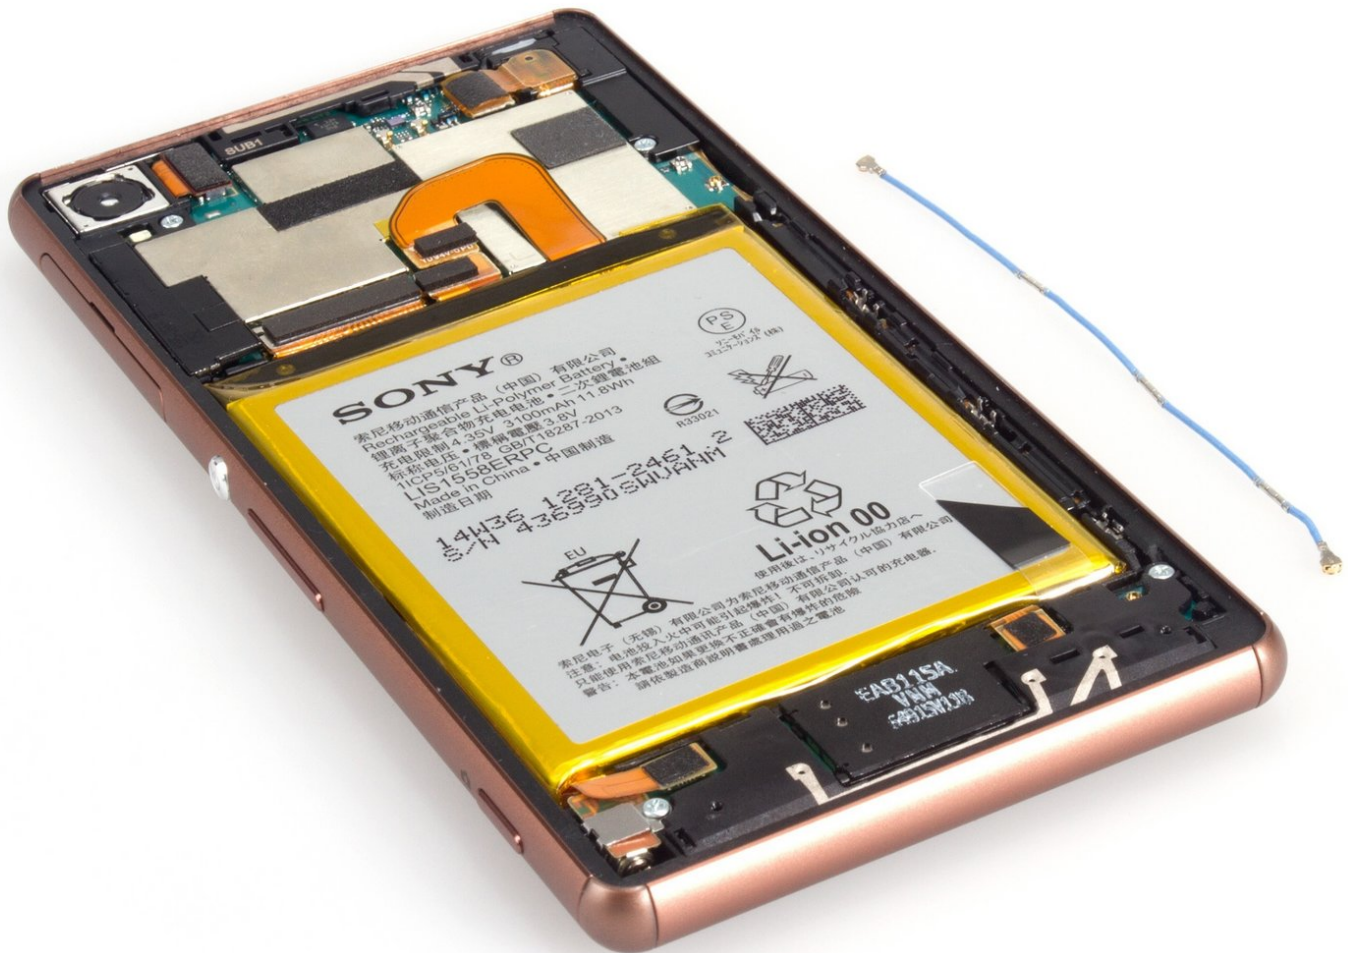


はじめに

Sony Xperia Z3 Dual シグナルフレックスの交換をするための修理ガイドです。

 ツール:

- ヒートガン (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- ピンセット (1)

手順 1 — シグナルフレックス

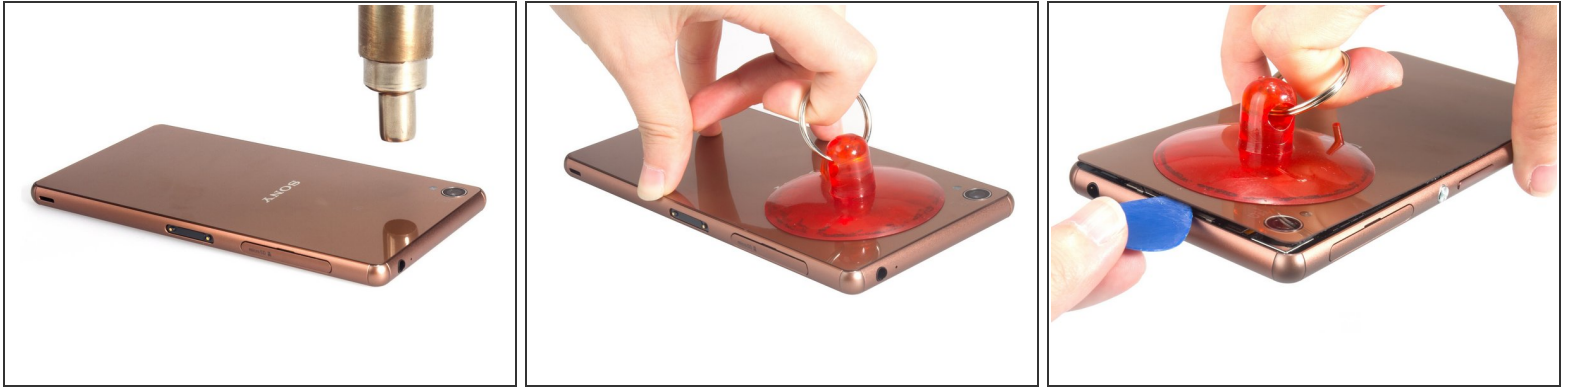


- バックカバーのステッカーを温めて、柔らかくします。
- 吸盤カップを使って引き上げた隙間に、開口ピックを差し込みます。

手順 2



- 開口ピックをスライドして、ステッカーを切開して、バックカバーを外します。

手順 3

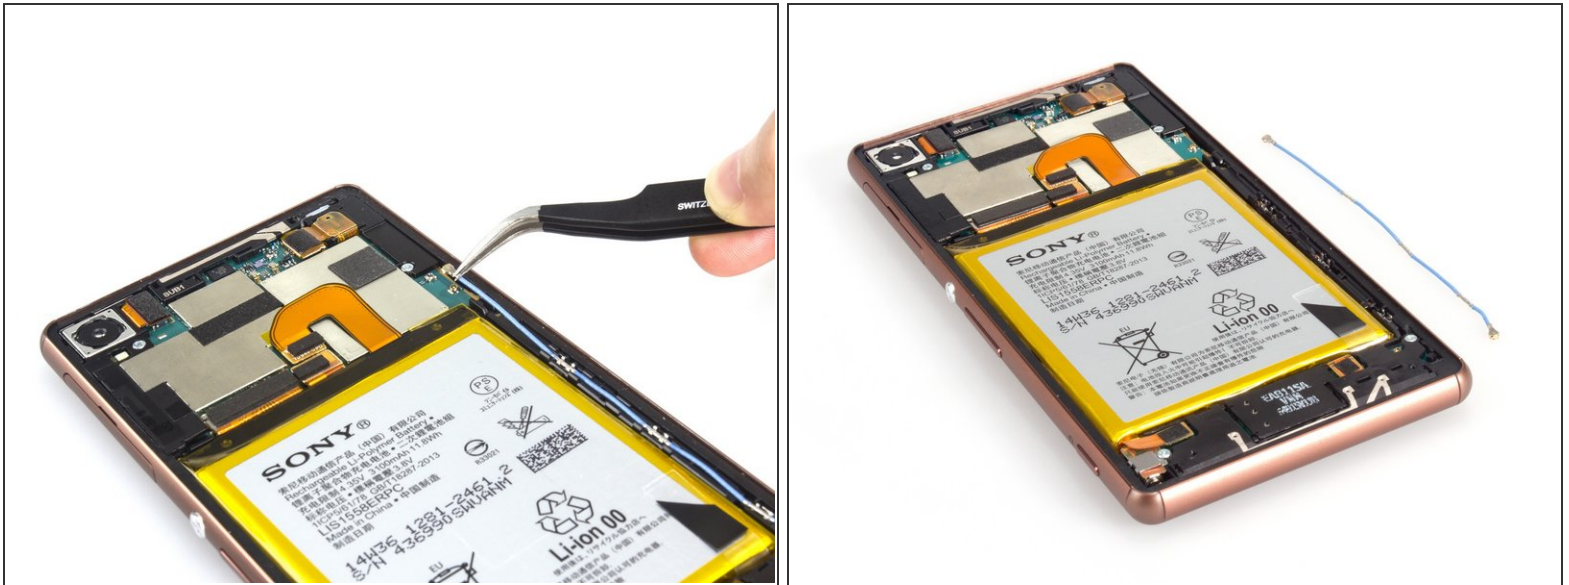

- シグナルフレックスが最後に外せます。しかし、しっかりとホールドされているため、ご注意ください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。