



PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換

このガイドを参考に、PlayStation 3...

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

このガイドを参考に、PlayStation 3 SlimのSATAハードディスクドライブを、より大容量のハードディスクドライブまたはより高速のSSDに交換してください。

注意: 高さが 9.5 mm 未満の 2.5 インチ SATA ドライブであれば、どれでも取り付け可能です。

 ツール:	 部品:
メタル製スパッジャー (1)	500 GB 5400 RPM Western Digital SATA ハードドライブ (New) (1)
#1 プラスネジ用ドライバー (1)	500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive (1)
	750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive (New) (1)
	320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
	500 GB SSD ハイブリッド 2.5インチハードドライブ (1)
	1 TB 5400 RPM 2.5インチ ハードドライブ (1)
	Crucial MX500 250 GB SSD (1)
	500 GB SSD (1)
	Sony PlayStation 3 Slim Hard Drive Tray (1)

手順1 — ハードドライブ



- PS3を裏面が上になるようにして裏返して置きます。
- 金属製スパジヤーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
- アクセスドアの下に隠れていた青いプラスネジを外します。

手順2




- ハードドライブベイカバーを下
部ケースの右側に向かってスラ
イドさせ、前端から引き離し
PS3から取り外します。

手順 3



- トレイについているメタル製ハンドルを使い、ベイからハードドライブを引き出します。
- これはSATA 2.5インチ ハードドライブです。他のHDDやSSDに交換することができます。

手順 4 — ハードドライブ

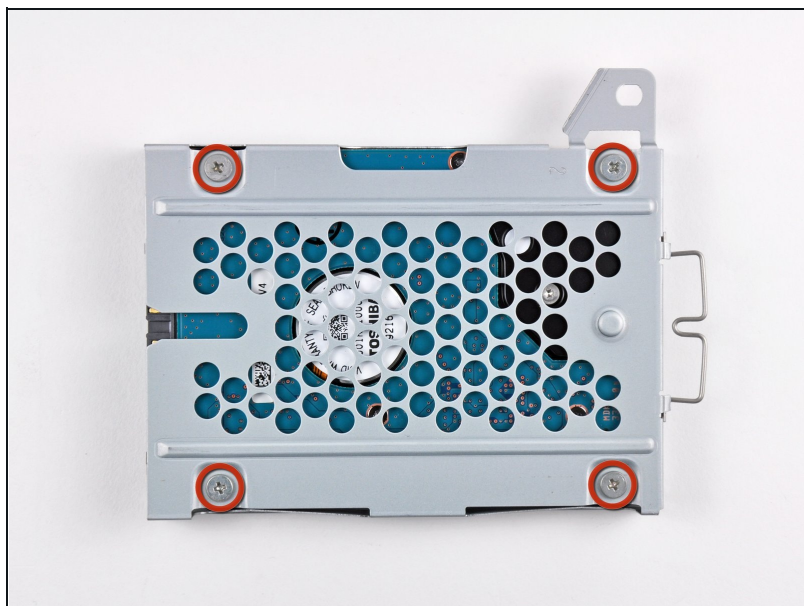

- ハードドライブをトレイに固定している4.3mmプラスネジを、4本外します。

手順 5



- トレイからハードドライブを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。