



iPad Mini 3の左側アンテナケーブルの交換

必須条件のみです。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

必須条件のみです。

🔧 ツール:

ピンセット (1)


iFixit開口ツール (1)

手順 1 — 左側アンテナケーブル




- バッテリー側に向けて幅広テープを引っ張り、一定の力を加え、バッテリーとスピーカーの間にあるアンテナケーブルからテープを剥がします。
- 幅広テープとアンテナケーブルの間の溝にプラスチック製開口ツールを差し込み、2つのコンポーネントを接続している接着剤を切断します。
- アンテナケーブルの長さに沿ってプラスチック製開口ツールをスライドして、テープからアンテナケーブルを完全に剥がします。

手順 2

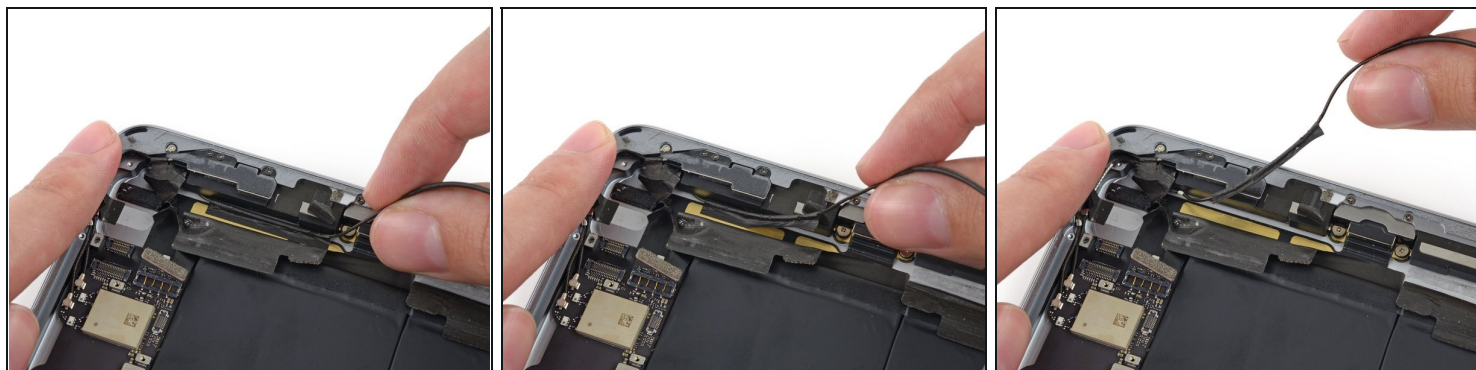

- 右側スピーカーの裏からアンテナケーブルテープを持ち上げます。

手順 3

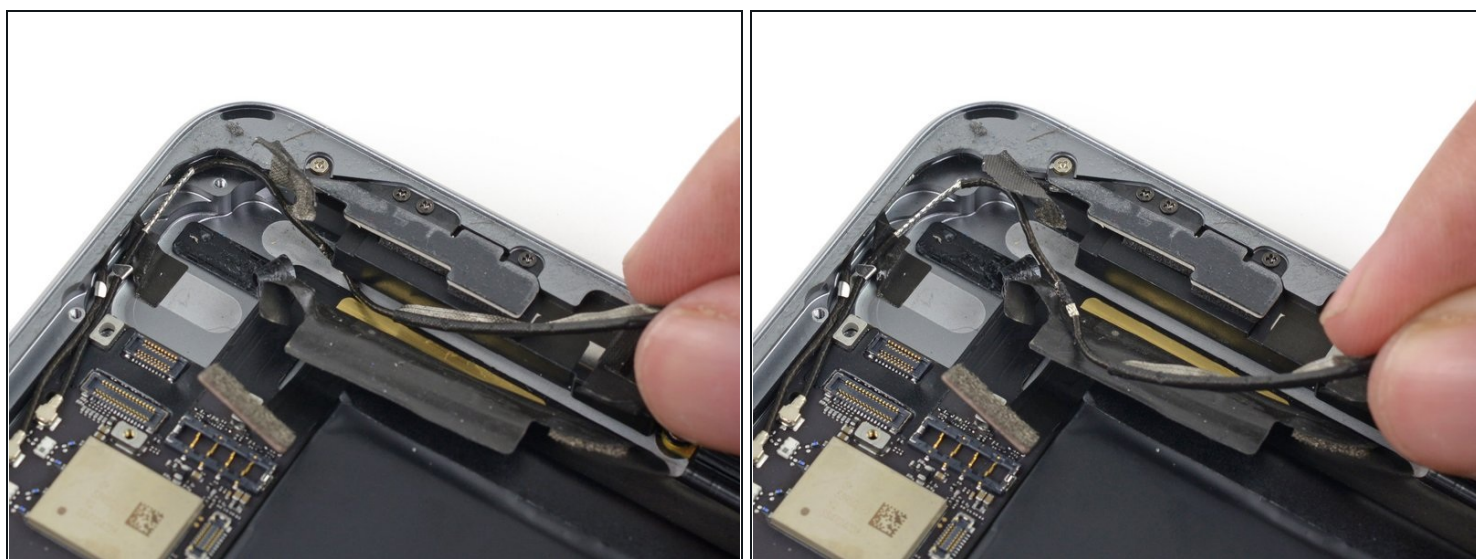

- 右側スピーカーの角の下からアンテナケーブルを引き抜きます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。