




Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換

Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラを交換するにはこのガイドをご利用ください。

作成者: Sophia

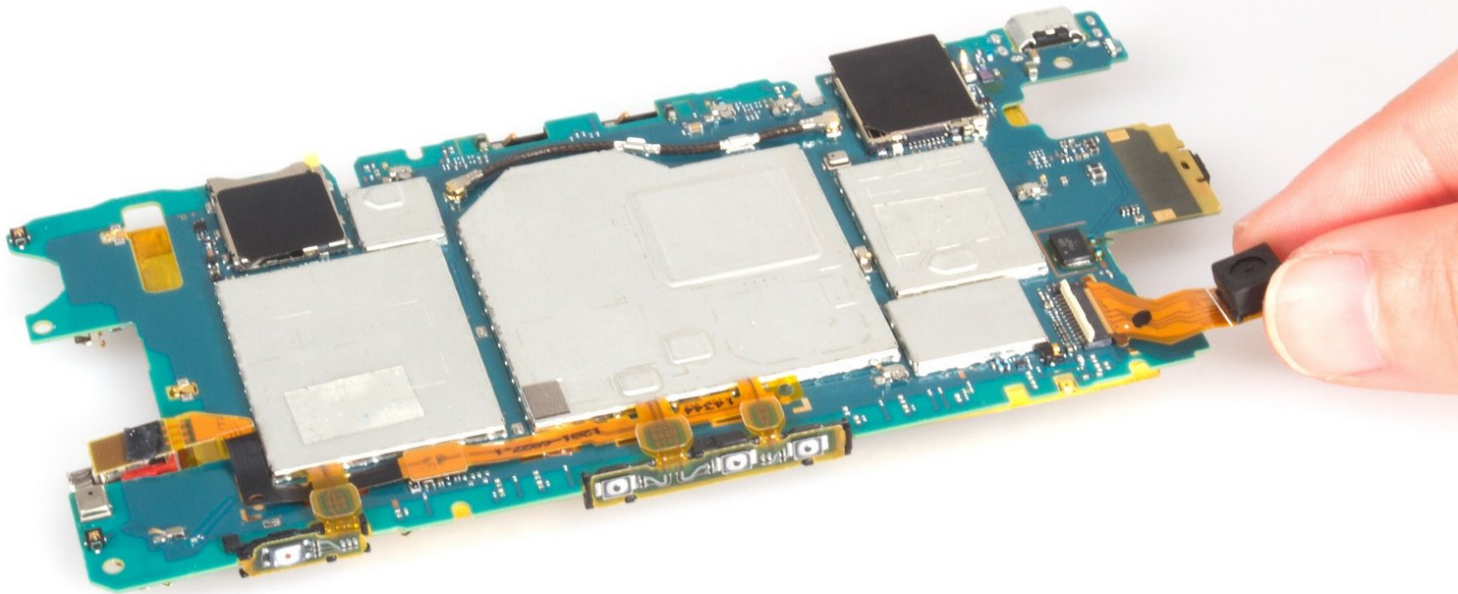

はじめに

Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラを交換するにはこのガイドをご利用ください。



ツール:

- ヒートガン (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- スパッジャー (1)
- #000 プラスドライバー (1)
- ピンセット (1)



部品:

- Sony Xperia Z3 Compact Back Cover Adhesive Strips (1)

手順 1 — 正面カメラ




- ヒートガンやヘアドライヤーを使って、リアケースとデバイス本体を固定している圧着剤を丁寧に温めて柔らかくします。
- リアケースに吸盤カップを装着して、わずかに持ち上げます。出来た隙間に開口ピックを差し込み、圧着剤を柔らかくして切り込みながら周辺をスライドします。
- バックカバーを取り出します。

手順 2






- NFCアンテナの接続を外します。
 - 黒のミッドフレームを固定しているネジを外します。
 - ミッドフレームを取り出します。
- i** ミッドフレームをデバイスのフレームに固定する小さなタブがあることに注意してください。タブはデバイス上部と側面に沿って配置されています。スパッジャーの平面側でゆっくりとミッドフレームをこじ開ける必要があるかもしれません。

手順 3

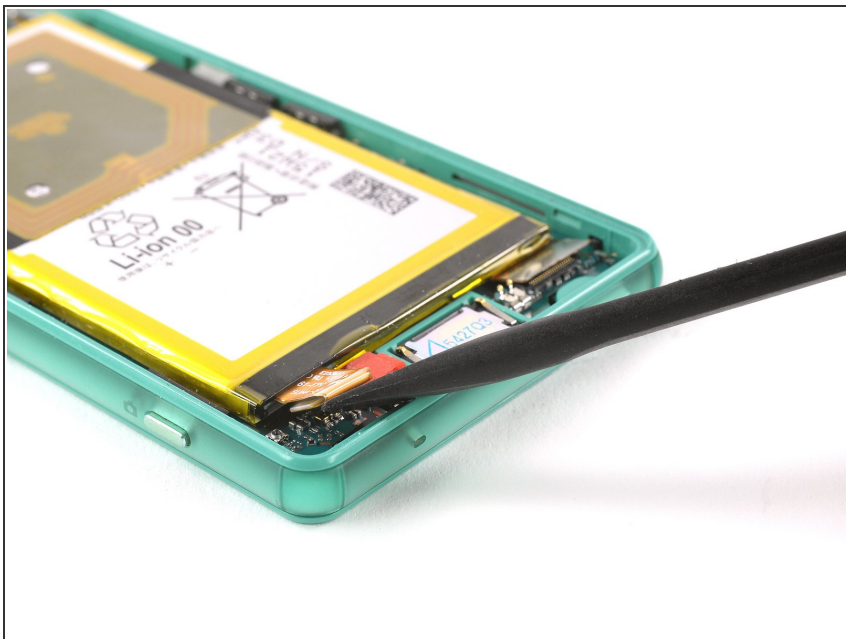


- バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。

手順 4

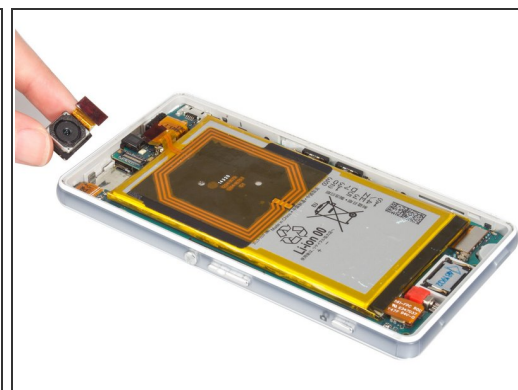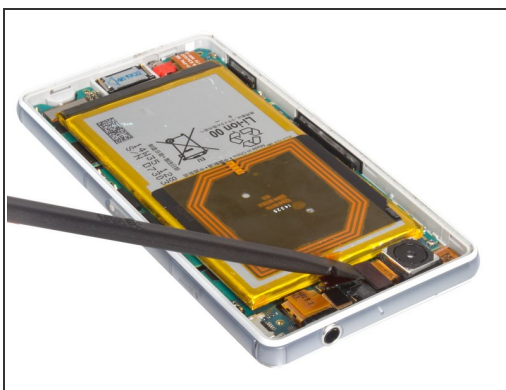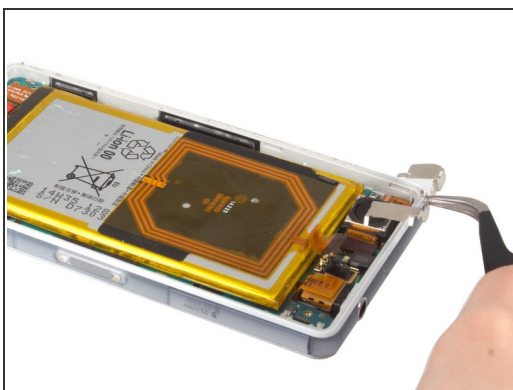


- ブラケットを取り出します。
- コネクターを外しますが、コネクター周辺の電気系統にダメージを与えないようご注意ください。バッテリー側の底からコネクターにアクセスするのが一番です。2 番目の画像に示したサイドからのアクセスはしないでください。
- リアカメラを取り外します。

手順 5

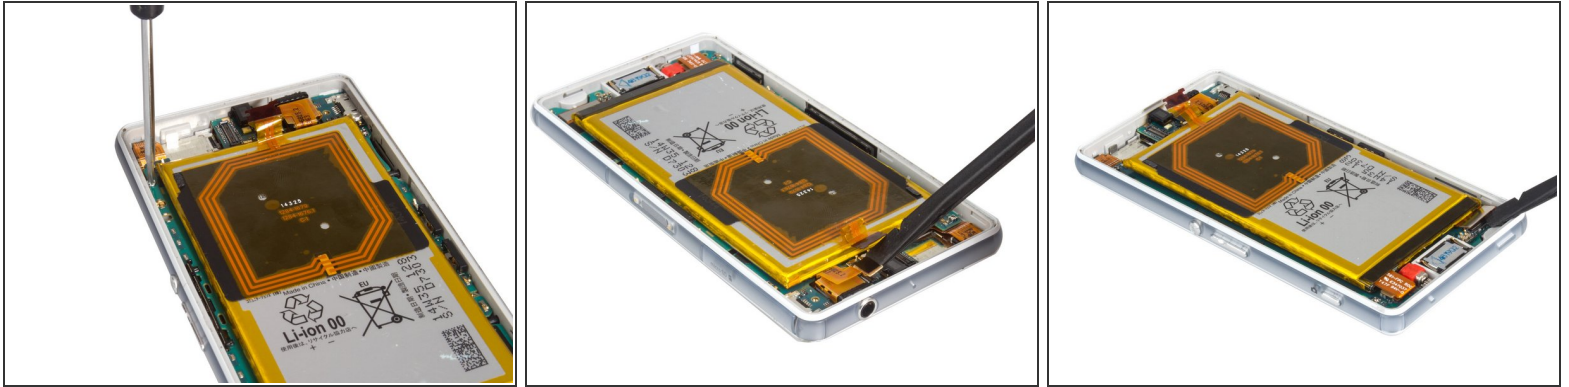




- コネクターとネジを外します。

手順 6

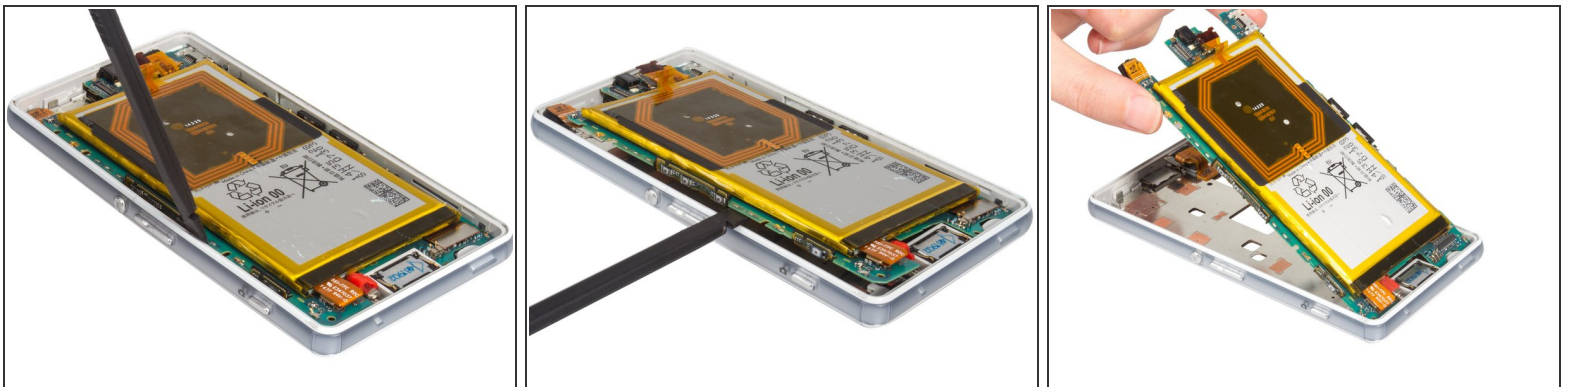

- マザーボードを取り出します。

手順 7

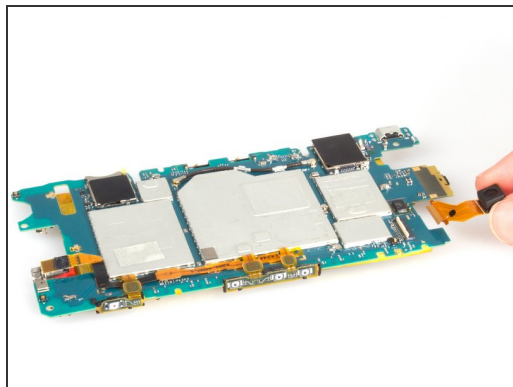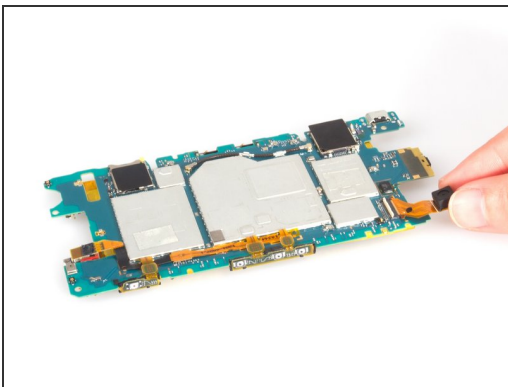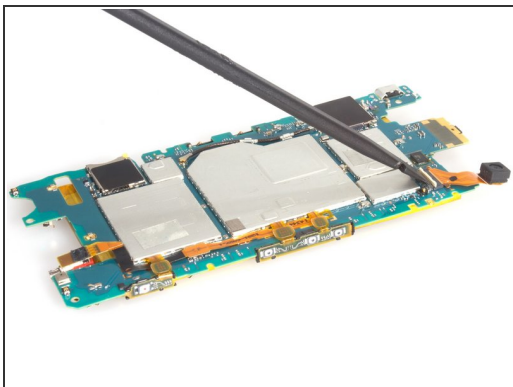

- 正面カメラを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。