



Nintendo 2DS リアパネルの交換

Nintendo 2DSのバックパネルを取り出すには、このガイドを参照してください。

作成者: Fina Beauchamp



はじめに

これは、Nintendo 2DS のバックパネルを取り出すためのガイドです。このガイドではNintendo 2DS の他のパーツにアクセスするためにバックパネルを外したり、バックパネル自体を交換するためのガイドです。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順 1 — リアパネル




- リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。

手順 2



- ① 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
- デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。

手順 3

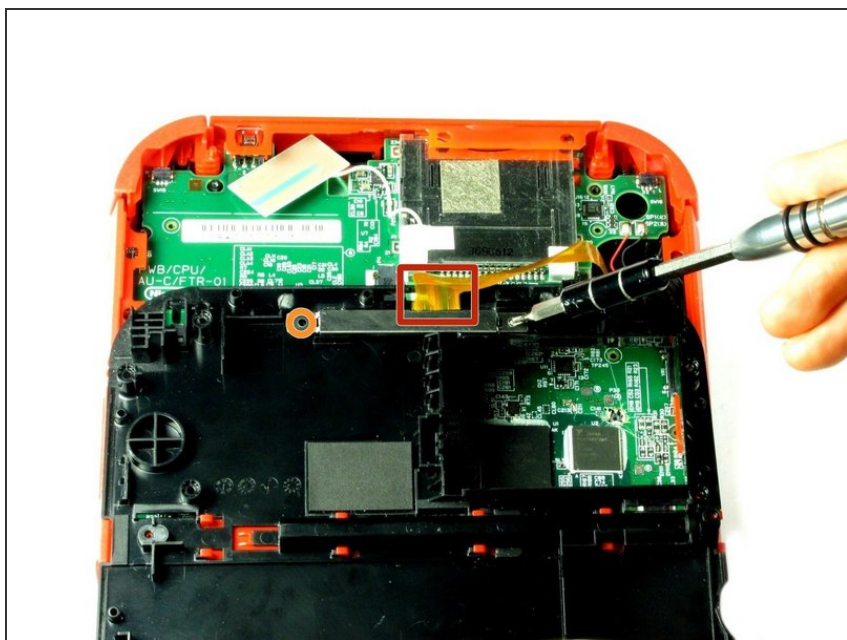

- 接続しているリボンケーブルの位置を見つけるために、バックパネルを慎重に裏返します。
- リアパネルとリボンケーブルを繋いでいるプラスネジを2本外します。
- ① ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いています。バネを取り出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。