



Nintendo DSiのバッテリーの交換

DSiのバッテリーを交換するには、#00プラスドライバーと細いこじ開けツールが必要です。

作成者: Walter Galan



はじめに

DSiのバッテリーを交換するには、#00プラスドライバーと細いこじ開けツールが必要です。


🔧 ツール:

プラススクロッドライバー(#00) (1)
iFixit開口ツール (1)

⚙️ 部品:

Nintendo DSi Battery (1)

手順 1 — バッテリーカバーの取り外し

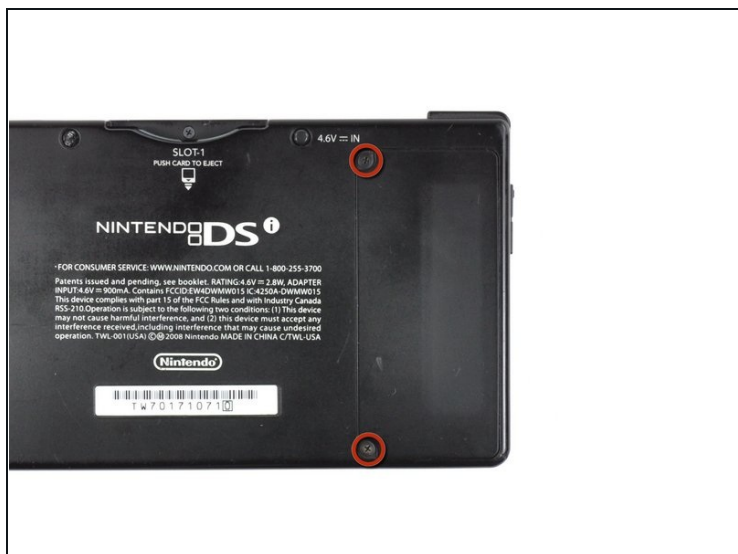

- バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
 - ① ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。
- バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
 - ① 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。

手順 2 — バッテリーの取り出し



- スパッジャー（もしくは指の爪）を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
 - ① バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。
 - ① バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。
- バッテリーを掴み、DSiから取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。