



チタン金属フレームの眼鏡のレンズの交換のやり方

このガイドは、眼鏡のフレームにレンズを戻すのに役立ちます。

作成者: Jaden Laidig



はじめに


眼鏡ははフレームとふたつのレンズで構成されています。眼鏡のフレームは金属かプラスチックの外観です。側面の耳にかける部分は”つる”と呼ばれます。

レンズは眼の前に位置するガラスのパーツです。時々、眼鏡のフレームが緩んで、レンズが外れることがあります。このガイドによって、あなたは簡単にレンズをフレームに戻すことができます。

ツール:


- [1.5mm Flat Screwdriver](#) (1)
-

手順 1 — レンズ

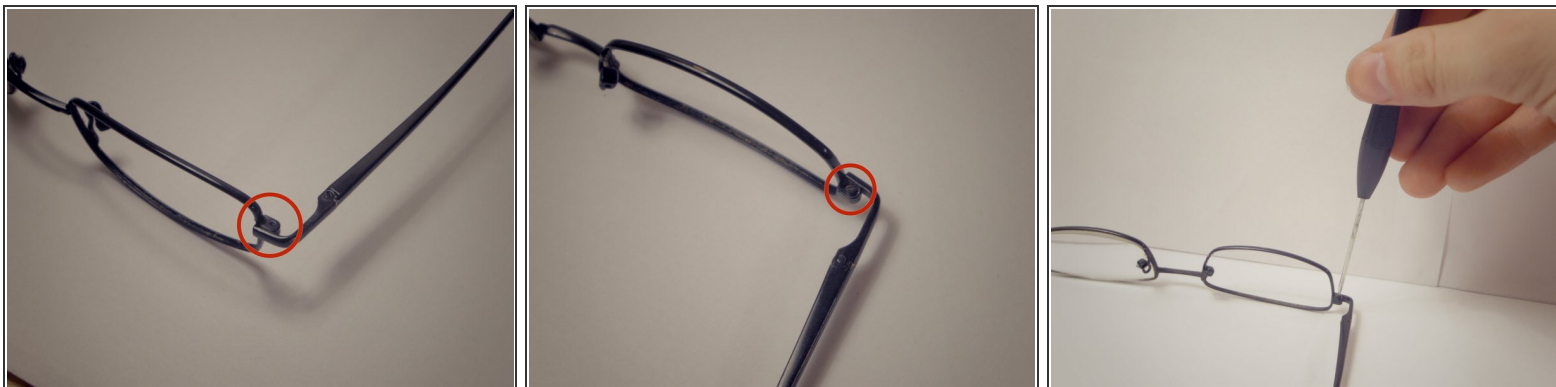



- レンズとつるの間にある角のヒンジのネジを1.5mmスクリュードライバーで反時計回りに回して緩めます。

手順 2

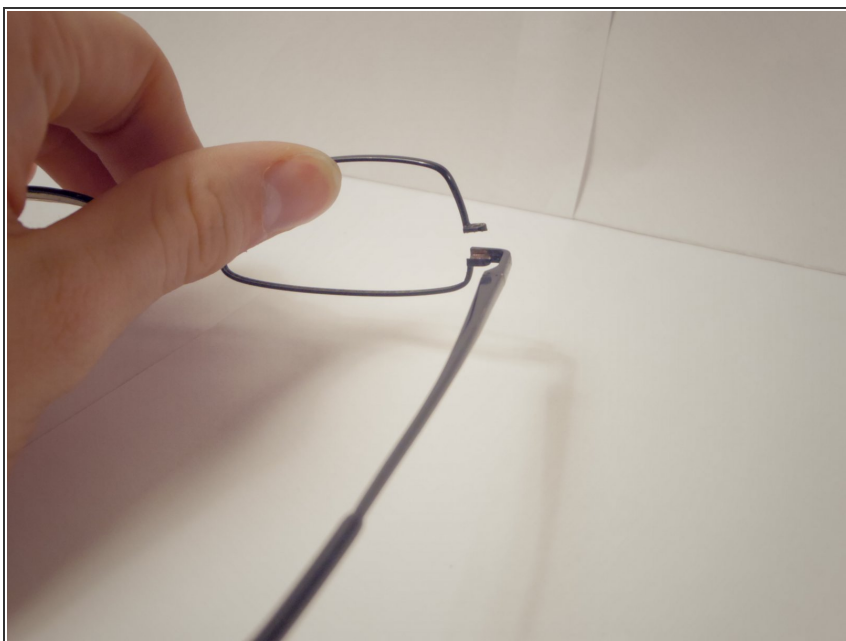


- レンズを取り出せるくらいフレームを静かに開けます。
- ⚠ 絶対に開けすぎないでください。壊れたフレームを修理するためには、眼科医かスペシャリストに送るしかありません。

手順 3

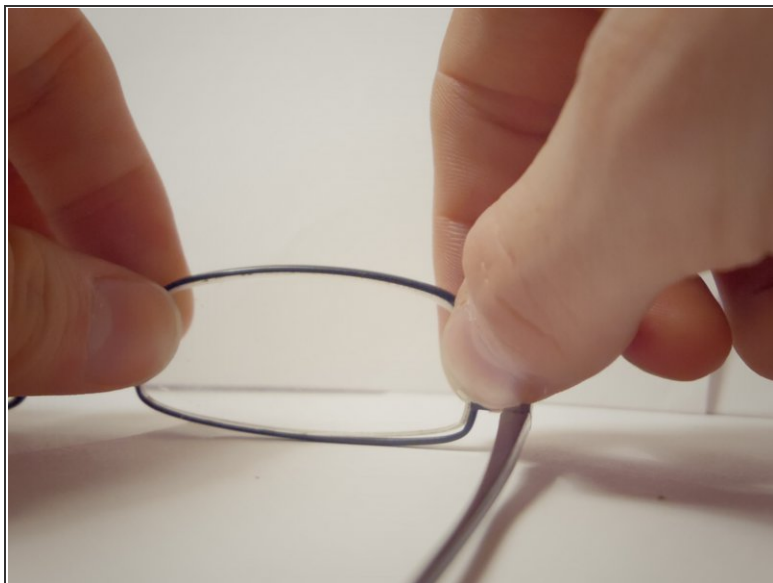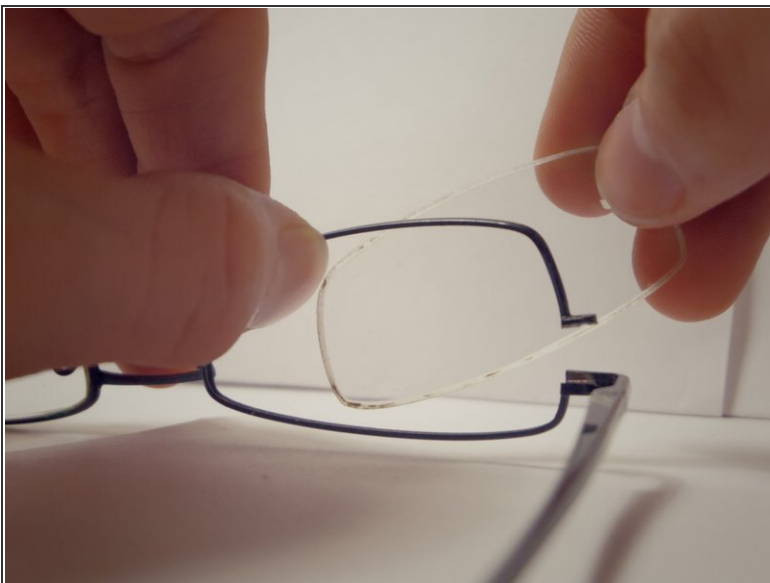


- 壊れたレンズがついている場合は古いレンズを取り外します。
- 注意しながら新しいレンズを古いレンズがあったところにフレームの線に沿うように配置してはめます。眼鏡のカーブがフレームの前面に向いているように位置させてください。

手順 4

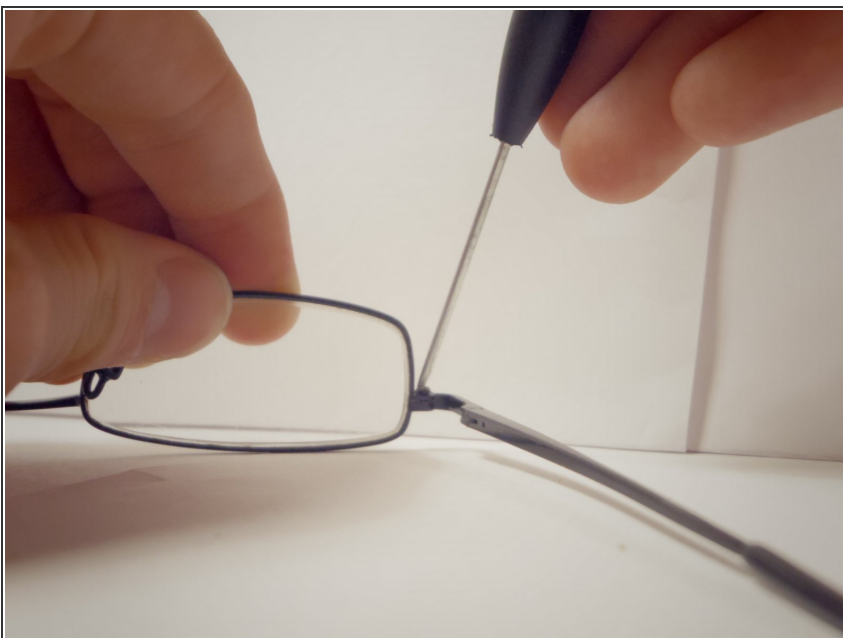

- フレームとレンズを手で固定します。
- フレームとレンズを手で固定しながら、1.5mmドライバーでネジを反時計回りに回して締めます。
- ① フレームとレンズを手で保持したり、ネジで締めるのを友達に補助してもらえると助かります。

手順 5

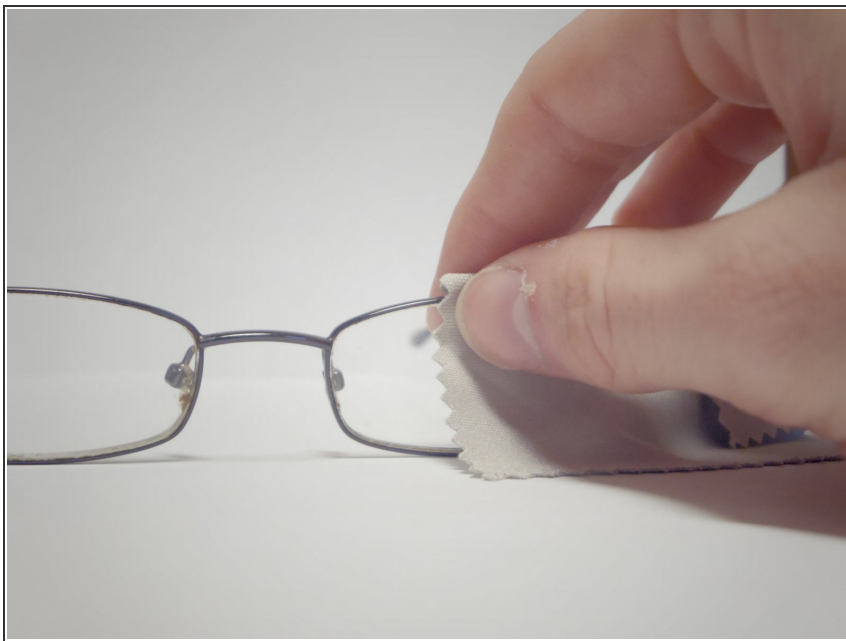

- ネジを締めた後にレンズが確実に固定されていることを確認してください。必要であれば、レンズを柔らかいコットンか水で綺麗にしてください。

⚠ あなたのシャツでレンズを綺麗にするのは良いアイデアではありません。あなたのシャツには、レンズを傷つける埃がたくさんついているかもしれません。