



iPad Air セルラーモデルの上部コンポーネント ケーブルのブラケットの交換

上部ケース全てに対する必須ガイド

作成者: Andrew Optimus Goldheart




はじめに

上部ケース全てに対する必須ガイド

 ツール:

- [ピンセット](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — 上部コンポーネントケーブルのブラケット

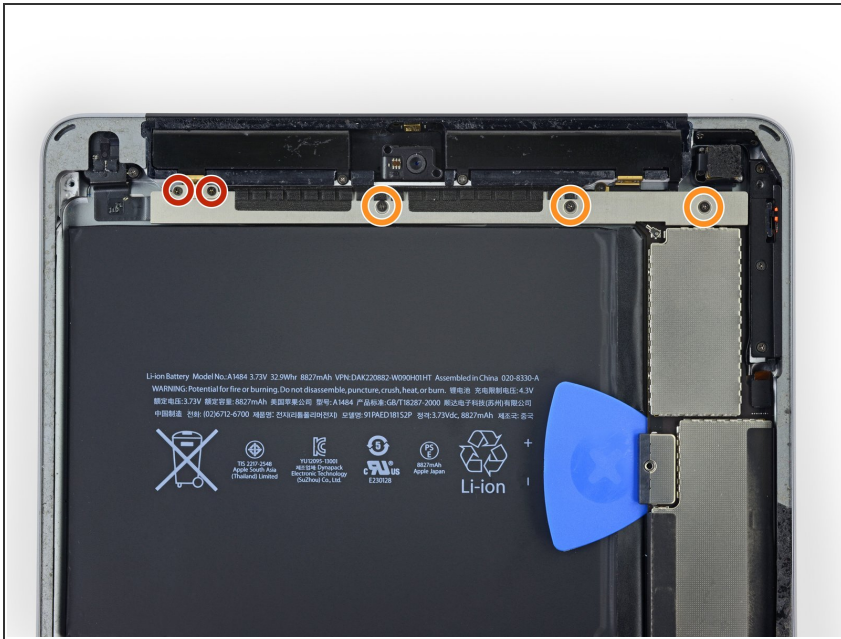

- 上部コンポーネントケーブルブラケットに留められた次のネジを取り外します。
 - 2.0 mm プラスネジ—2本
 - 1.4 mm プラスネジ—3本

手順 2



- ピンセットを使って、上部コンポーネントケーブルブラケットを覆っているテープを剥がしていきます。

手順 3



- iPadから丁寧に上部コンポーネントケーブルブラケットを剥がします。ブラケット上にテープを残してください。再装着する際に役立ちます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。