




冷蔵庫のドアシールの修理

ご自宅の冷蔵庫のドアシールが弱くなり、正しく閉まらなくなっているのなら、この修理ガイドは最適で...

作成者: Curtis Rosol

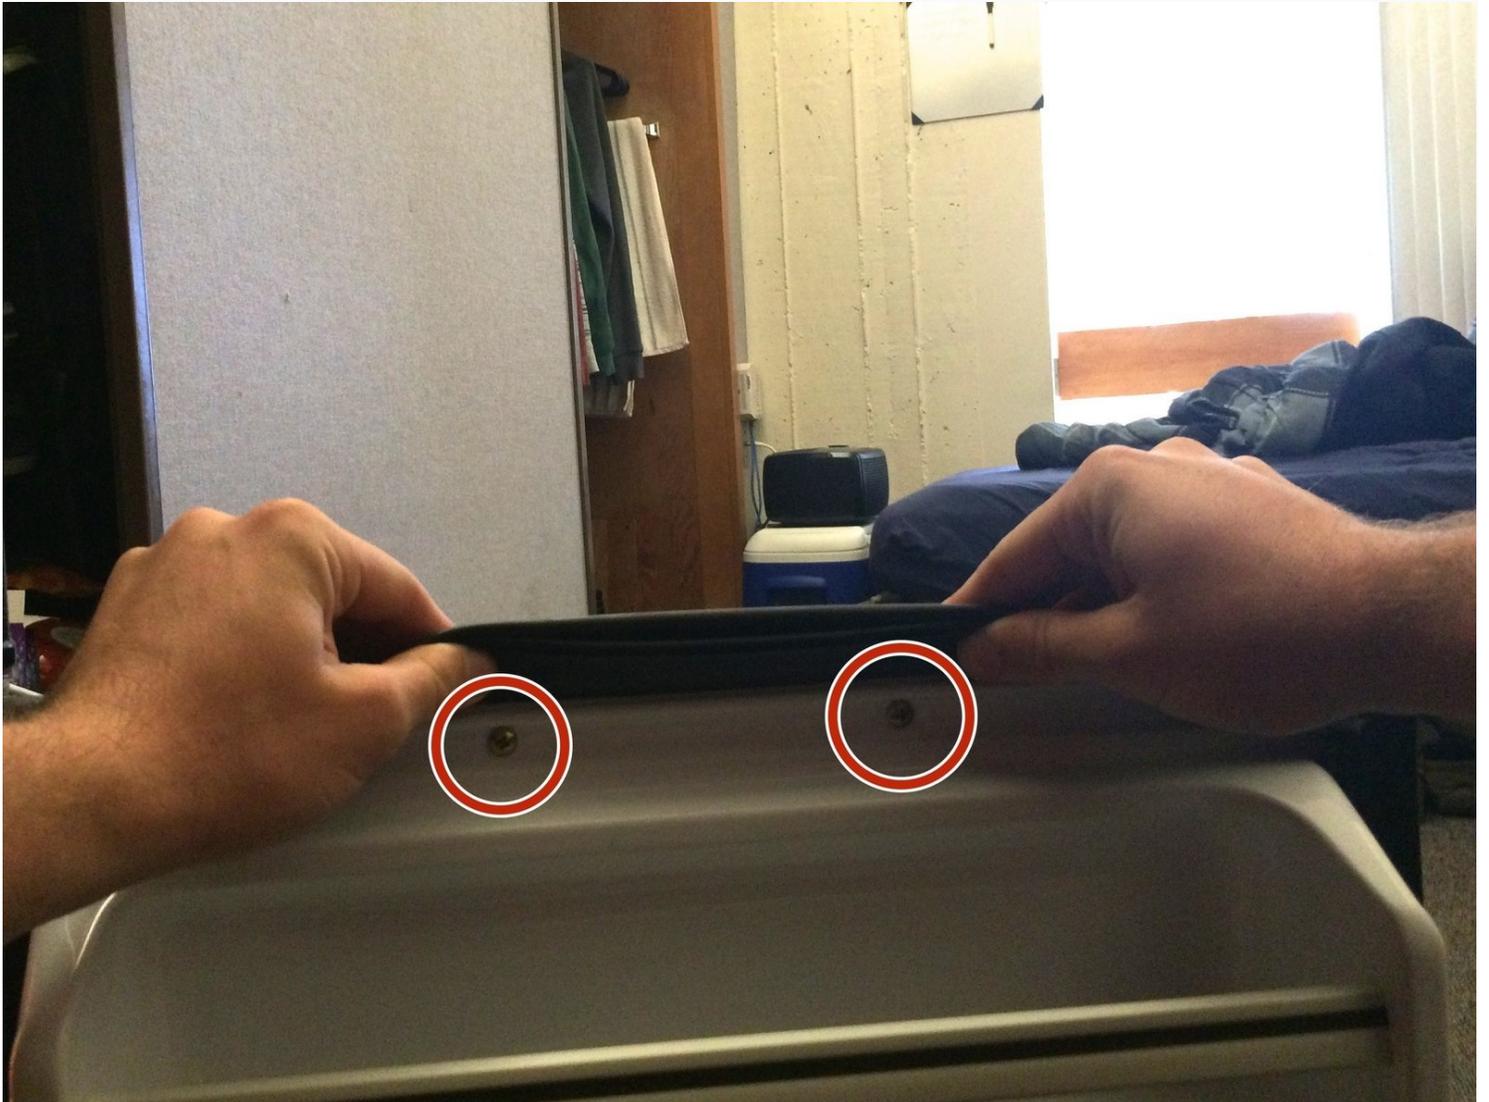

はじめに

ご自宅の冷蔵庫のドアシールが弱くなり、正しく閉まらなくなっているのなら、この修理ガイドは最適です。

ドアシールが機能していない場合、ドア全体または冷蔵庫自体を交換する必要があると考えがちです。ですが実際には、交換すべきパーツはドアシールなのです。ほとんどの場合、シールを洗浄して位置を調整するだけで、問題を解決できます。

この修理ガイドではあなたの冷蔵庫のドアシールを取り外して洗浄、再び取り付ける簡単な方法を示しています。

🔧 ツール:

[Small Phillips Head Screwdriver](#) (1)

[Silicone Grease](#) (1)

[Paper Towels](#) (1)

⚙️ 部品:

[Refrigerator Door Gasket](#) (1)

手順 1 — 冷蔵庫のドアシールの修理



- プラスドライバーを持ってください。
 - ドアシールを持ち上げると、その下にネジが付けられています。これがシールを固定しています。このネジを緩めますが、ネジを穴からは外さないでください。
- ⓘ **ご確認** 節電のため、冷蔵庫の電源を切ることをおすすめします。

手順 2



- すべてのネジを緩めた後、ドアシールは簡単に外れるはずですが、ドアシールを白いプラスチックからはがし、手でゆっくりと取り外します。

手順 3



- 石鹼水でドアシールを綺麗に洗浄します。
- ペーパータオル（または普通のタオル）を使って、シールを乾かします。
 - ① **ご注意** シールに亀裂が入っている場合は交換する必要があります。その場合は、この手順を飛ばしてください。

手順 4



- 冷蔵庫に固定する側に、シリコングリスを薄く塗ります。これにより密閉性が向上し、シールが割れるのを防ぐことができます。

手順 5



- シールを貼り直すには、シールの裏側を白い枠の後ろに通します。
- いずれかの角から作業を始め、1辺ずつ完成させてゆくのが最も簡単です。

手順 6



- 白いプラスチックがシールを四方の所定の位置に固定していることを確認してください。
- すべてのネジを元の位置に締めます。

これで冷蔵庫は正しく密閉され、シールはしっかりと固定されるはずです。正しく機能しているか確認するために、シールが所定の位置にあるか時々チェックしてください。