



MacBook Air 13インチ Early 2015 ディスプレイアSEMBリの の交換

上部ケース(ロジックボードが外れた状態の)用必須条件

作成者: iRobot



はじめに

上部ケース(ロジックボードが外れた状態の)用必須条件

🔧 ツール:

T8トルクスネジ用ドライバー (1)

手順 1 — ディスプレイアセンブリ



- 右側ディスプレイヒンジを上部ケースに固定している内側の5.6mm T8トルクスネジを2本外します。


① 3番目のネジは、この手順の間に作業の役にたつため、そのまま残して置きます。

手順 2



- ① ディスプレイを上部ケースに対して垂直になるように開き、画像のようにテーブル上に配置します。

手順 3

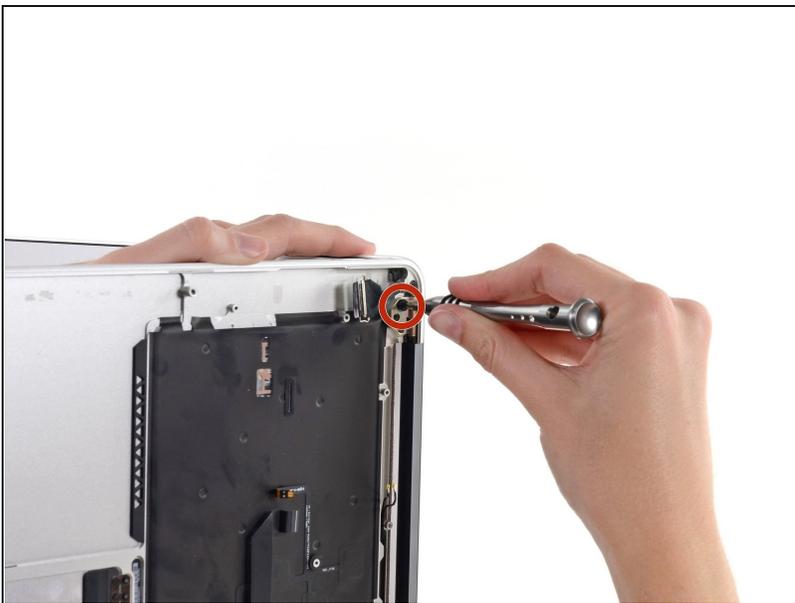

- Airをしっかりと固定して、ディスプレイブラケットから5.6mm T8トルクスネジの残りを外します。

手順 4



★ 最後のディスプレイネジにアクセスしやすくするには、デバイスを裏返してください。

ⓘ 最後のディスプレイネジを外す前に、ディスプレイと上部ケースを片側の手でしっかりと固定してください。さもなければ、コンポーネントがテーブル上に落下してしまい、高額修理となるダメージに繋がってしまいます。

● 上部ケースにディスプレイを固定している、最後の5.6mm T8ネジを外します。

手順 5



● Airのヒンジが、凹みからスライドして外れるまで、ゆっくりと開きます。

ⓘ アンテナケーブルが上部ケースのチャンネルにまだ通ったままです。ディスプレイを外す際に、ケーブルが引っ掛からないようご注意ください。

● 2つのディスプレイヒンジが上部ケースから外れたら、ディスプレイを外して脇に保管してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。