



iPod Nano 2nd Generation 上部ベゼルの交換

作成者: iRobot



はじめに

iPod上部のプラスチックパーツです。


ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)

部品:


- [iPod nano \(2nd Gen\) Top Bezel](#) (1)

手順 1 — 上部ベゼル

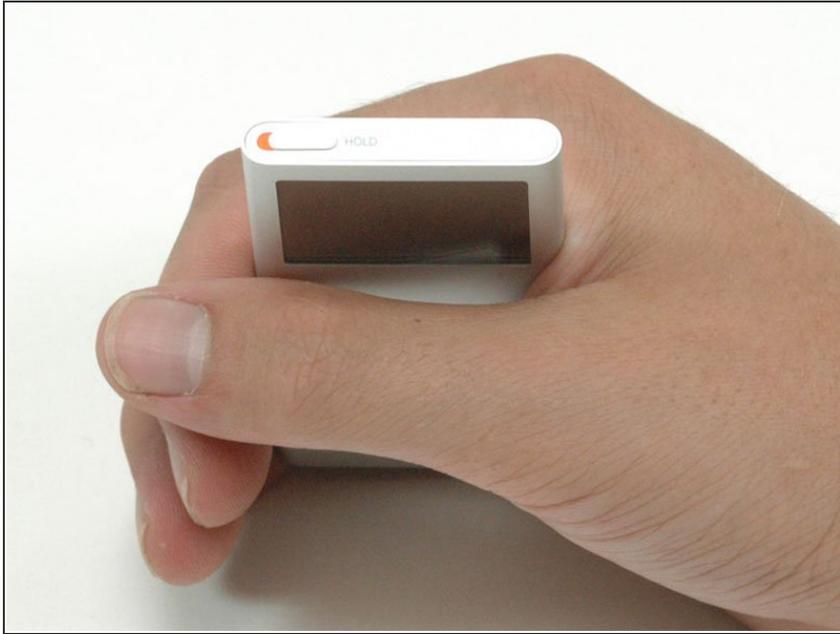

- ① iPodを開く前に、ホールドスイッチがロック状態であることを確認してください。

手順 2

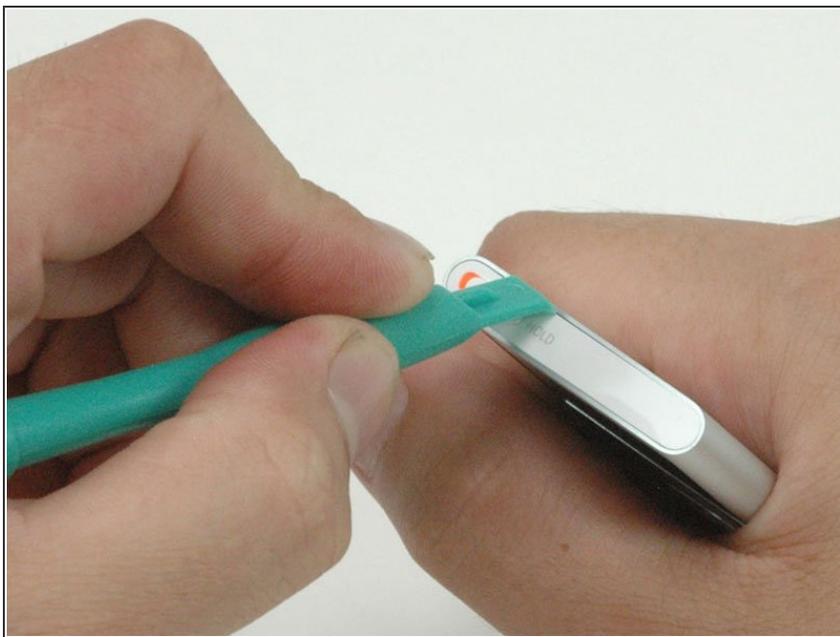

- メタル製のケースと白いプラスチックの上部の継ぎ目に、iPod開口ツールを注意深く差し込みます。
- 上部ベゼルを持ち上げて、iPodから外します。弱い接着剤で接着されているので、多少の力が必要かもしれません。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。