
INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=wUV-juC4NW0>]

OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du LG G3 D855



- Enlevez facilement la coque arrière avec vos ongles.

Étape 2



- Enlevez la batterie.

Étape 3




- Enlevez ces 12 vis et enlevez la façade arrière. A l'inverse des iPhone, ces vis sont toutes de la même taille. La partie supérieure va avec le circuit du bouton d'allumage alors que la partie inférieure va avec le haut-parleur.

Étape 4




- Enlevez la plus petite vis et soulevez le cache du circuit du bouton d'allumage et des boutons de volume.

Étape 5

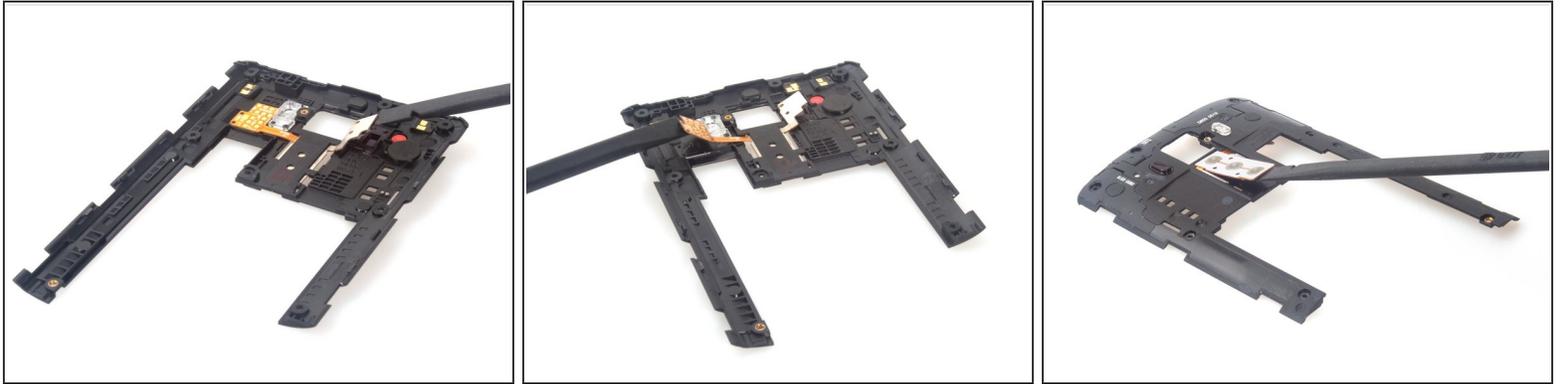

- Retirez prudemment le bouton d'allumage et les boutons de volume de leurs adhésifs.

Étape 6

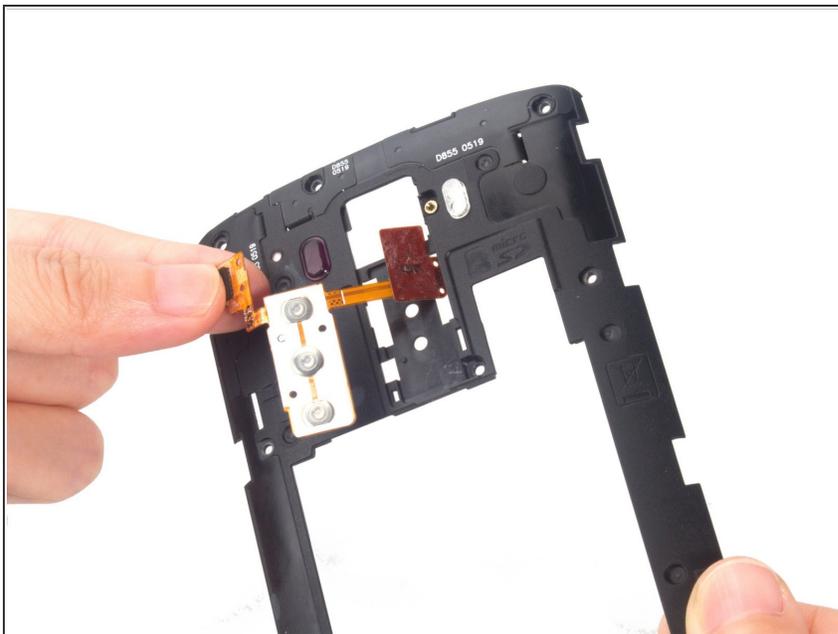


- Et finalement retirez le circuit.

Étape 7




- Débranchez le numériseur et les connecteurs de l'écran LCD. Les deux caméras sont légèrement maintenues dans le cadre du téléphone. Enlevez prudemment la carte mère avec les caméras.

Étape 8

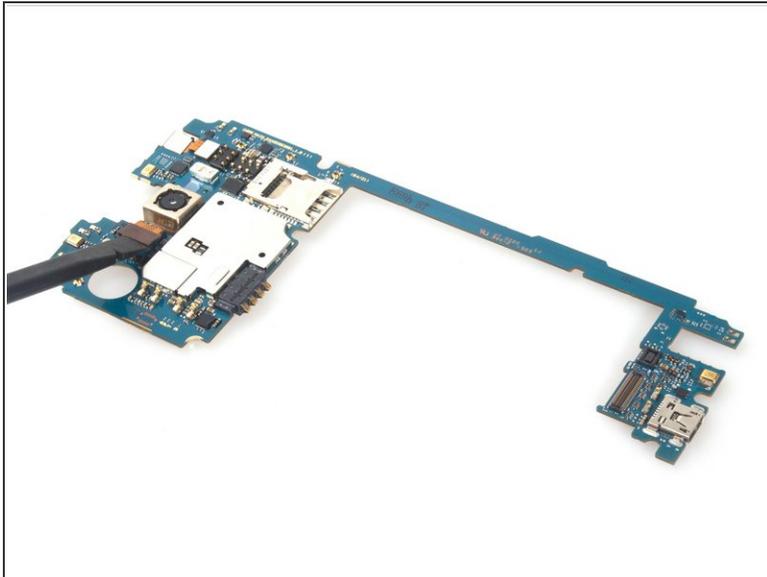


- Débranchez la camera arrière de la carte mère.

Étape 9

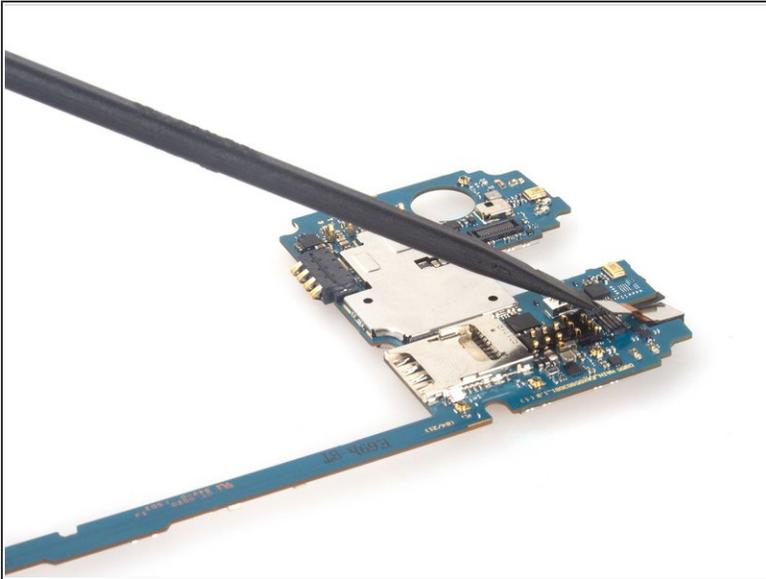

- Puis enlevez la camera frontale.

Étape 10

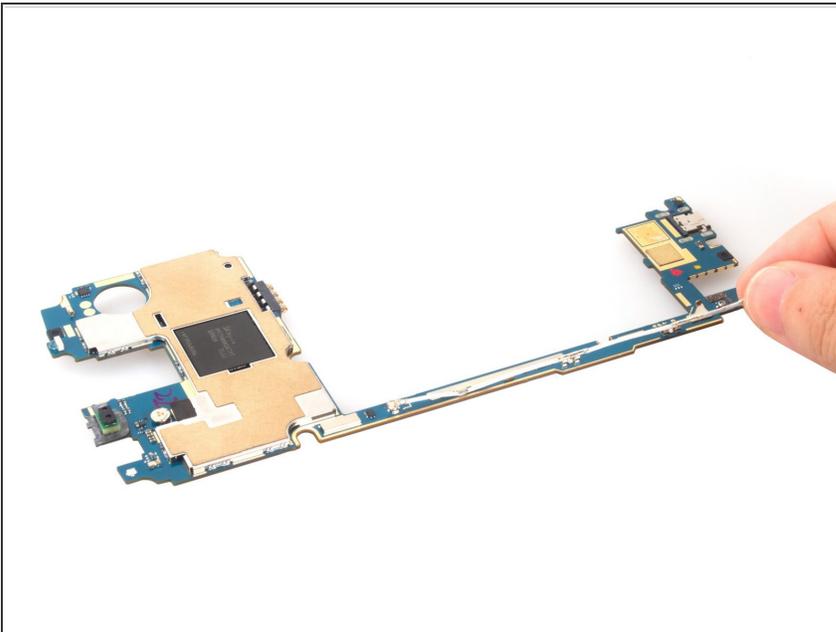

- Débranchez le cable d'antenne.

Étape 11



- Débranchez le vibreur.

Étape 12



- Débranchez le haut-parleur avant.

Étape 13



- Débranchez la prise jack.

Étape 14



- Tout d'abord, séparez l'écran de l'adhésif à l'avant. Puis chauffez les bords de l'écran pour faire fondre la colle. Puis utilisez un médiator de guitare et un outil d'ouverture pour séparer l'écran.

Étape 15



- Pour finir, enlevez la dalle LCD de l'écran.

Étape 16



- Le démontage du LG G3 est terminé.