



Huawei Phone p7のラウドスピーカーの交換

作成者: Sophia



 ツール:

- ヒートガン (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- スパッジャー (1)
- #000 プラスドライバー (1)

 部品:


- Huawei P7 loudspeaker assembly (1)

手順 1 — ラウドスピーカー



- SIMカードトレイを取り出します。

手順 2

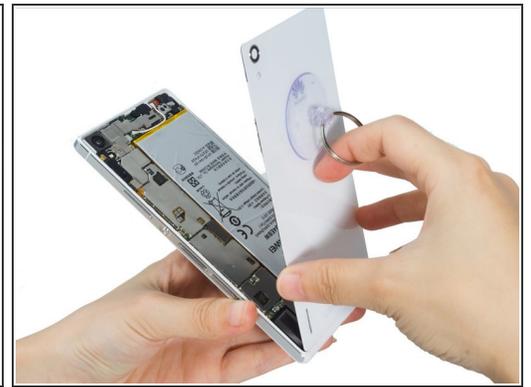

- バックカバーを取り外します。

手順 3



- 全てのネジを外します。

手順 4



- 固定ブラケットを3つ取り外します。

手順 5



- 基板上のフレックスコネクタをリリースし、マザーボードを取り外します。

手順 6



- ラウドスピーカーアセンブリを取り外します。下にほんの少し接着剤が留められているだけですので、難しくありません。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。