




MacBook Air 11" Late 2010 バッテリー交換

ファン取り外し後のバッテリー取り外し必須条件

作成者: Andrew Bookholt

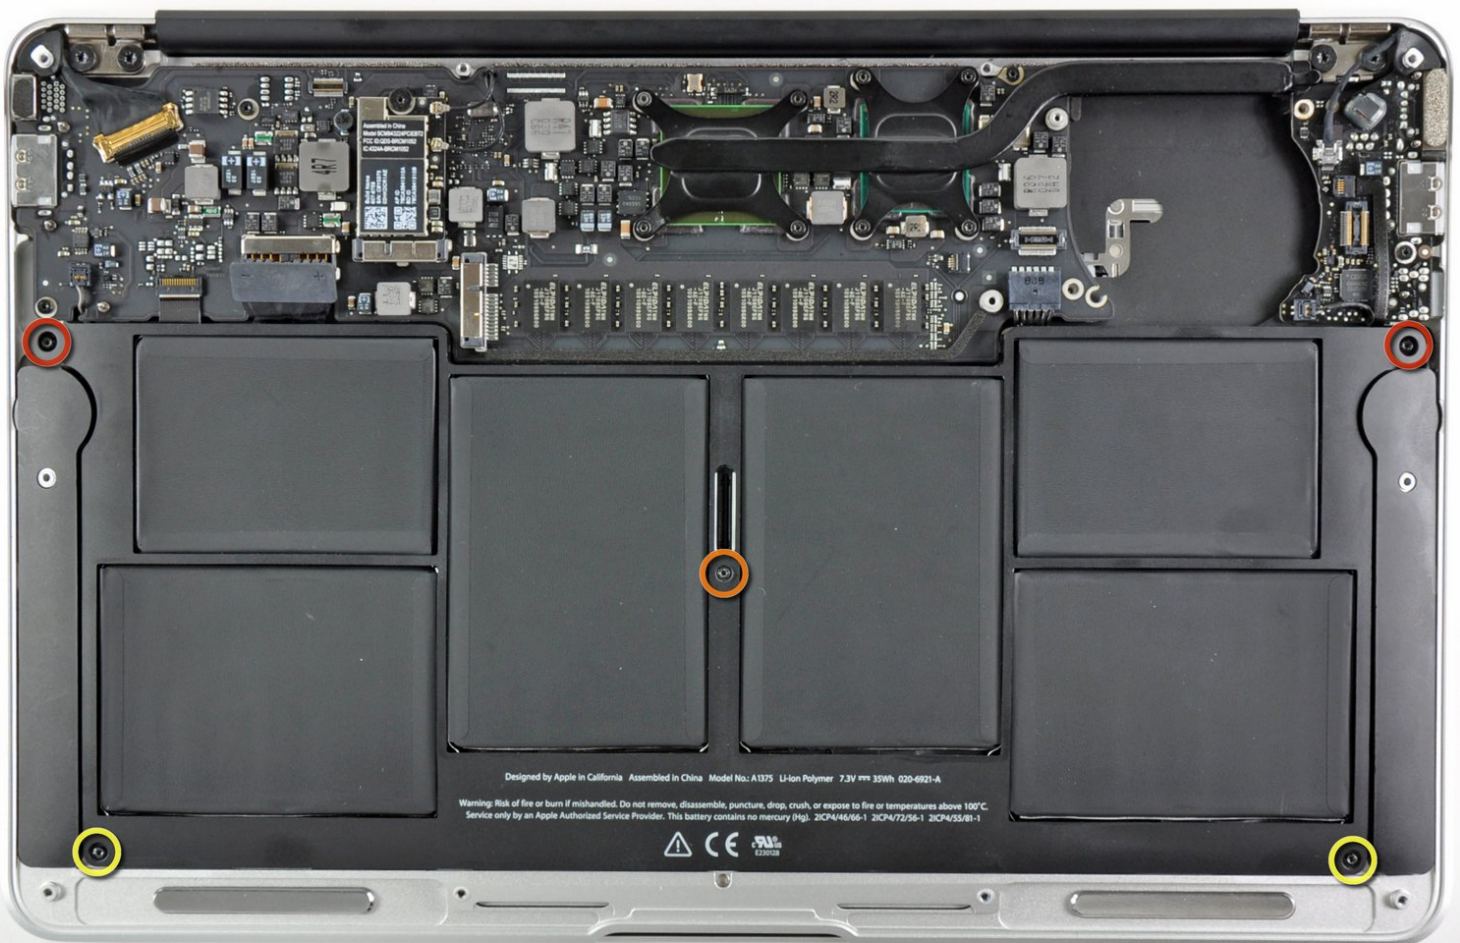


はじめに

ファン取り外し後のバッテリー取り外し必須条件

 ツール:

- T5トルクスドライバー (1)

手順 1 — バッテリー

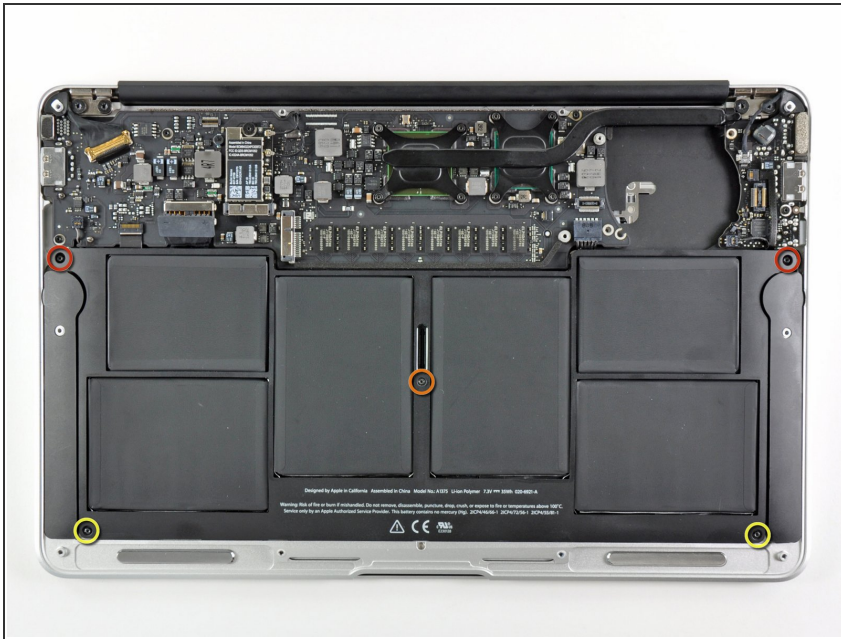

- バッテリーを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
- 5.2 mm T5トルクスねじ (六角星ねじ) 2本
- 6 mm T5トルクスねじ (六角星ねじ) 1本
- 2.6 mm T5トルクスねじ (六角星ねじ) 2本

手順 2



- ⚠ バッテリーを取り外す時は、6つのリチウムポリマー電池部分を握ったり触ったりしないください。
- バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。