



MacBook Air 13インチ Late 2010

AirPort/Bluetooth カードの交換

MacBook Air 13インチ Late 2010に搭載された AirPort/Bluetoothカードの交換をします。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

AirPort/Bluetoothカードを交換するには、このガイドを参照してください。

 ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)

 部品:

- MacBook Air (Late 2010/Mid 2011) AirPort/Bluetooth Board (1)

手順 1 — 下部ケース




- ① 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
- 次のネジを10本外します。
 - 9 mm 星形ペンタローブネジ—2本
 - 2.6 mm 星形ペンタローブネジ—8本
- ① この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。 [こちら](#)からご購入できます。

手順 2



- 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
- 下部ケースを取り出して、傍に置きます。

手順 3 — バッテリー


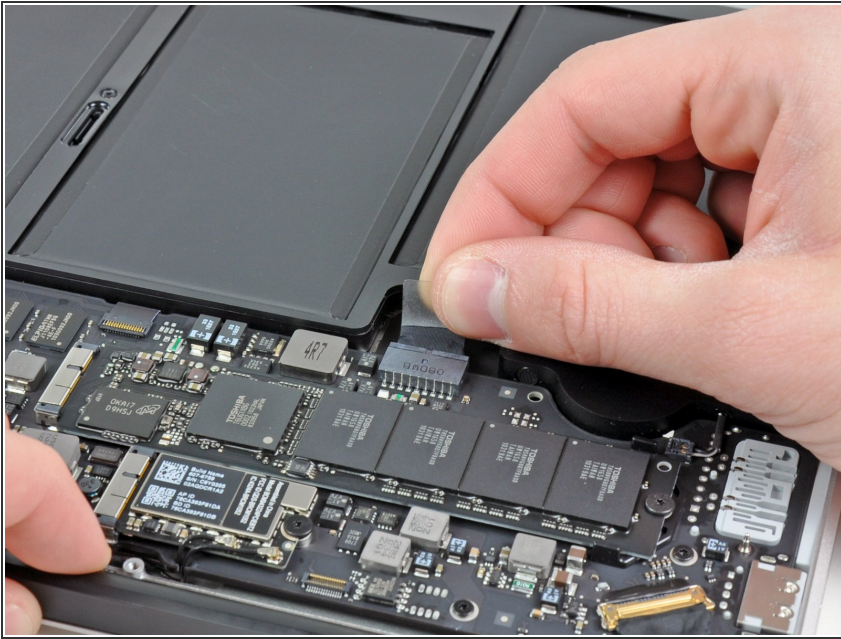


ⓘ 念のため放電を避けるため、ロジックボードからバッテリーコネクタを外すことをお勧めします。この手順はオプションであり、必須ではありません。

- バッテリーコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブをつかみ、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリーを外します。


⚠ コネクタを外すときにコネクタを上には持ち上げないでください。

手順 4 — AirPort/Bluetoothカード

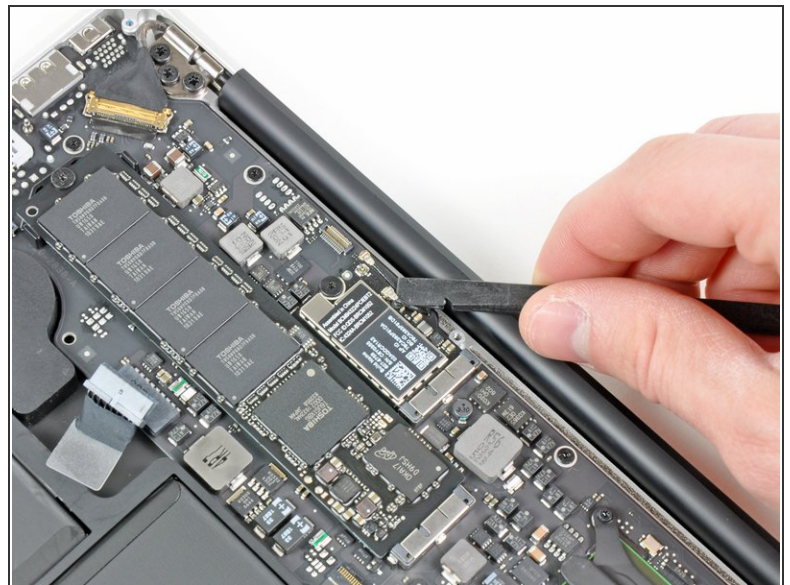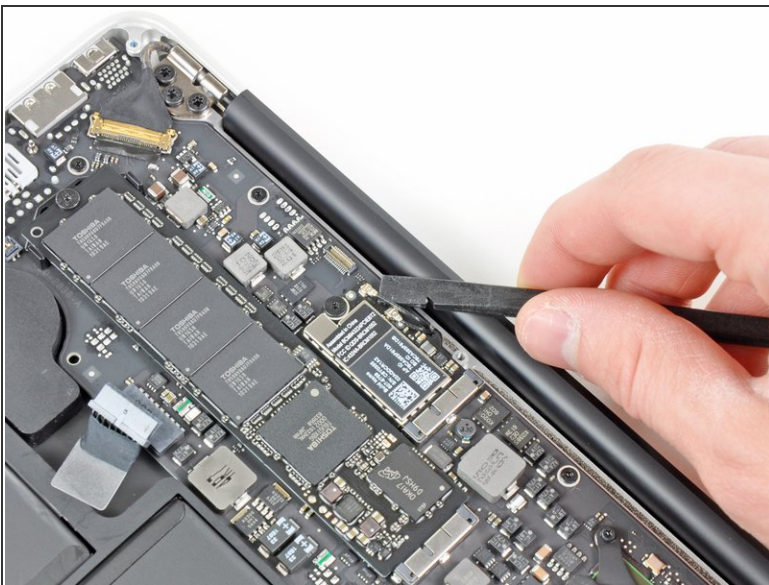


- スパッツァーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカード上のソケットから両側のアンテナコネクタを跳ね上げます。

手順 5

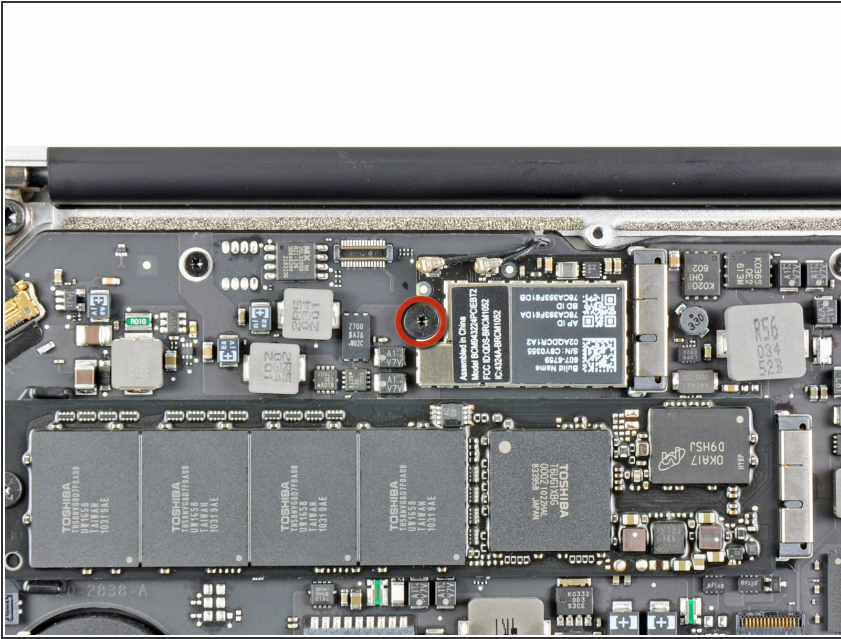

- AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。

手順 6

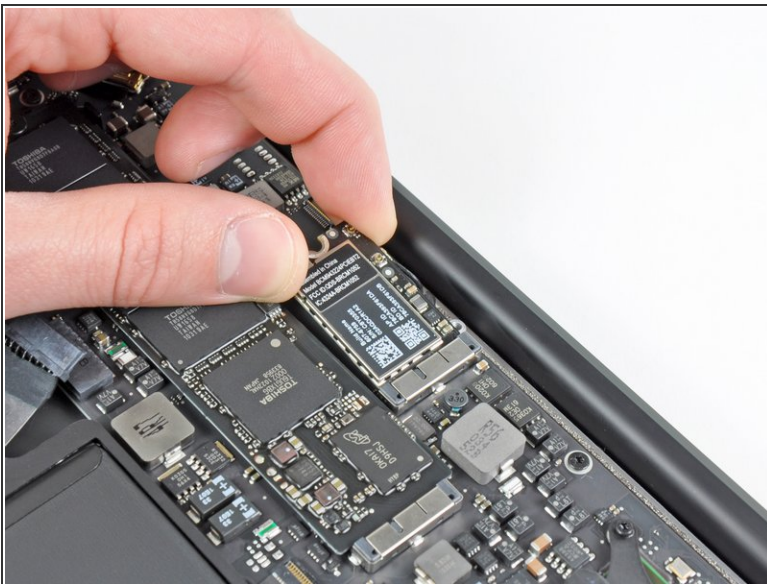

- AirPort/Bluetoothボードの解放された側をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットから引き抜きます。
- AirPort/BluetoothボードをAir本体から取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これら手順を逆の順番に従って作業を進めてください。