



MacBook Pro 13インチユニボディ (2011年初期)

AirPort/Bluetoothケーブルの交換

壊れたAirPort/Bluetooth ケーブルを交換するにはこの手順を参照してください。

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

壊れたAirPort/Bluetooth ケーブルを交換するにはこの手順を参照してください。



ツール:

- プラススク류ードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011/Late 2011/Mid 2012) Airport/Bluetooth Cable (1)

手順 1 — 下部ケース



- 次のネジを10本外します。
 - 14.4 mm #00 プラスネジ—3本
 - 3.5 mm #00 プラスネジ—3本
 - 3.5 mm #00 肩付き プラスネジ—4本
- 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。

手順 2




- 排気口（液晶ヒンジ部）付近より、底ケースを指で開けます。
- 底ケースを取り外します。

手順 3 — バッテリーの接続



- スパジャの先端を使って、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
- ❗ ソケットからバッテリーコネクタを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクタの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。

手順 4

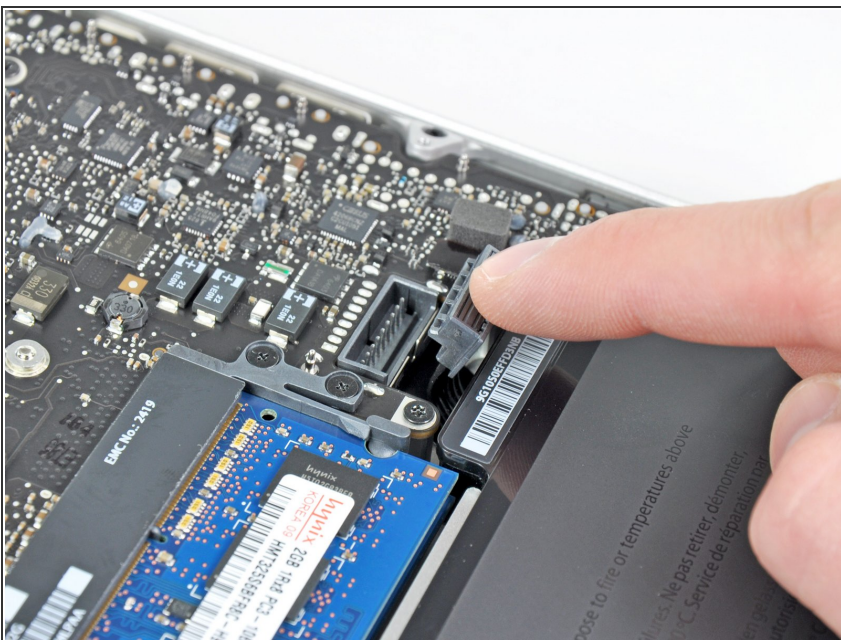

- バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。

手順 5 — AirPort/Bluetooth ケーブル



- スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetooth コネクタをロジックボード上のソケットから持ち上げます。

手順 6



- 光学ドライブの上の AirPort/Bluetooth ケーブルコネクタを覆っている EMI テープの一部を剥がします。

手順 7



- スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetooth コネクターを AirPort/Bluetooth ボード上のソケットから引き上げます。

手順 8



- デバイスからAirPort/Bluetooth ケーブルを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

