



一加 2 屏幕更换教程

本指南将帮助你如何更换一加 2 的屏幕

撰写者: Kayla Williams



介绍

在更换你的屏幕之前，需要先取出电池。

工具:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

章节:

- [OnePlus 2 Screen](#) (1)

步骤 1 — SIM卡



- 在进行更换前，请确保你的手机已经关机。
- 使用翘片，手指甲，或者是撬棒把外壳打开。

步骤 2




- 找到如图所示的SIM卡槽位置。
- 用大拇指轻轻的把SIM卡槽移出。

步骤 3



- 移除SIM卡槽。

步骤 4 — 电池

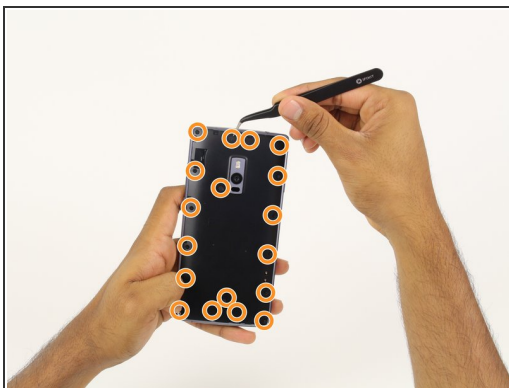


- 找到并且小心的移除掉六个橡胶螺丝盖。
- 旋出中框中所有的十八个螺丝。

步骤 5





- 小心地用开口工具撬开中框。
- 耐心的重复这个工作直到撬开所有的卡扣。

步骤 6

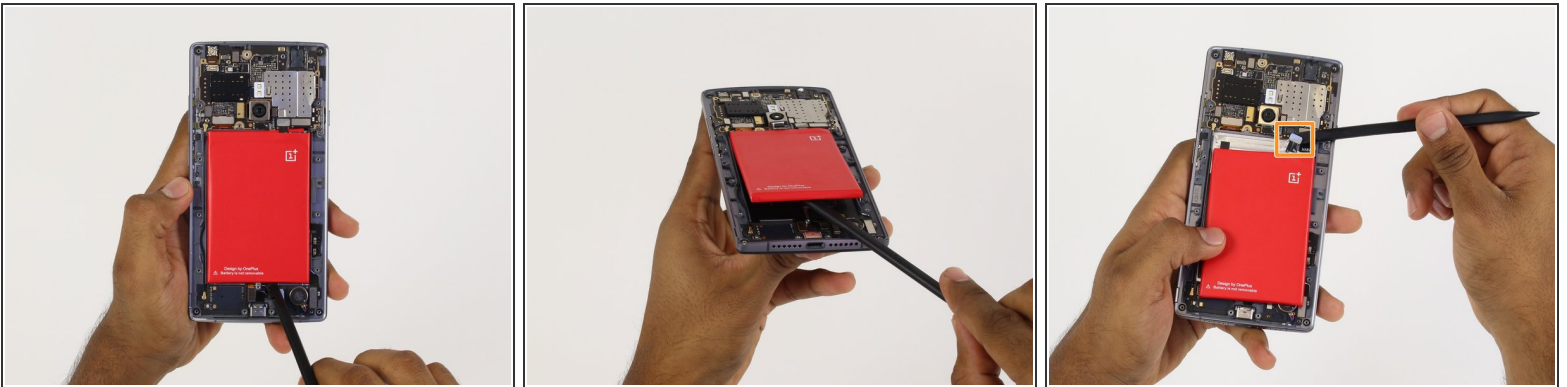




- 用工具从胶上撬起电池。
- 一旦胶水部分撬松了，用工具撬开右上角的电池连接。

步骤 7 — 充电口

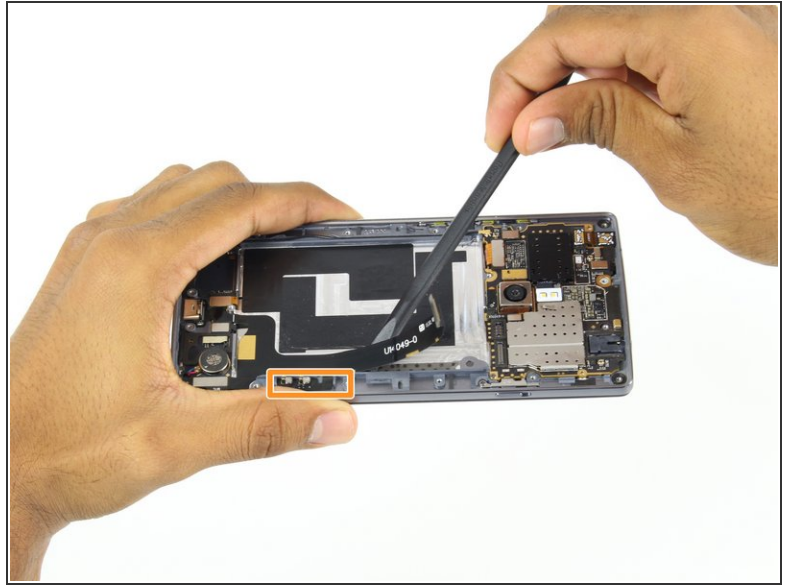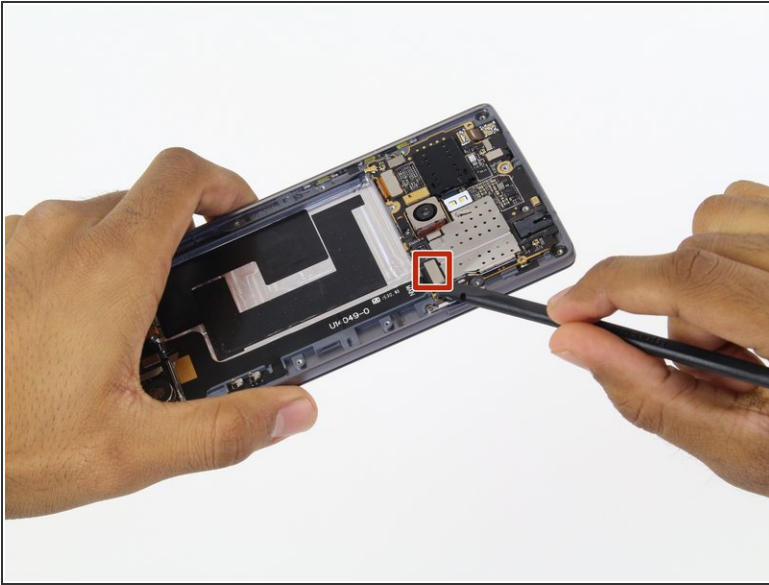




- 用撬棒起最上层与充电口的连接。
- 沿着排线慢慢撬起胶水与排线的连接。
- 在下一接口处停下来。

步骤 8

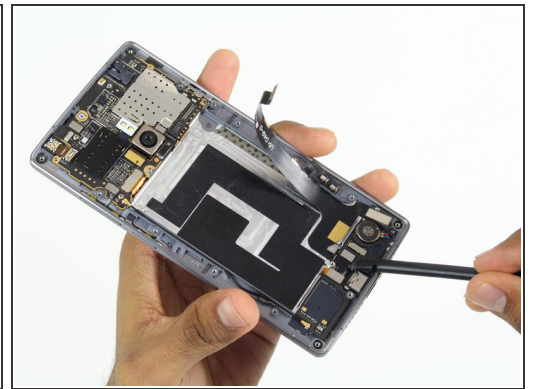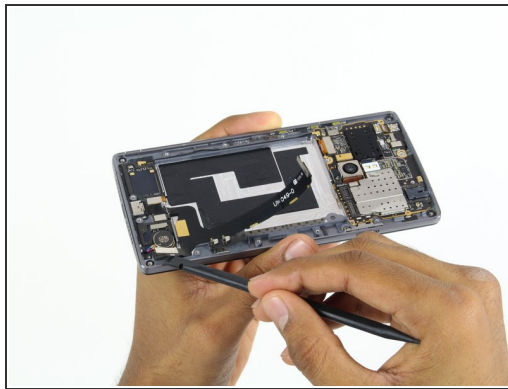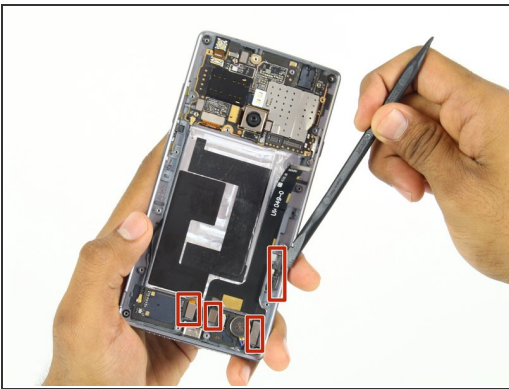




- 用工具撬起最后的四个充电接口。
- 继续沿着排线撬起排线与胶水的连接。

步骤 9

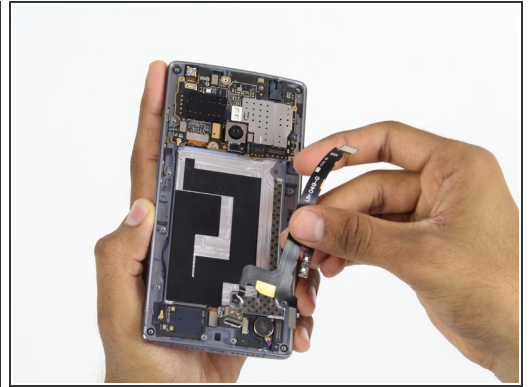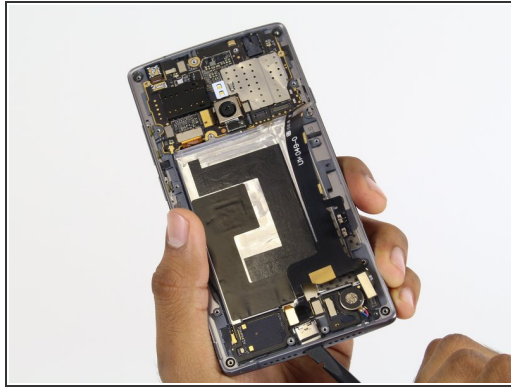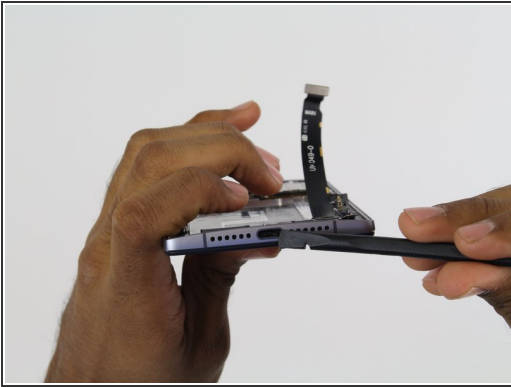



- 用工具将充电口向里推。
- 一旦充电口脱离框架，用手指将其拔出。

步骤 10 — 屏幕

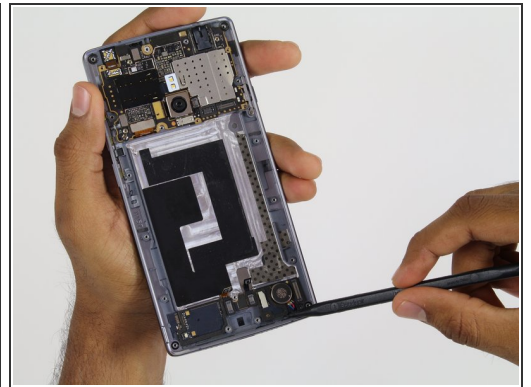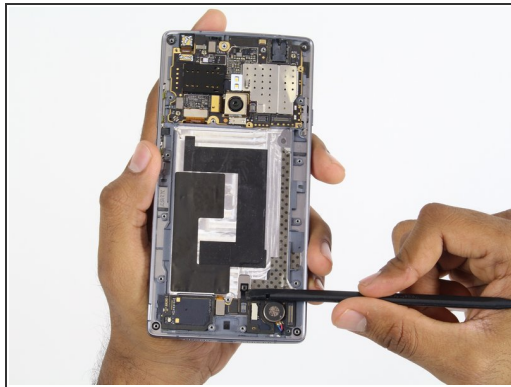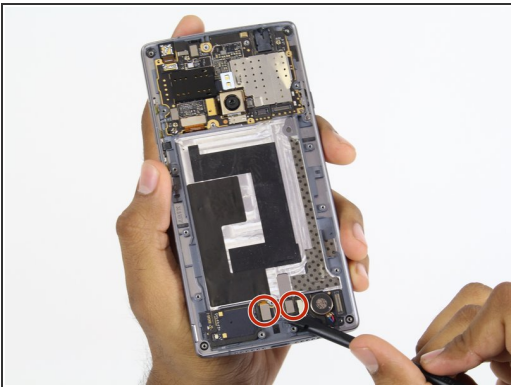

- 在手机底部找到两处接口。
- 用工具小心的撬起接口。

步骤 11

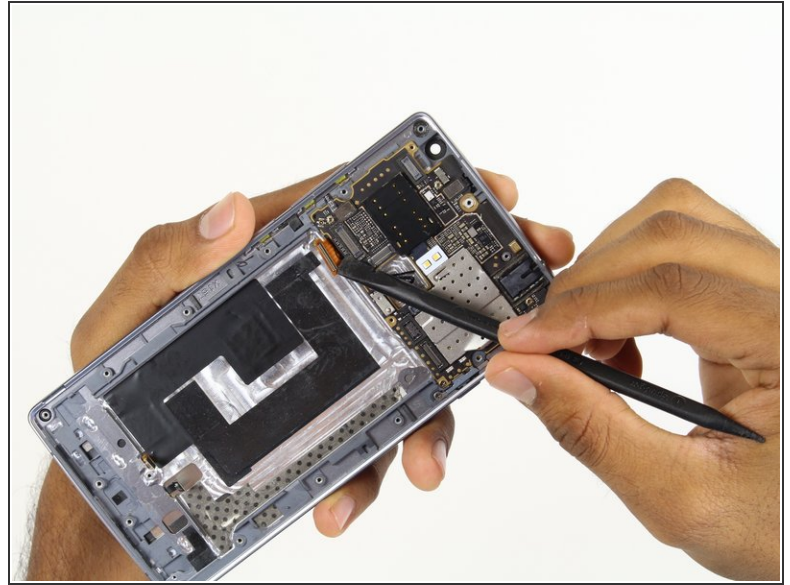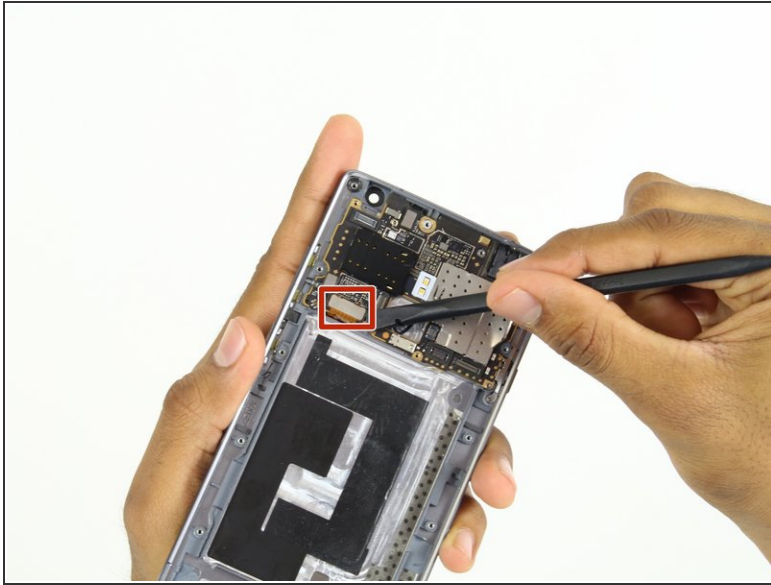


- 在主板左下角找到后置摄像头接口。
- 如果表面有黑色胶带，请用镊子小心剥除。
- 用工具小心撬起，然后使其向手机下侧。

步骤 12



- 翻转手机，使手机屏幕向上。
- 在手机屏幕上放好已经加热好的 iOpener 以加热屏幕胶。
- 稍等几分钟。

步骤 13

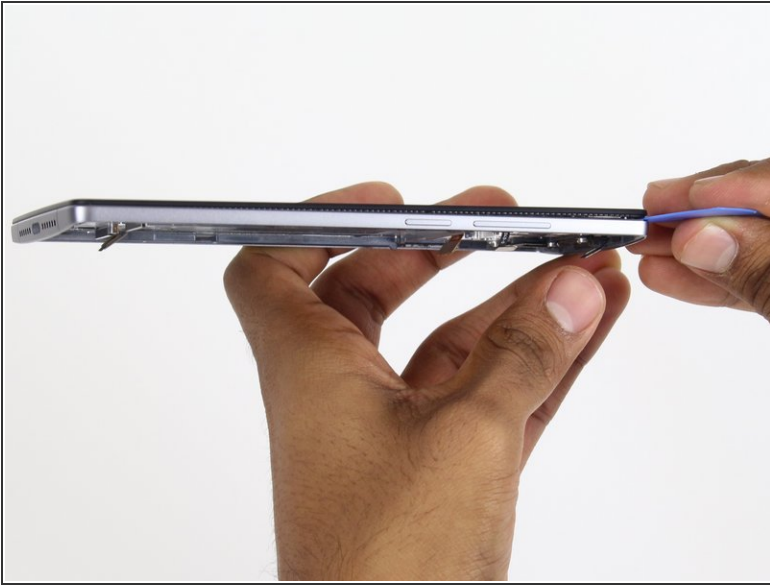

- 用一个翘片慢慢的将屏幕和手机分离。
- 确保每一个边缘和角落都已被成功分离。

步骤 14



- 慢慢地将屏幕从手机剩余部分上剥离下来。

重新组装手机，只要倒序执行步骤即可