



## はじめに

Sony Xperia Z5の分解方法についての説明です。

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=VznyxLBDccU>]

### ツール:


- ヒートガン (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- ピンセット (1)

## 手順 1 — Sony Xperia Z5の分解



- SIMカードトレイを取り出します

## 手順 2

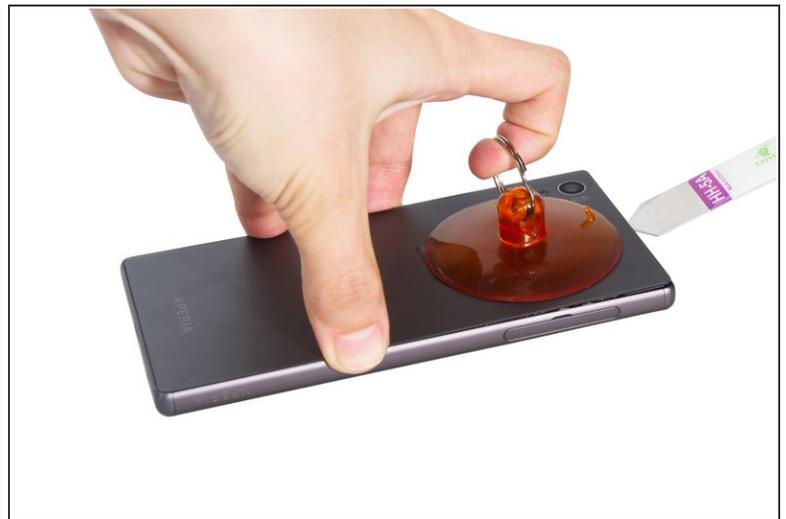

- 背面を加熱して接着剤を溶かします。
- 吸盤を取り付け、本体上部の隙間よりメタルオープナーを挿し込みます。

## 手順 3



- ギターピックを挿し込み、スライドさせて接着剤を剥がします。
- バックカバーを外します。ガラス製のため、慣れていれば吸盤のみで外すことができますが、そうでない場合は接着剤が柔らかいうちにマイナスドライバーなどを挿し込んで取り外すこともできます。



## 手順 4



- バッテリーコネクタとその底に付けられた粘着テープを外します。
- バッテリーを持ち上げると外れます。




## 手順 7

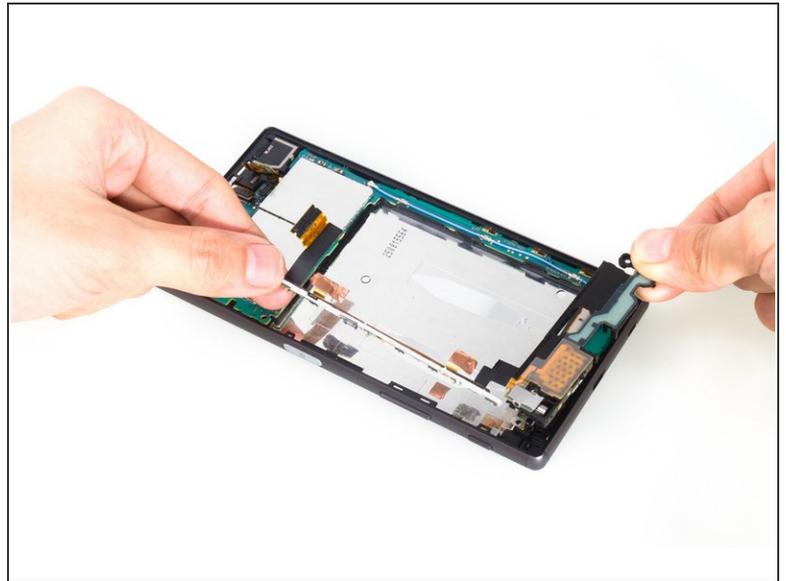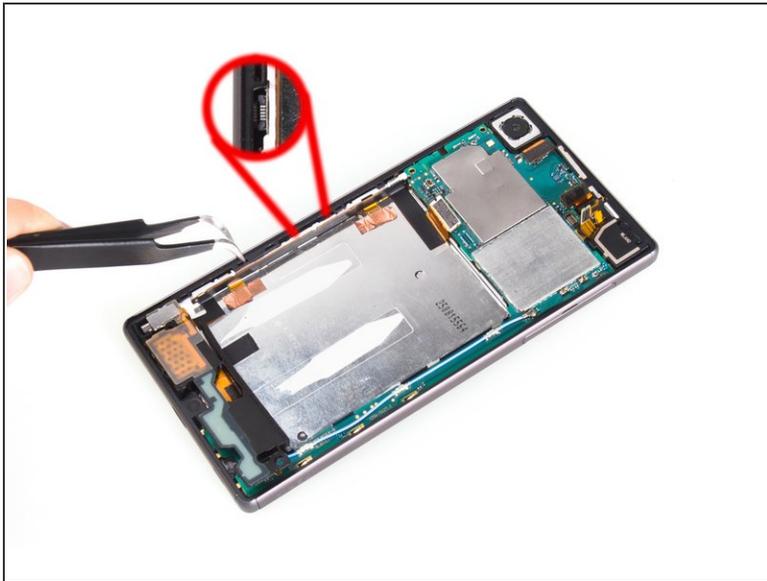

- メインのフレキシブルケーブルを外します。(注意:赤く拡大されているところには指紋センサのコネクタがあります。取り外しの際には注意してください。)

## 手順 8

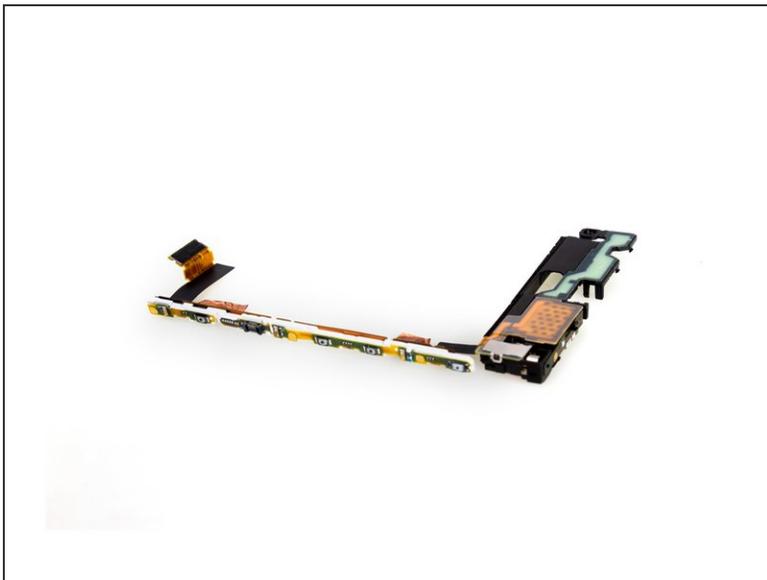


- メインのフレキシブルケーブルのユニットです。(ラウドスピーカとバイブレーション用のモータも一緒についています。)

## 手順 9



- 背面カメラを取り外します。

## 手順 10

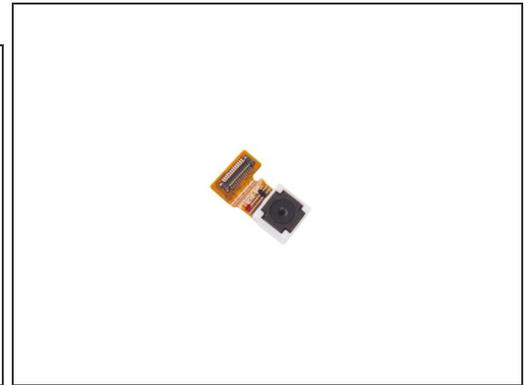

- 保護シールドを取り出してから、フロントカメラを取り外します。




## 手順 13




- オーディオジャックのフレキシブルケーブルを外すとノイズキャンセリングマイクもついてきます。

## 手順 14

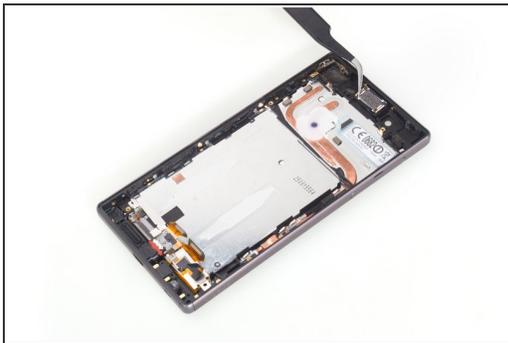

- イヤホンの底から接着剤を剥がし、上部スピーカを取り外します。

## 手順 15

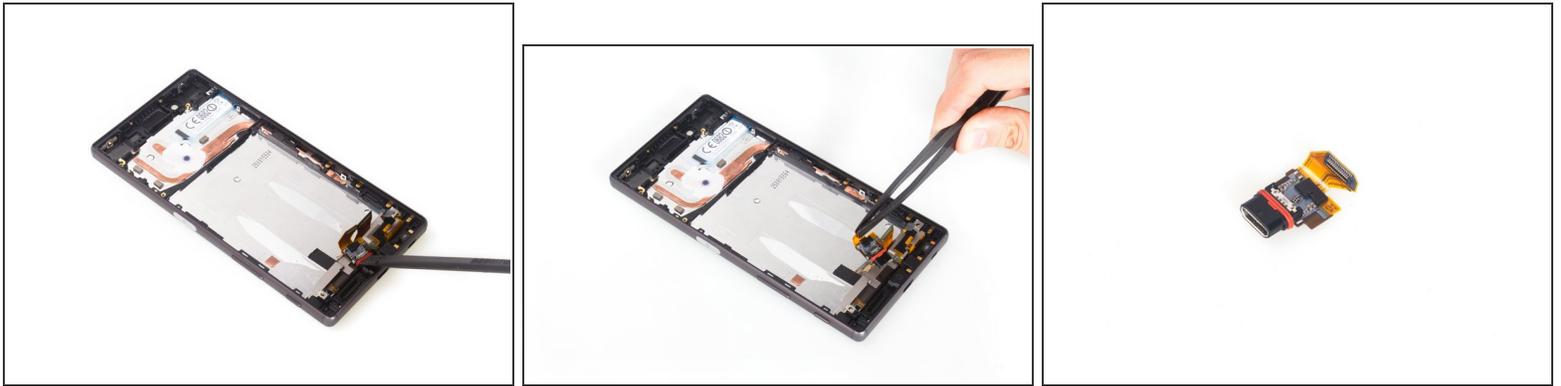

- マイクロUSBポートは押し出すと外すことができます。

## 手順 16



- マイクを取り外します。

## 手順 17



- 分解すると、このようになります。