



Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換

Sony Xperia Z5のLCDスクリーンアセンブリの交換をします。

作成者: Lenka



はじめに

このビデオはSony Xperia Z5 のLCDディスプレイを交換して再組み立てするためのガイドです。

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [ハンドル付き吸盤](#) (1)
- [プラススクレードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [SIMカード取り出しツール](#) (1)

部品:


- [Sony Xperia Z5 Screen](#) (1)
- [Sony Xperia Z5 Screen Assembly](#) (1)
- [Sony Xperia Z5 Display Adhesive Strips](#) (1)
- [Sony Xperia Z5 Back Cover Adhesive](#) (1)

手順 1 — LCDスクリーン



- SIMカードトレイを取り出します。

手順 2

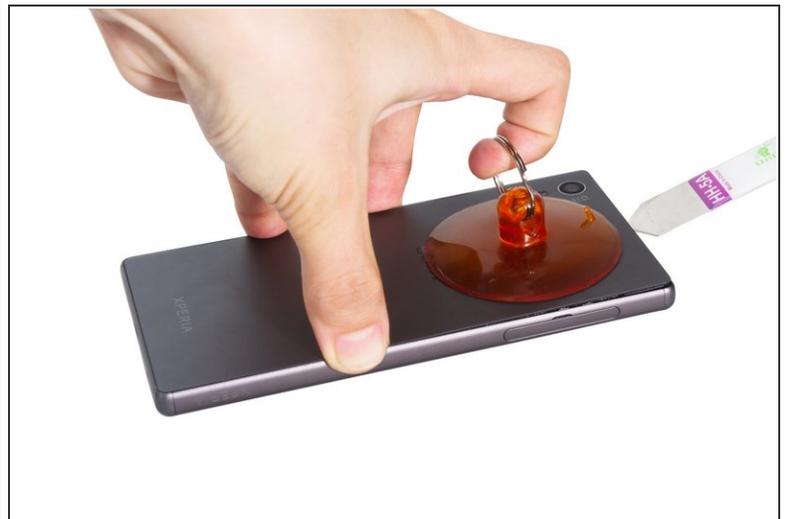

- 圧着剤ステッカーを温めて柔らかくするために、バックカバーに熱を当てます。
- 吸盤カップを当てて、引き上げた際にできる隙間に(デバイス上部)メタル製開口ツールを差し込みます。

手順 3



- 差し込んだギターピック/開口ピックで、スクリーン下に留められた圧着剤ステッカーを切り込みながらスライドします。
- バックカバーを取り出します。

手順 4



- バッテリーコネクタの接続を外します。
- バッテリー下の接着テープを引っ張ります。
- バッテリーを下からこじ開けます。

手順 9



- LCDスクリーンのフレックスコネクタ、充電ポートコネクタ、マイクコネクタの接続を外します。
- マザーボードを取り出します。

手順 10



- 充電ポートフレックスを取り出します。

手順 11



- マイクを取り出します。

手順 12



- LCDスクリーンフレックス上のメタル製ブラケットカバーを取り出します。

手順 13



- 下に留められている圧着剤はとても頑丈です。ヒートガンを使って約2-3分間温めると圧着剤が柔らかくなります。
- LCDスクリーンを丁寧に取り出します。
- ⓘ ディスプレイ底部の端に触れるときはディスプレイケーブルを傷つけないように細心の注意を払ってください。

手順 14



- 作業は完了です。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。