



# iPhoneバッテリーの接着ストリップの交換

iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus内のバッテリーを固定している接着ストリップを交換します。

作成者: Jeff Suovanen



## はじめに

このガイドを使ってiPhone最新モデルに使用されているバッテリー用接着ストリップを正しく交換しましょう。バッテリーを取り出すときはいつでも、これらのストリップも交換しなければなりません。ストリップは正しく装着できなければ簡単にダメージが入ってしまいます。このガイドを使用するのが初めての場合は、予備のストリップも用意しておきましょう。

大型のiPhone "Plus" モデルは2本のストリップではなく、3本の接着ストリップが使われていますが、装着手順は同じです。

作業を始める前に、お持ちのモデル用の修理ガイドを使って、バッテリーを取り出さなければなりません。注意: iPhone 5より以前のモデルは接着ストリップが付いていません。

- [iPhone 6 バッテリーの交換](#)
- [iPhone 6 Plus バッテリーの交換](#)
- [iPhone 6s バッテリーの交換](#)

### \* [iPhone 6s バッテリーの交換](#)

- [iPhone 7 バッテリーの交換](#)

### \* [iPhone 7 Plus バッテリーの交換](#)

iPhoneの中で違うモデルのバッテリー用接着ストリップの交換をするには次のガイドを参照してください:

- [iPhone 5s, 5cとSEのバッテリー用接着ストリップの交換](#)

### \* [iPhone 8/8 Plus バッテリー接着ストリップの交換](#)

- [iPhone X, XS /XS Max バッテリー接着ストリップの交換](#)

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=Xthi6DOxe0s>]



## 部品:

- [iPhone 6 接着ストリップ](#) (1)
- [iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus の接着ストリップ](#) (1)

## 手順 1 — iPhoneバッテリーの接着ストリップ




- 新しいバッテリーに接着ストリップが既に付けられている場合は、[手順7にスキップしてください](#)。
- あるいは、手元にある場合は、接着ストリップの平面側先端に付けられている2枚のプラスチック製のフィルムカバーを取り外します。

## 手順 2



- バッテリーコネクタを右側向きにしてバッテリー正面を上向きにします。丁寧に接着ストリップの突出部分をバッテリー正面下部の端に沿ってやさしく押し当てます。
- ⚠ 正しくストリップが取り付けるように丁寧に作業を行ってください。一度バッテリーに装着されたら、取り外したり、再利用することができません。やり直す場合は、未使用のストリップが必要です。**

### 手順 3

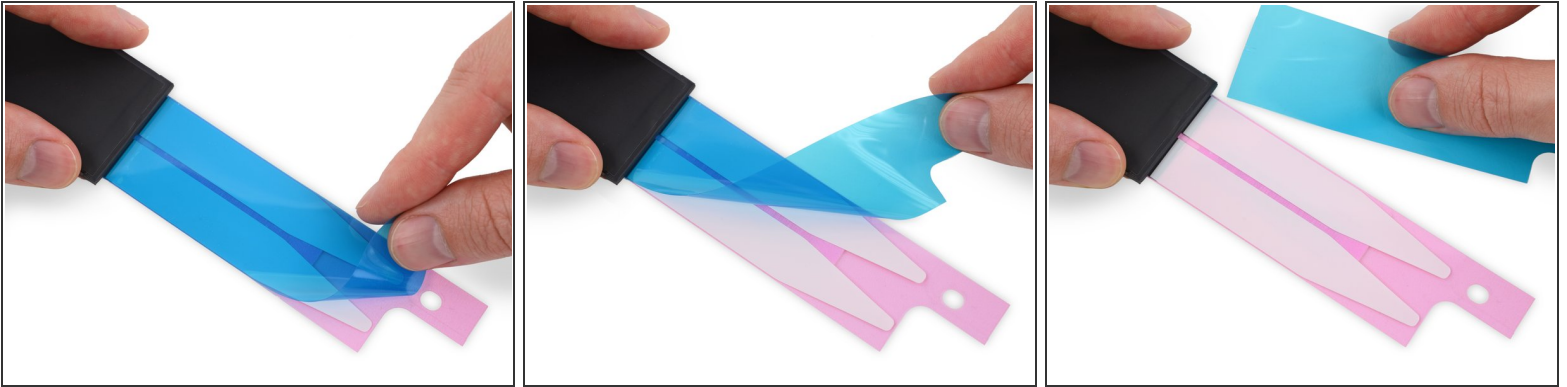

- 平面上にバッテリー裏側を上向きにして配置します。
- 接着ストリップの先端 ( 先が尖っている方 ) からブルーのフィルムカバーを剥がします。
- ❗ ブルーのフィルムは時々剥がせないという欠陥があることがあります。この場合は、ストリップを廃棄して新しいものに交換してください。
- もし接着ストリップをiFixitから購入された場合は、[担当者までご連絡ください](#)。至急、交換用商品をお送りします。
- 新しい商品が届くまで、両面テープを代用品として使ってiPhoneを組み立て、ご使用ください。




## 手順 4



- 指先を使って、接着ストリップをバッテリー下部の端から裏側に向かって丁寧に動かしていきます。

⚠ 作業中、ストリップを引っ張ったり伸ばしたりしないでください。

## 手順 5

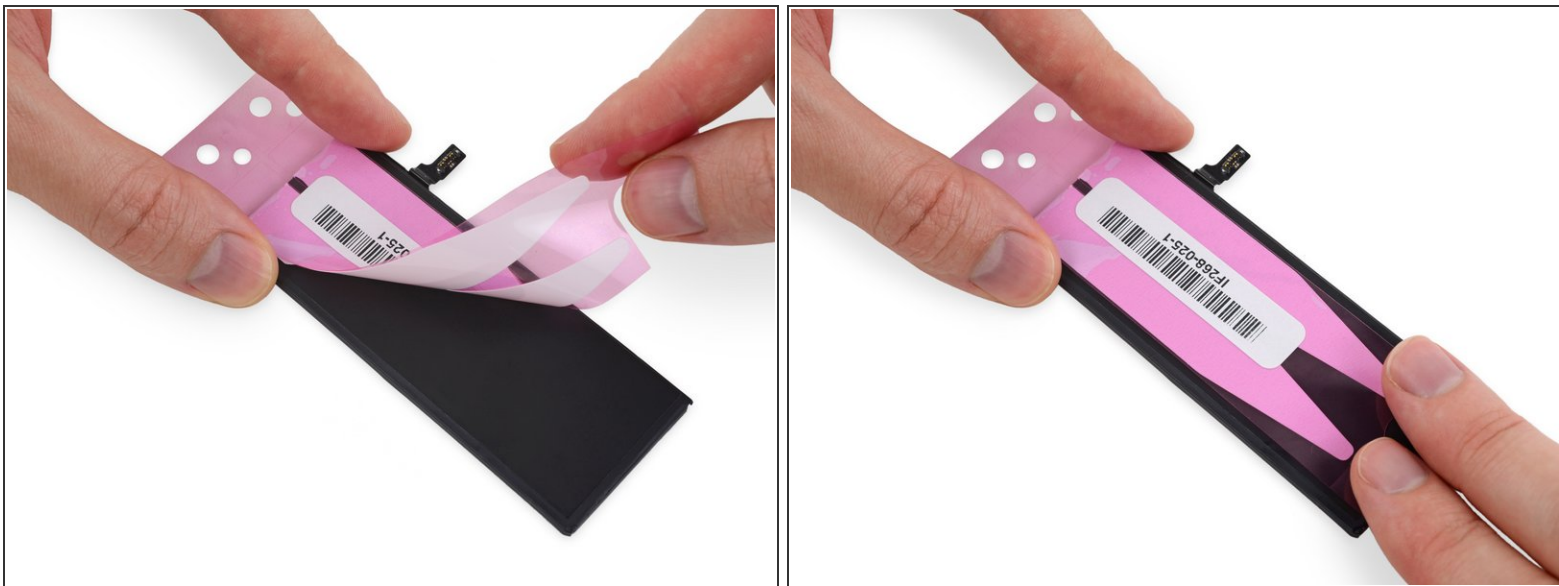

- ストリップを平らな面に置き、バッテリー裏側に貼り付けます。

## 手順 6




- 指や布を使いながら、バッテリーの裏側に沿って、ストリップ上をしっかりと押していきます。

## 手順 7



- 残りのフィルムを丁寧に剥ぎ取り、接着ストリップが完全にバッテリー表面に出ます。


## 手順 8

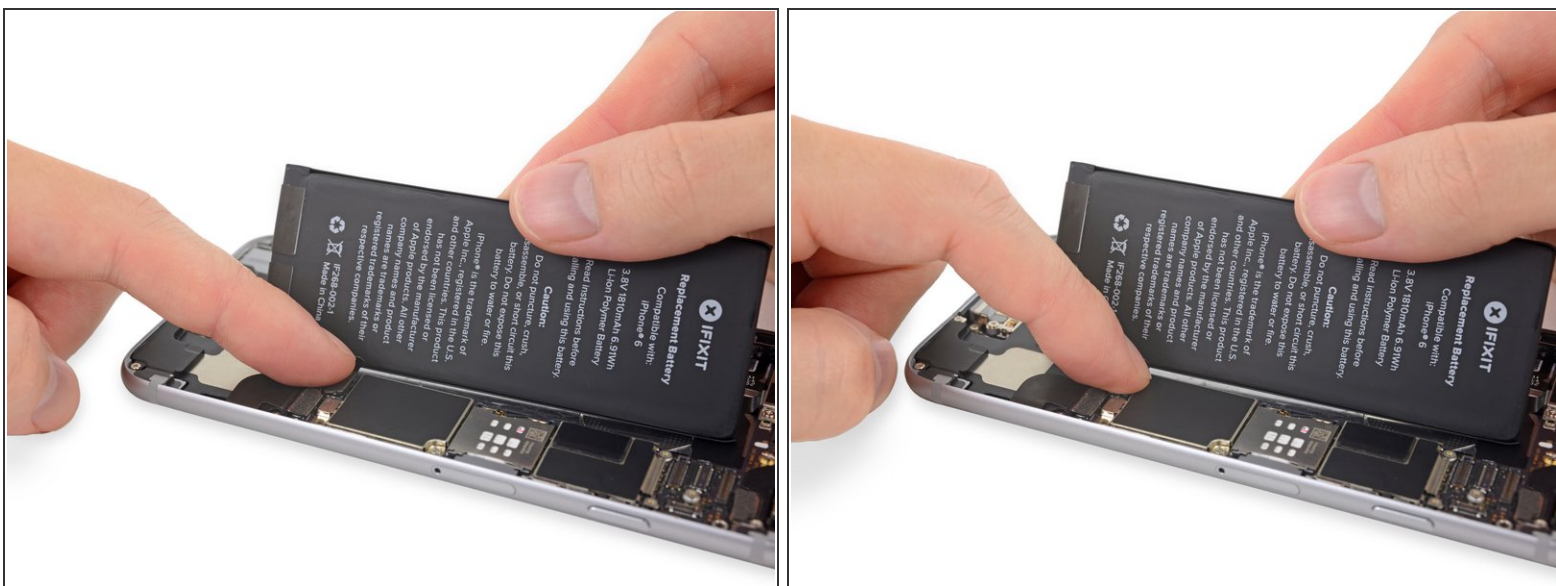

- バッテリーを装着する前に、バッテリーコネクタ部分をiPhone本体の中に差し込み基板上のソケットに端を揃えます。
- バッテリーを接続します。




## 手順 9

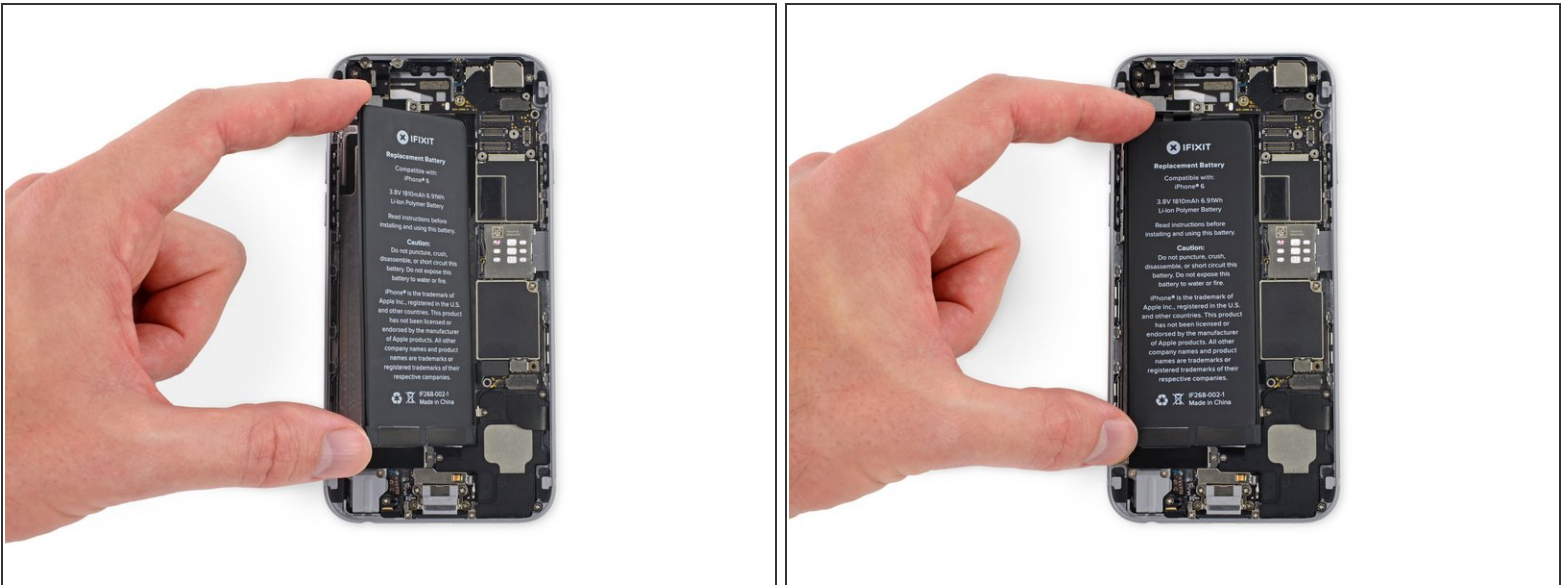

- 丁寧にバッテリーの位置を確認し、iPhoneに装着します。
- ⓘ 可能であれば、底側端の左側に沿ってバッテリー周辺に若干スペースを残してください。将来、バッテリーを交換する際に、接着タブが取り出しやすくなります。

## 手順 10

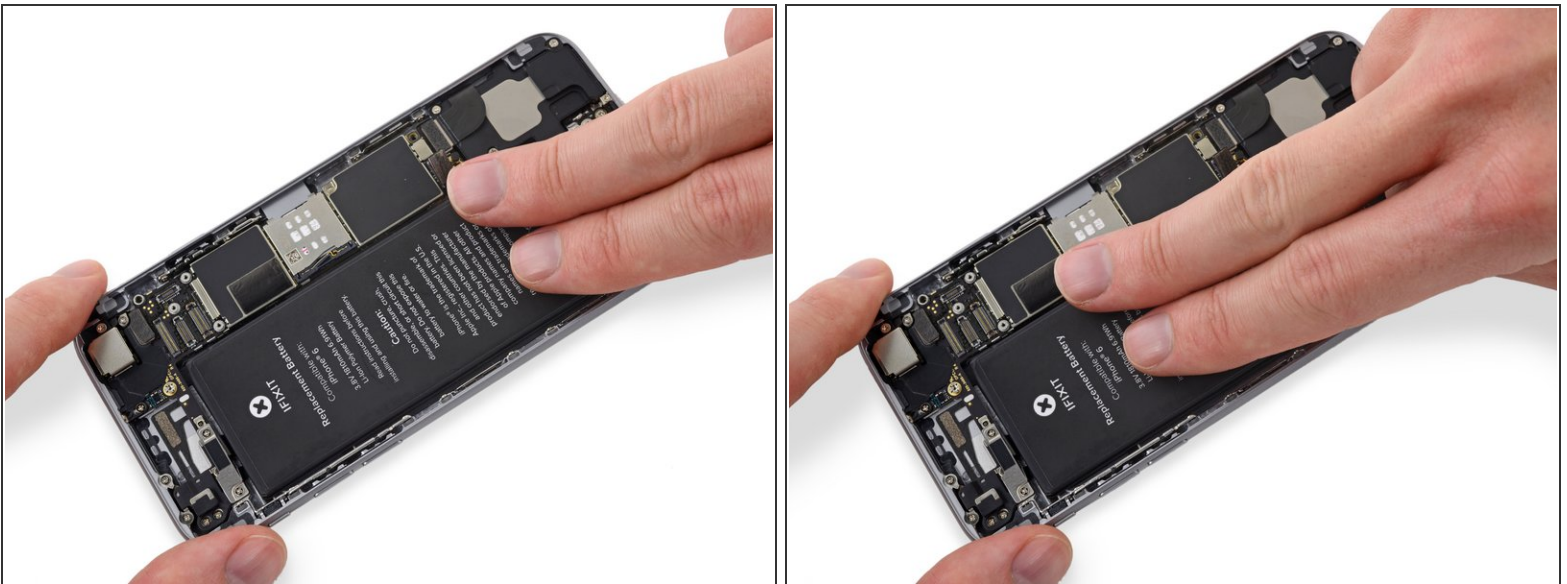

- バッテリーが正しい位置に装着されたら、接着ストリップを背面ケースに付けたまま、iPhone本体の下に向かってしっかりと押し込みます。



## 手順 11



- iPhoneを再組み立てする前にバッテリーの接続を外してください。
- ⚠ バッテリーが接続した状態で作業を続けると、内部のコンポーネントに支障が出てしまいます。

iPhoneを再組み立てするには、バッテリー取り外し用に使用したガイドを使って、逆の順番に従って作業を進めてください。

古いバッテリーは、[R2 or e-Stewards certified recycler](#)に持っていくのを忘れないでください。