




MacBook Pro 15" Unibody Early 2011の AirPort/Bluetoothボードアセンブリの交換

AirPort/Bluetoothボードアセンブリの必須条件

作成者: Walter Galan

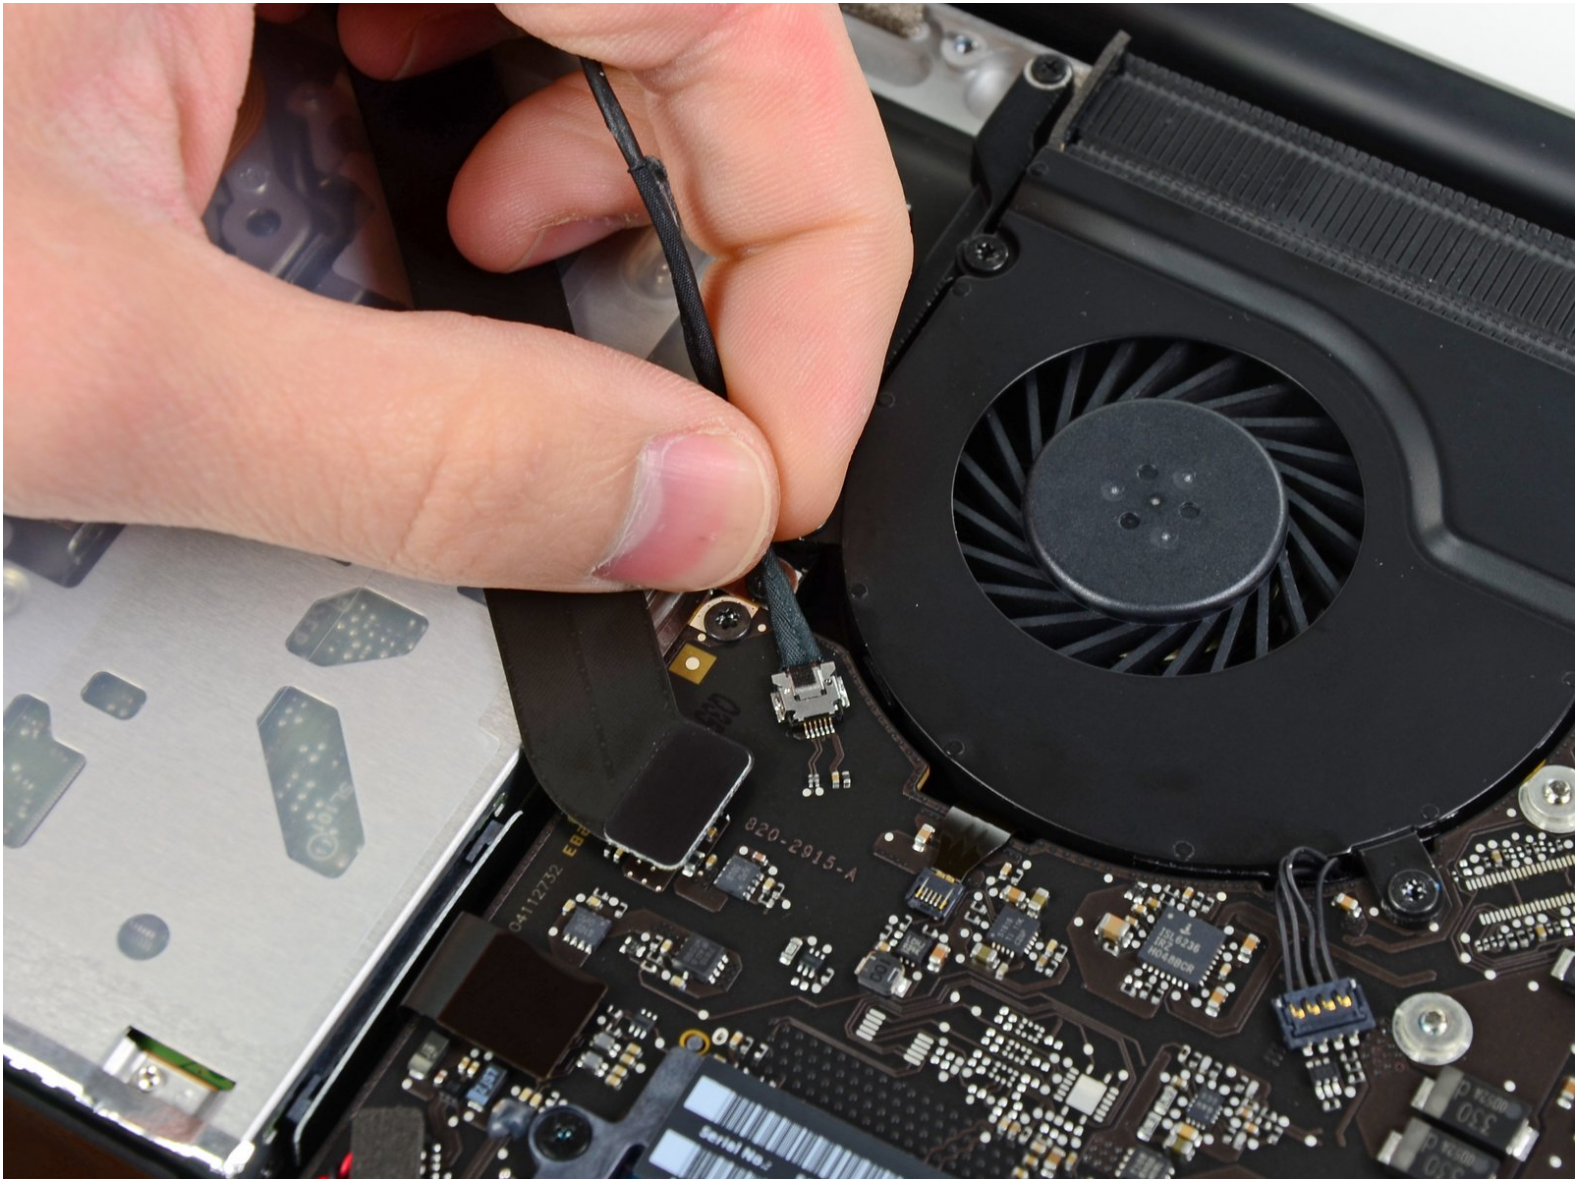


はじめに

このガイドは必須条件のみ

 ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

手順 1 — AirPort/Bluetoothボードアセンブリ

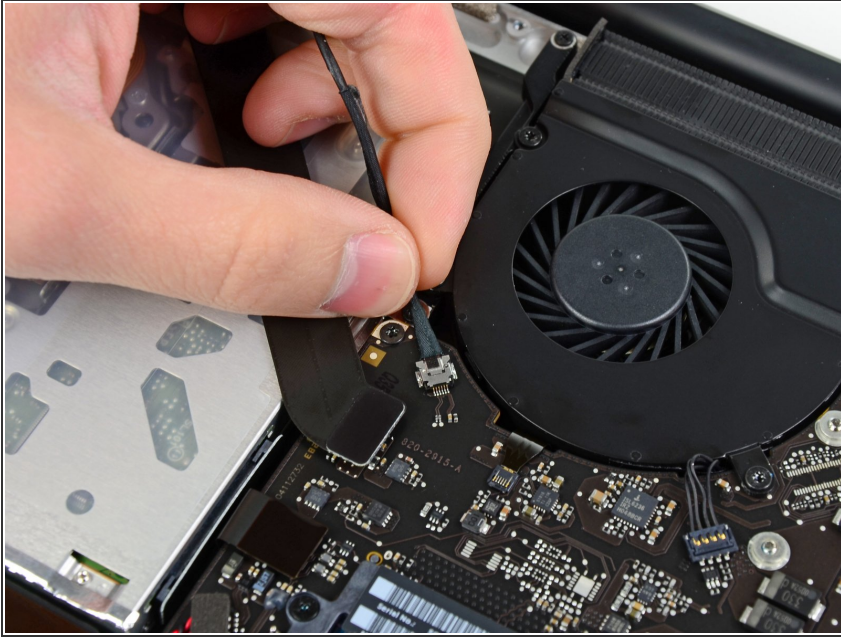

- 基板上のソケットからカメラケーブルのコネクターをまっすぐ引き離します。
- ① カメラケーブルを光学ドライブの入り口側に向けて、基板の表面に対して並行に引っ張ります。

手順 2



- スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧に AirPort/Bluetooth リボンケーブルを基板上のソケットから引き抜きます。

手順 3




- スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからアンテナコネクタを4つこじ開けます。

手順 4




- AirPort/Bluetoothハウジングの回路から4本のアンテナケーブルを外します。
- AirPort/Bluetoothハウジングの回路からカメラケーブルを外します。

手順 5

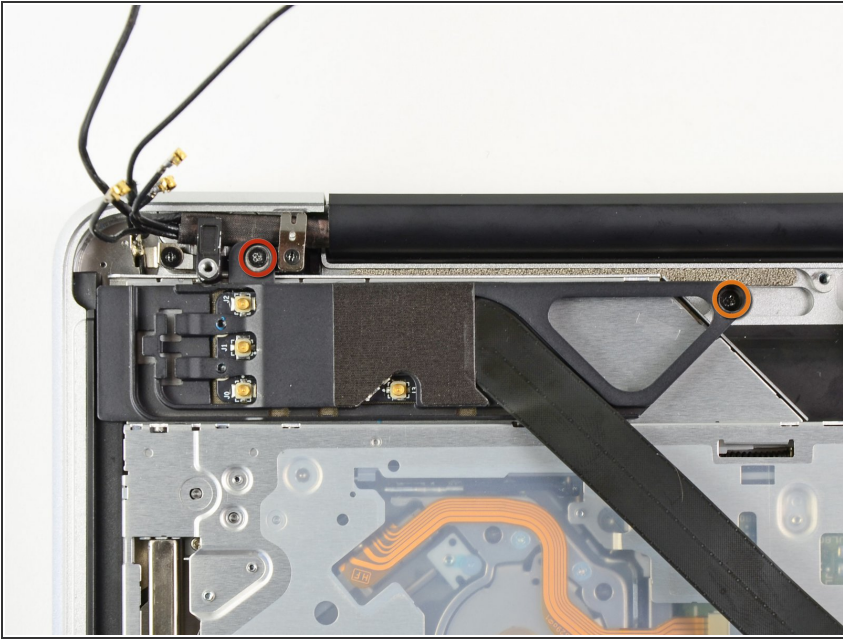

- 上部ケースにAirPort/Bluetoothアセンブリを固定している2本のネジを外します。
 - 8.6 mm プラスネジ 1本
 - 3.9 mm プラスネジ 1本

手順 6

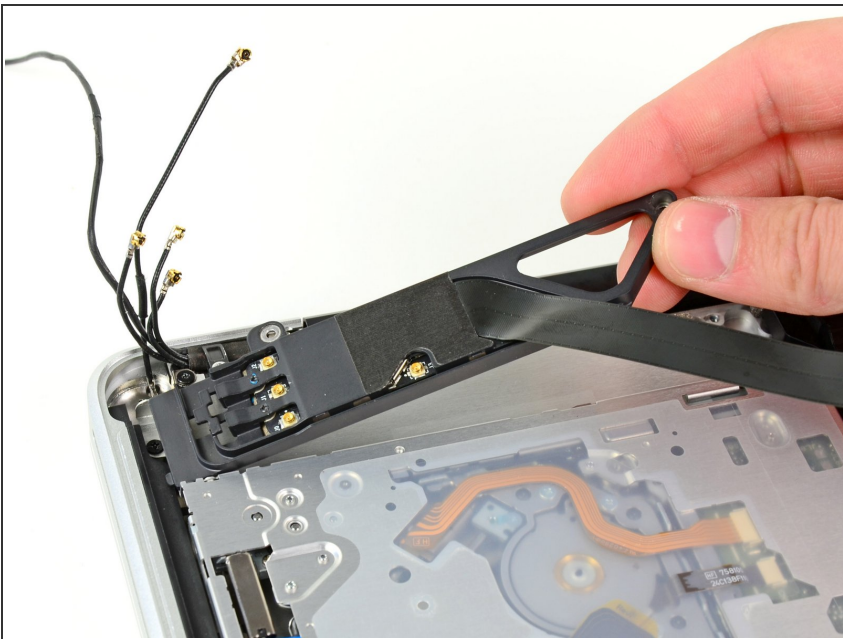

- ケーブルを引っ掛けないように気をつけながら、AirPort/Bluetoothアセンブリを上部ケースから外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

