




Nvidia Shieldタブレット K1 Wi-Fiアンテナ交換

このガイドではWi-Fiアンテナの取り外し方と交換の説明をします。

作成者: James Upchurch

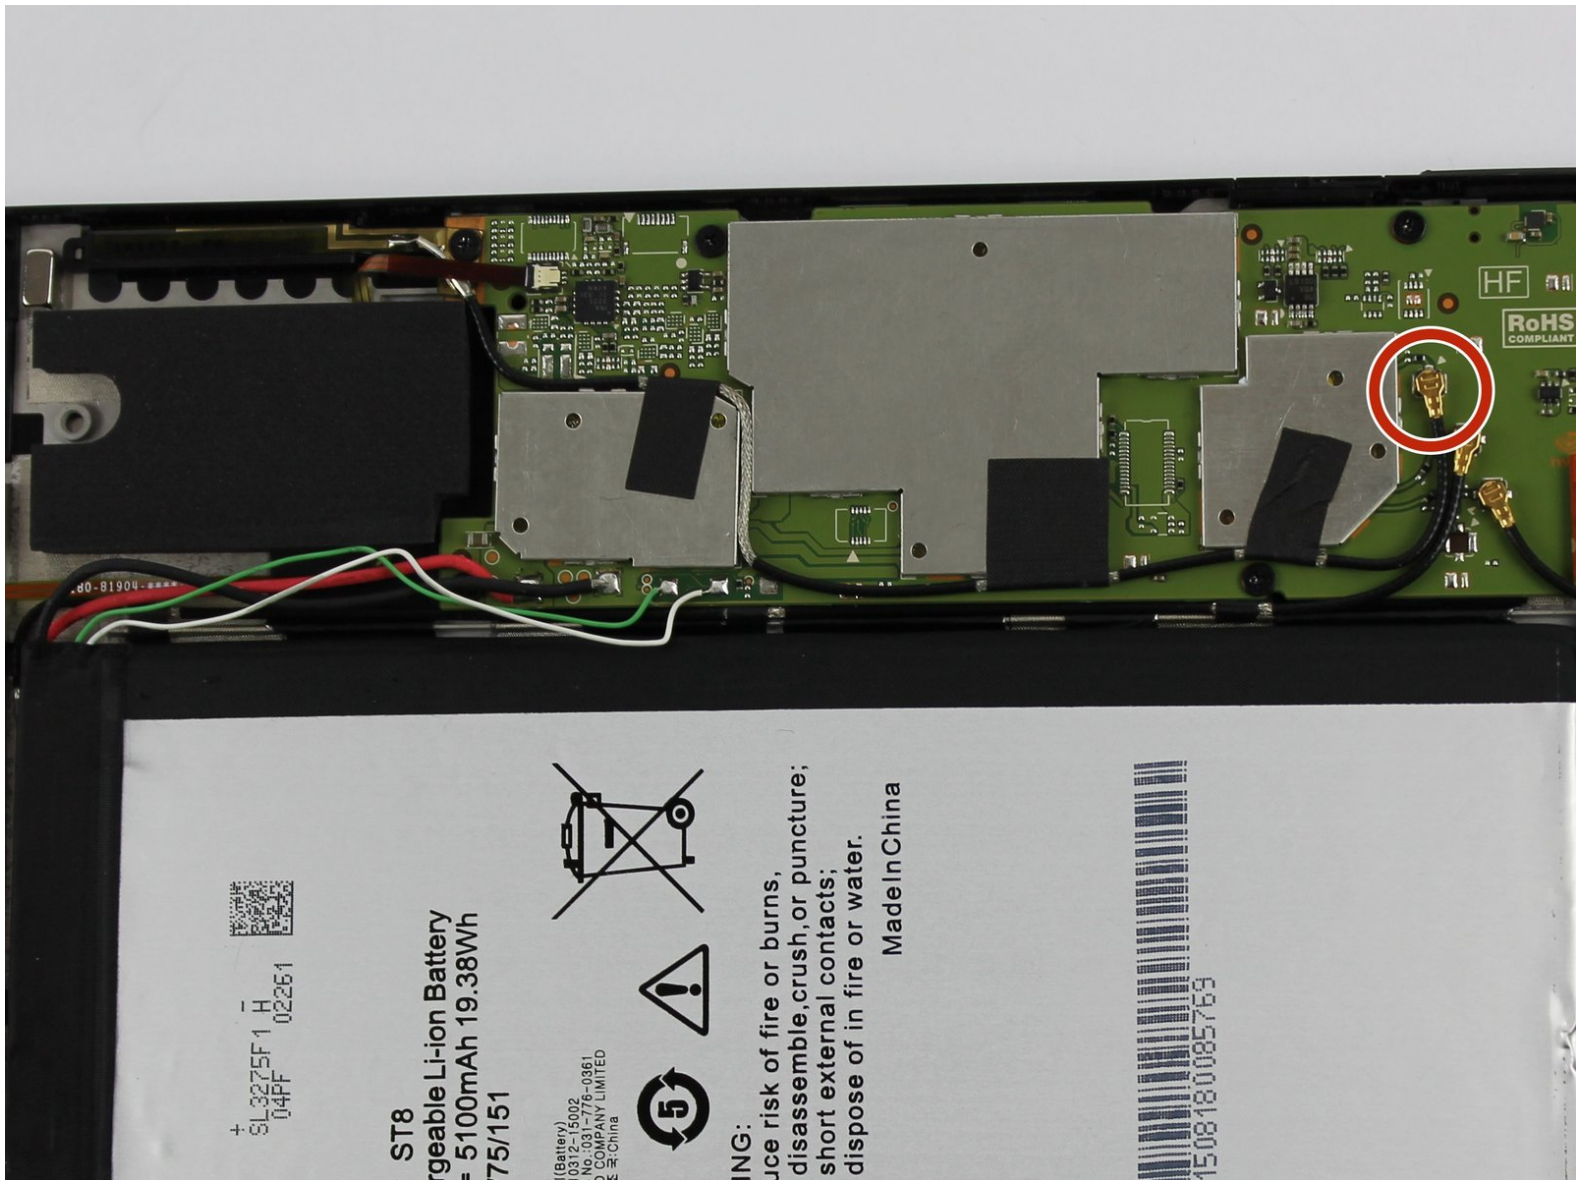

-  ツール:
- [iFixit開口ツール](#) (1)
 - [ピンセット](#) (1)

手順 1 — バックパネル



- タブレット外周の溝に青いプラスチック製開口ツールを差し込み、丁寧にバックパネルを少しずつ持ち上げます。Micro SDスロットの辺りから始めてください。


手順 2



 バックパネルは複数のツメでデバイスに固定されています。これらに力を加えてバックパネルを持ち上げて外します。

- 続けてタブレットの端に沿って、パネルを持ち上げます。
- 全てのツメを外したら丁寧にバックパネルを持ち上げてデバイスから取り外します。

手順 3 — Wi-Fi アンテナ

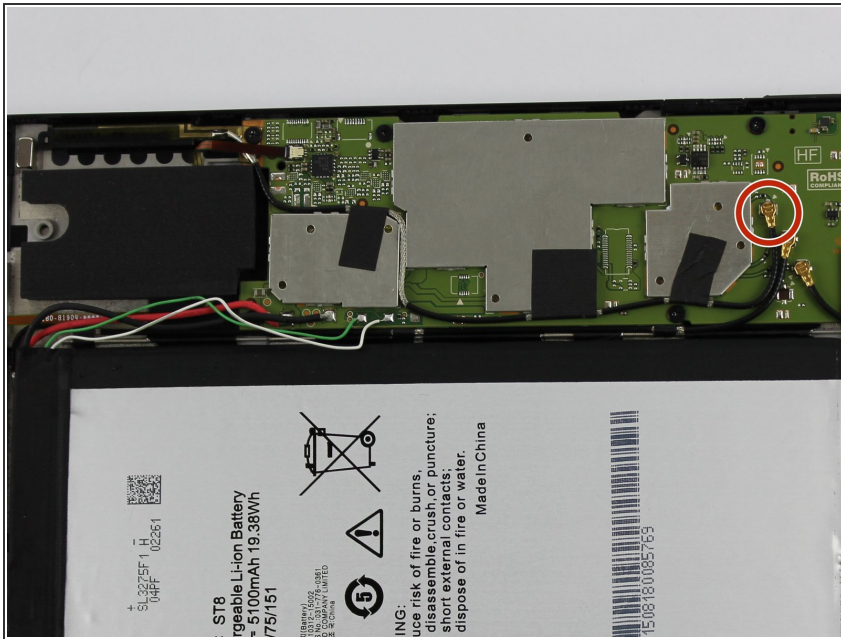

- アングル付きピンセットを使用して黒い電源ケーブルをマザーボードから外します。引っ張ると、そのスロットからケーブルが飛び出します。

- ☑ 写真の赤丸がWi-Fiアンテナの電源ケーブルです、近くに3つ黒いケーブルが有るので間違えない様に注意して下さい

手順 4



- J000プラスドライバーを使ってWi-Fiアンテナに隣接するネジを外します。


- ① ネジの説明 : 長さ2.0mm、直径3.0mmの黒い小さなネジです。

手順 5



- アンクル付きピンセットを使用してWi-Fiアンテナをデバイスから外します

手順 6

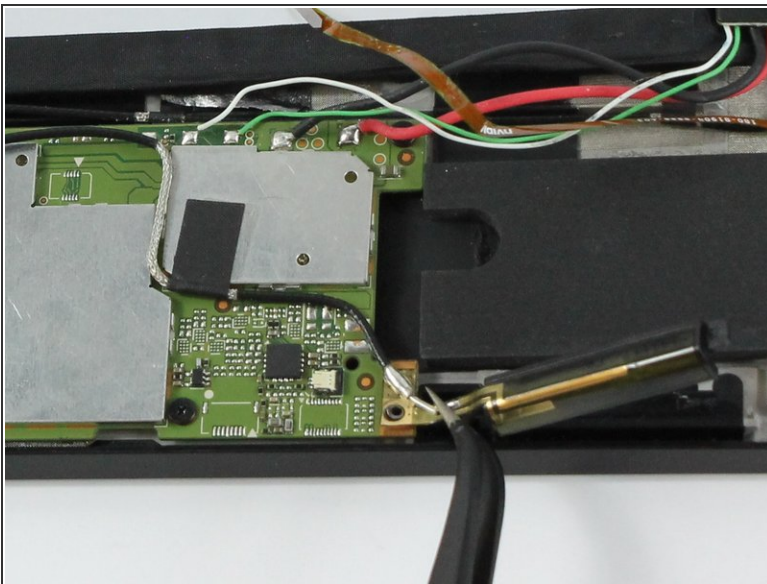

- Wi-Fiアンテナの黒いプラスチック片は銅色のフィルム部分に装着されており、ピンセットで摘み上げて引っ張る事が出来ます。
- これでWi-Fiアンテナはデバイスから取り出せます。

組み立て直す時は逆の手順で組み立てて下さい。