




# MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPort ネットワークの交換

必須条件のみ

作成者: Walter Galan

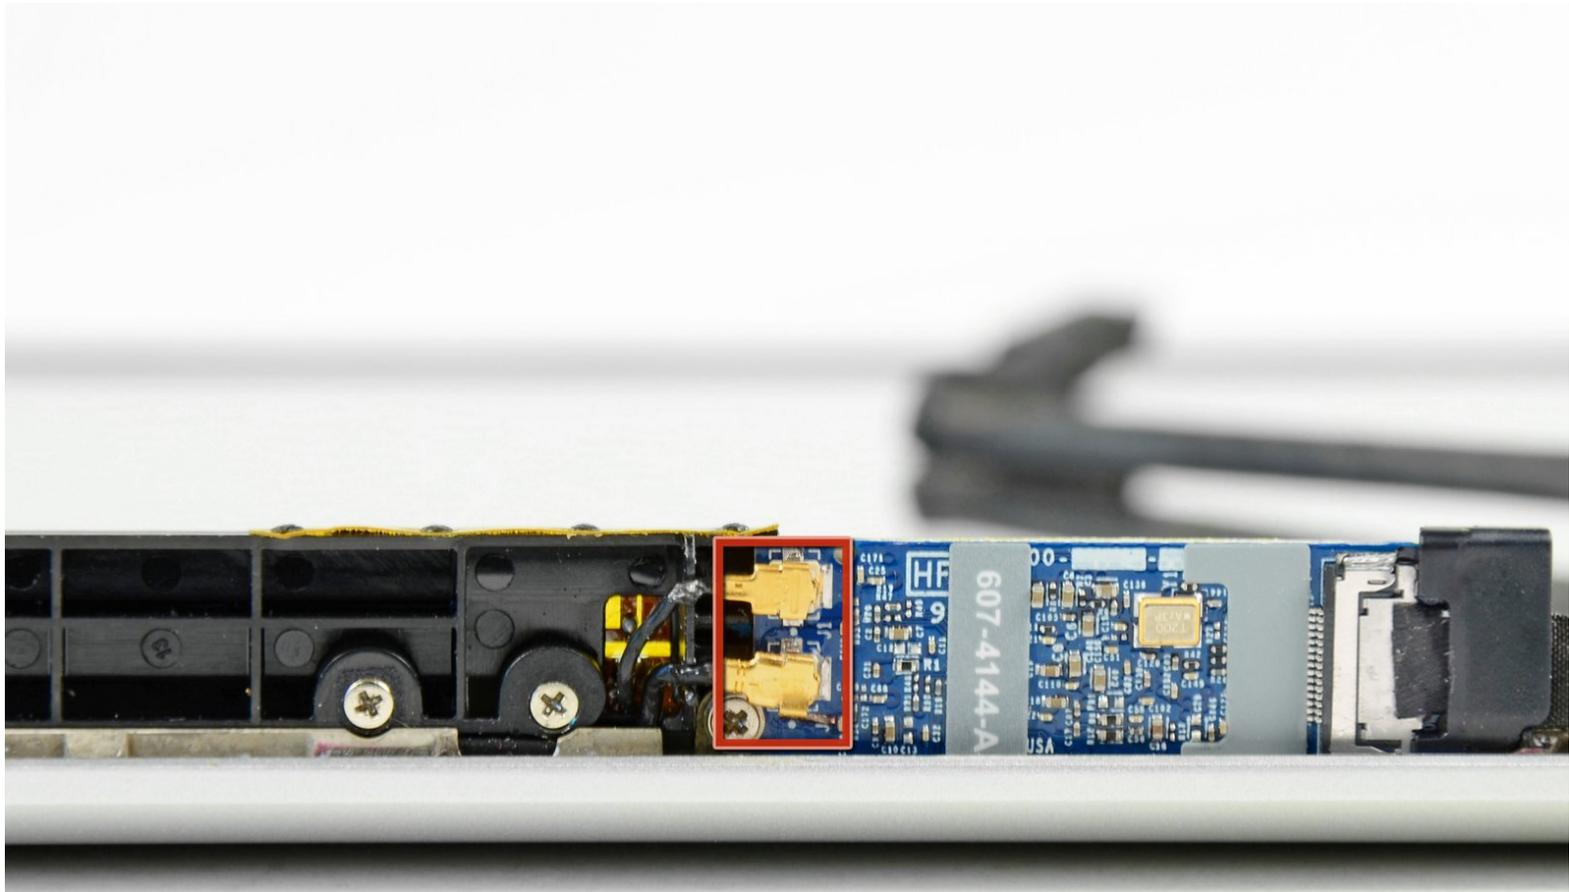

---

## はじめに



必須条件のみ

---

### ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
-

## 手順 1 — AirPort コネクタ

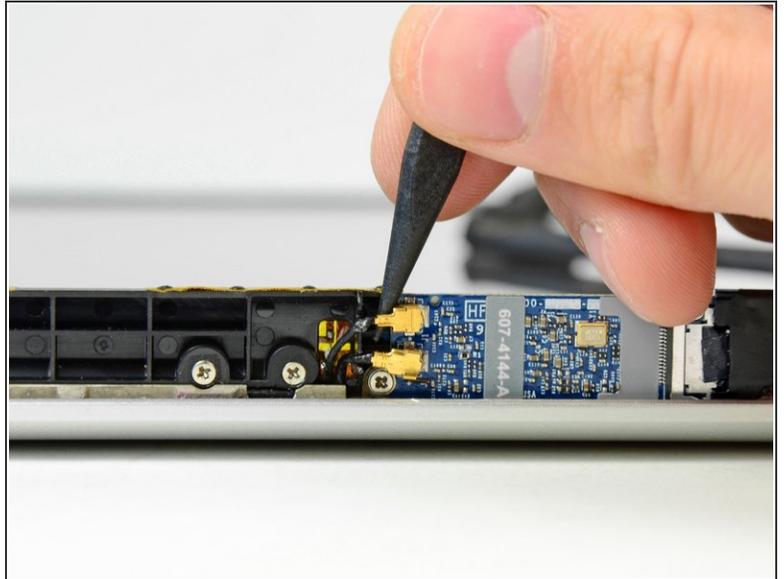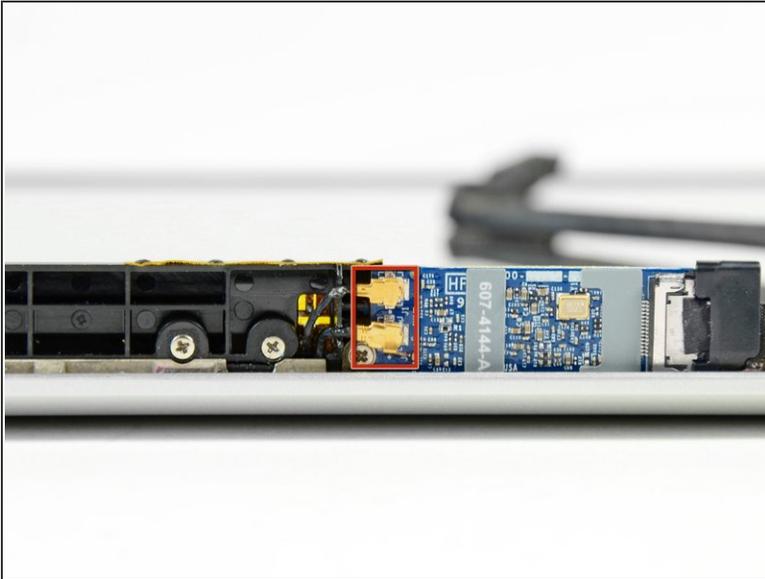

- スパッツァーの先端を使って、両方のAirPortアンテナコネクタをAirPortボード上のソケットから引き抜きます。

⚠ AirPortボードからソケットにダメージを与えないようにご注意ください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。