



iPod第五代（视频版）电池更换

撰写者: Miroslav Djuric



如何按照指南更换iPod视频版的电池

- iFixit Opening Tools (1)

- iPod Video 30 GB Replacement Battery (1)

Fix Kit

This contains the part and tools needed.

- iPod Video 60/80 GB Replacement Battery (1)

Fix Kit

This contains the part and tools needed.

步骤 1 — 外壳



- ❗ 打开iPod之前，请确保保持开关处于锁定位置。如果您的iPod面向您，解锁滑块应该一直向右。

步骤 2



- ❗ 打开iPod可能是一个挑战。在打开iPod之前需要尝试几次，请不要气馁。
- 使用iPod开口工具打开iPod底部的第一个固定夹。工具的边缘应该指向金属背壳，以防止刮伤塑料前端。

步骤 3



- 使用此iPod的照片作为参考，以便找到固定夹所在的区域 - 每侧4个，顶部1个，底部2个。它应该为您节省很多挫折，并帮助避免刮伤塑料盖。


步骤 4



 iPod的两侧有四个固定夹。使用iPod开口工具将iPod的塑料前端与iPod背面分开。

- 将iPod开口工具插入iPod的左侧，使工具的边缘朝向金属背面。
- 一个小小的拨片可以非常有助于打开iPod。只需将其插入并在外壳周围滑动开关即可打开卡子以简化流程。
- 通过摆动iPod开口工具并将其移动到左侧，轻轻地放大现有的缝隙。
- 继续这样做，直到iPod的整个面板都松动。
- 然后，您可以在按钮的右侧插入一个iPod开口工具。插入工具时要非常小心，因为显示屏非常脆弱。


步骤 5

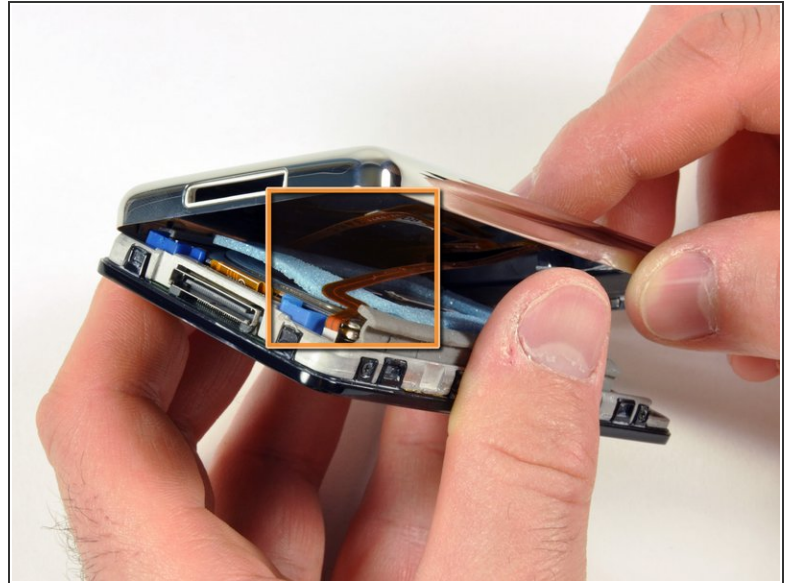

- 轻轻地滑动显示器顶部的iPod开启工具，确保它打开固定夹。
- iPod的另一边现在应该很容易松动。如果不是这样，请使用iPod右侧的iPod开口工具，方法与iPod左侧步骤相同。
- 将iPod的正面从背面分开大约一英寸（或几厘米）。

 iPod的外壳现在是分开的，但还没有完全分开两个半。两条带状电缆仍将后面板连接到iPod的其余部分。

步骤 6

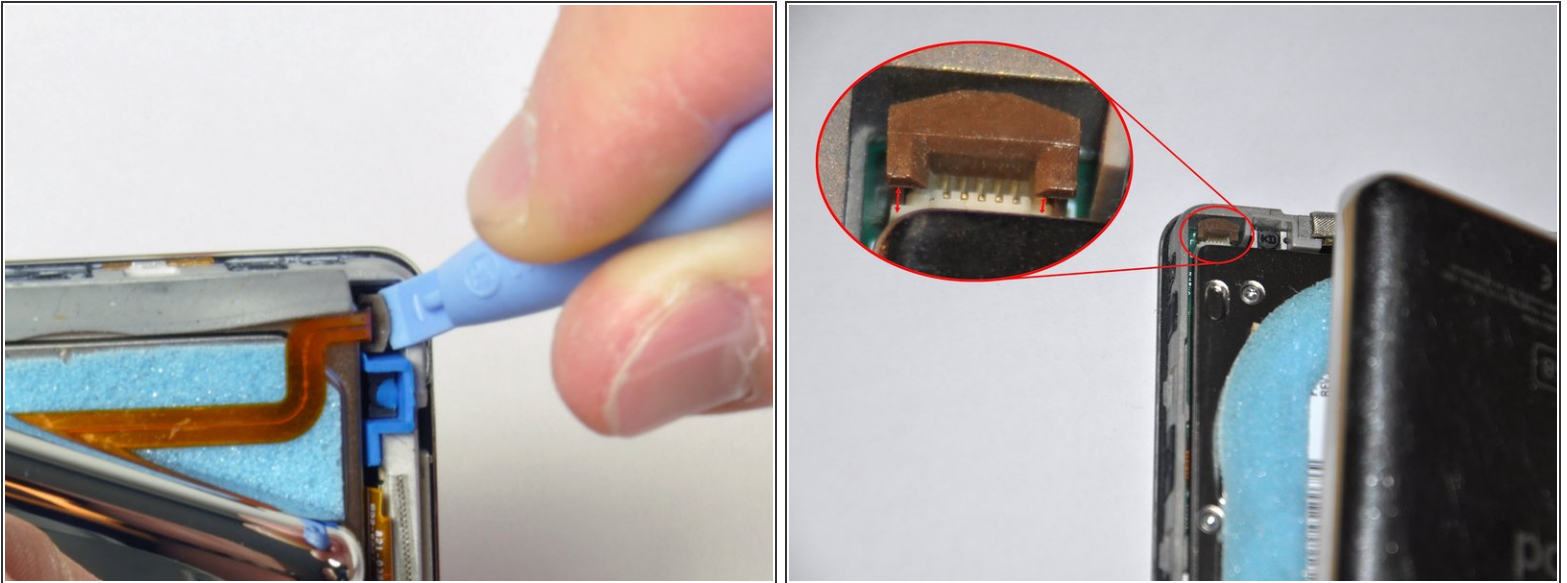


- 使用斜角镊子或iPod开口工具向上滑动棕色连接器门锁，将橙色电池带电缆固定到位。确保你从锁的两侧拉。只需将棕色连接器门锁抬起约1-2mm即可挑起电缆。请勿抬起或取下门锁，否则可能会拉出白色连接器
- ⚠ 不要抬起太远，否则可能会将电池连接器从主板中拔出。
- ⚠ 确保直接向上滑动棕色连接器。连接器很脆弱，如果意外地移到侧面，会断开连接。连接器的底部有挂钩，用于固定电缆。一旦你折断了其中一只，你将会遇到麻烦，请重新安装电池电缆。如果断开，将电缆插入插槽，然后将棕色支撑架推到位以防止电缆滑出。
- 从连接器上拔下电缆。

步骤 7




- 现在你应该还有一根橙色的排线将前壳连接到后面。
- 此时，您可以卸下并更换蓝色橡胶垫，或者继续将外壳分开。
- ❗ 完成电池更换不需要分开外壳，但这样做更便于更换电池。这确实需要移除额外的线缆，以免在拆卸过程中造成损坏

步骤 8

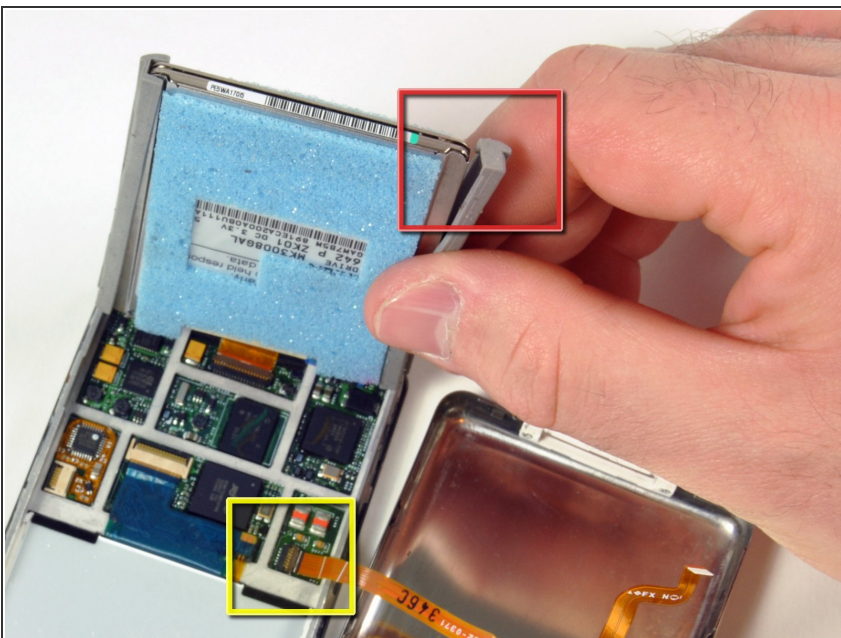


- 提起硬盘以露出耳机孔的带状连接器（用黄色框表示）。
- ❗ 如果硬盘松动，请务必按照图中所示将其放回槽口。

步骤 9

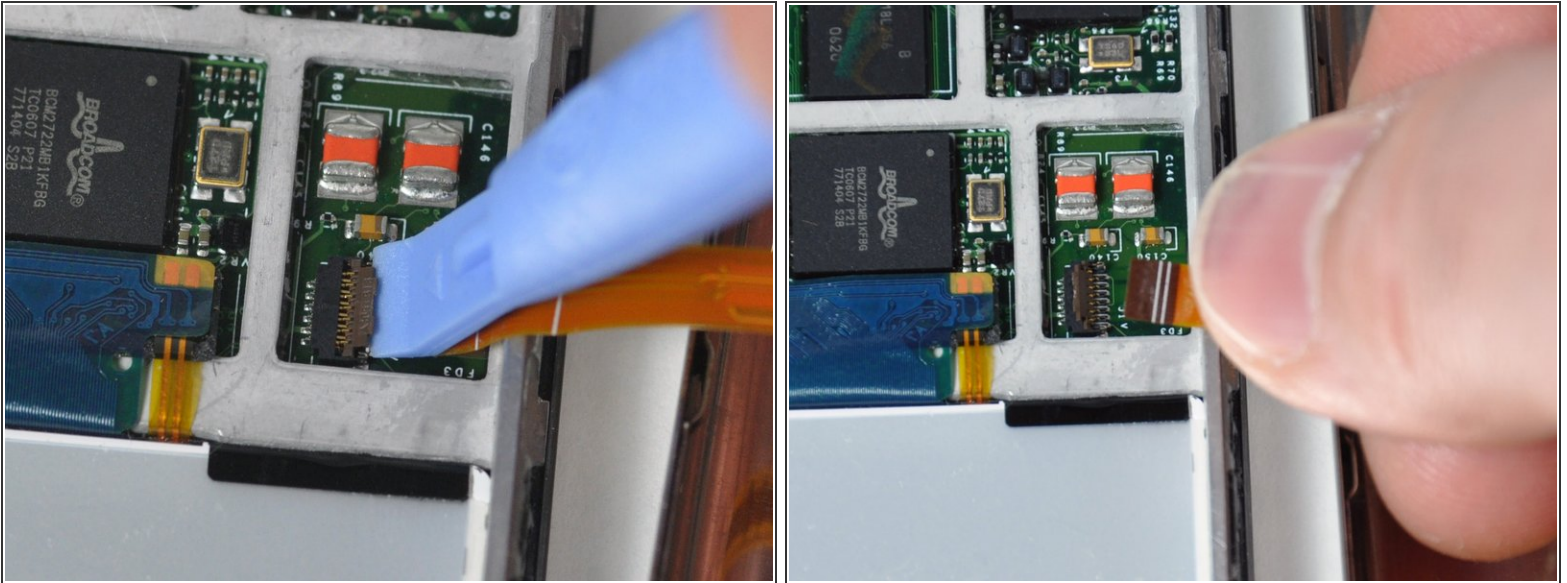



- 使用iPod开口工具，轻轻提起耳机带状电缆连接器的棕色卡扣。将该卡扣旋转90度，松开排线。
- 用手指拉出耳机插孔带状电缆。

步骤 10

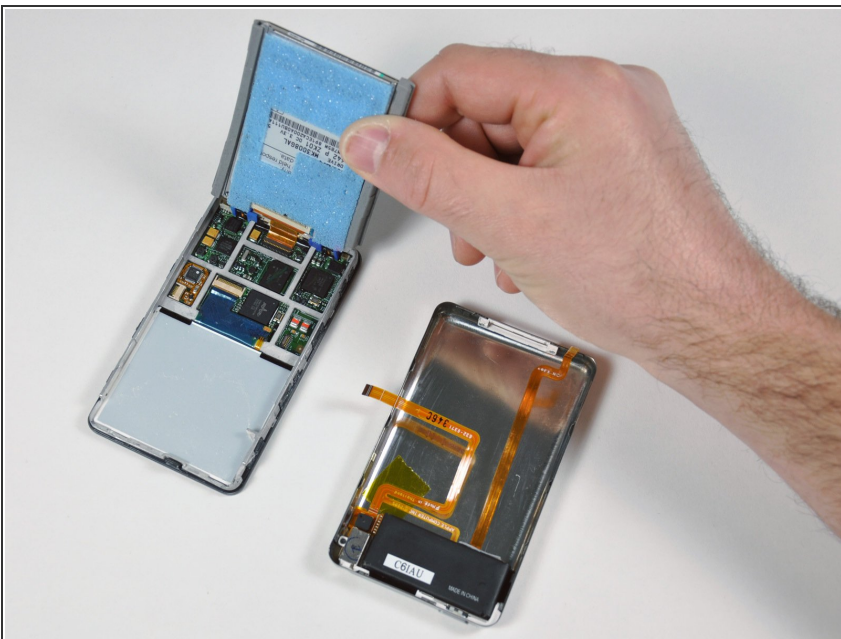

- iPod的正面和背面现在应该完全分开。

步骤 11 — 电池

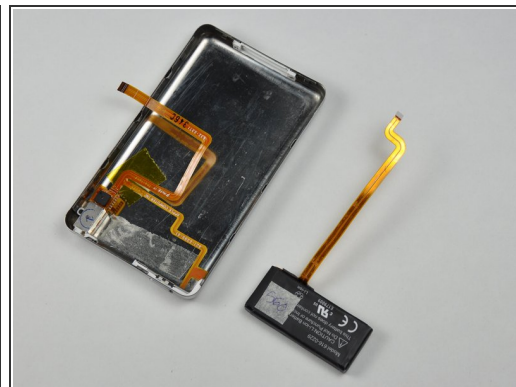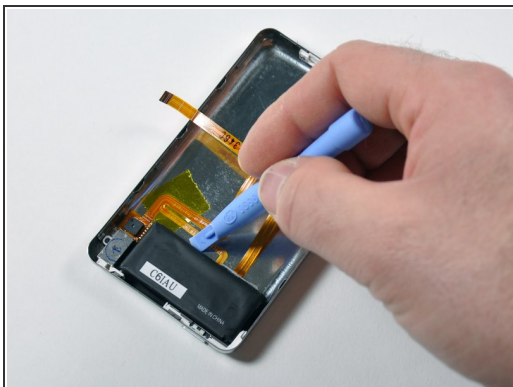

 执行此步骤时，请小心不要损坏任何耳机或连接电池带状的电缆。

- 将iPod开口工具插入金属外壳和电池之间的图片所示的位置。
- 轻轻摇动工具，同时将其推入电池和后盖之间。粘着电池的粘合剂应该给，允许电池从后面板被去除。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序完成这些步骤。