



iPad 2 GSMのSIMカードの交換

このガイドを参照して、SIMカードを取り出しましょう。

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドを参照して、SIMカードを取り出しましょう。


ツール:

- iPhone SIMカード取り出しツール (1)

部品:


- iPad 2 SIM Card Tray (1)

手順 1 — SIMカード

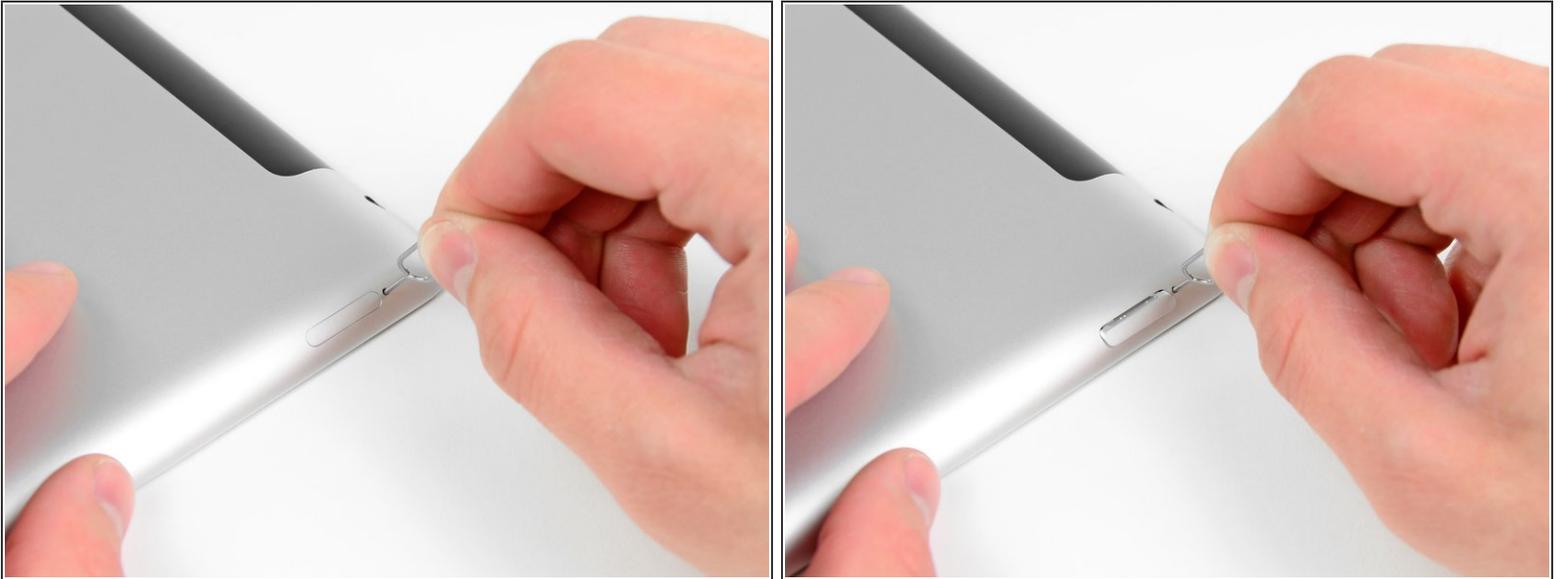

- SIMイジェクトツールや非コイル状のペーパークリップを使って、SIMカードトレイを取り出します。

手順 2

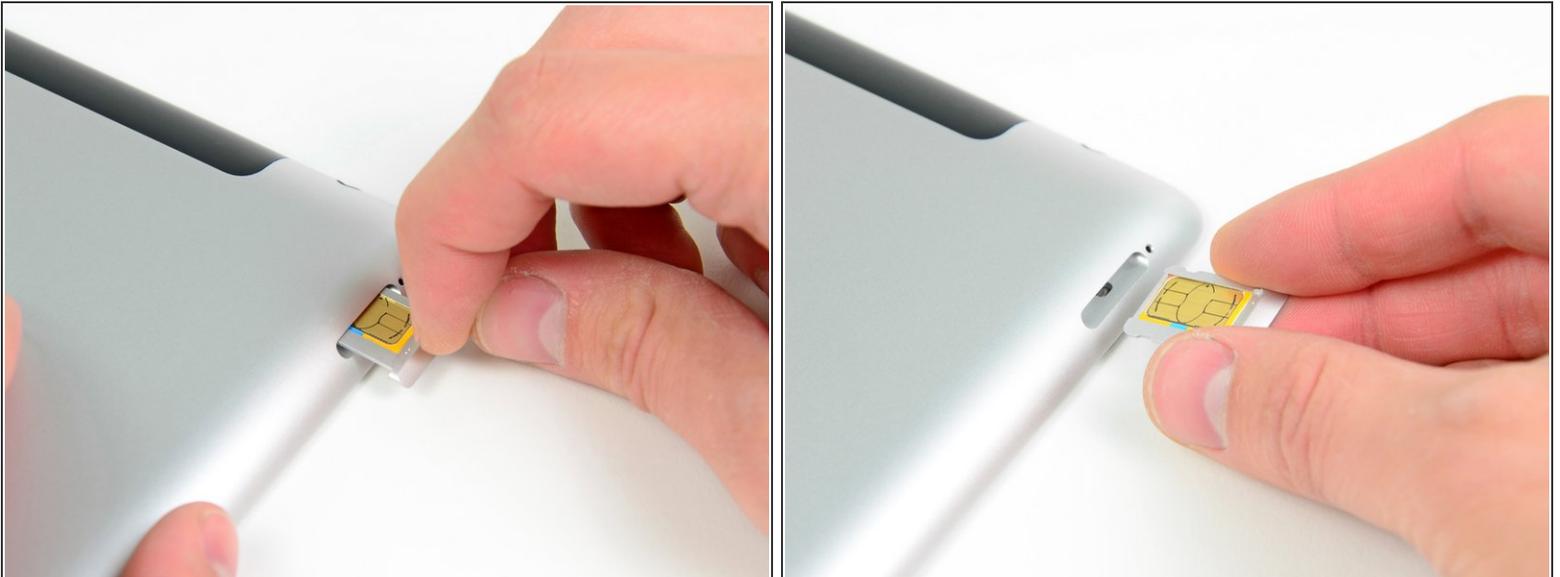

- スロットからSIMトレイを引き出し、iPad 2から取り出します

SIMカードを交換するときは、トレイから取り出し、新しいカードを取り付けます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。