



# iPhone 4S のSIMカードの交換

ロジックボードを取り外すための内部必要条件

作成者: Walter Galan




## はじめに

ロジックボードを取り外すための内部必要条件

### ツール:

- [iPhone SIMカード取り出しツール](#) (1)

## 手順 1 — SIMカード

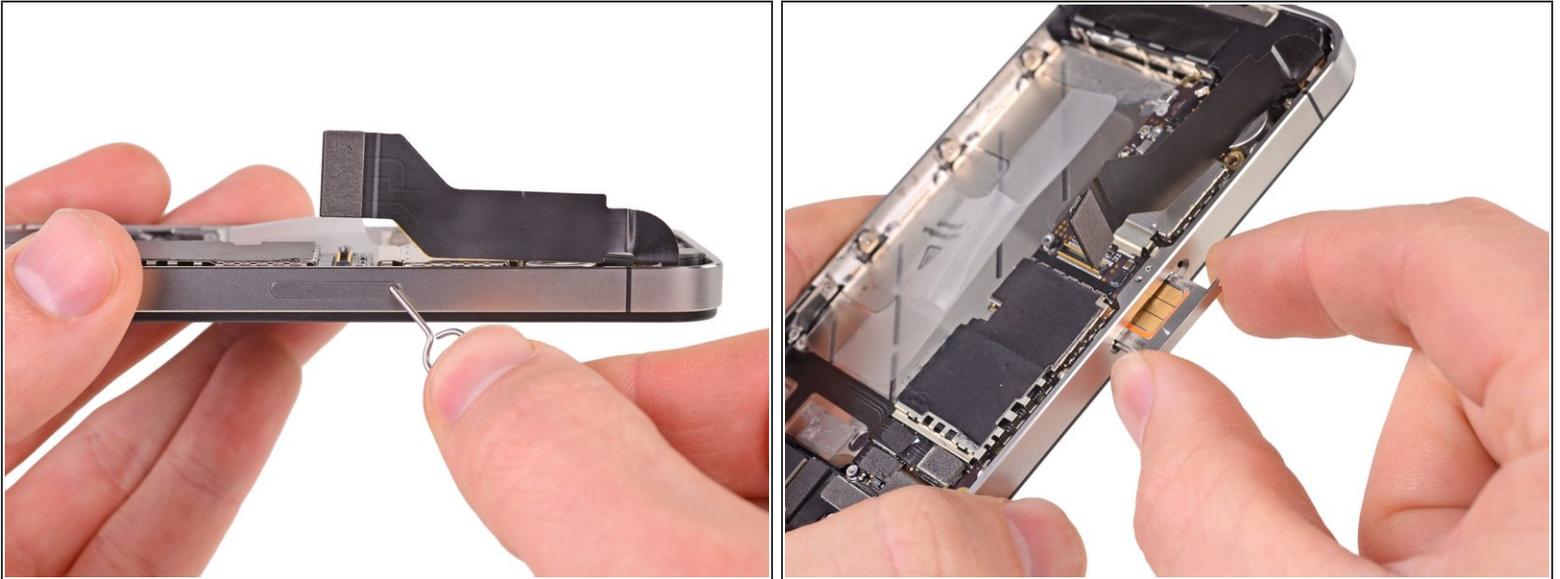

- SIM取り出しツールや紙クリップを使って、SIMとトレイを本体から押し出します。

**⚠ この作業にはかなりの力を必要とします。**

- SIMとトレイを取り出します。

デバイスを元に戻すにはこのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。