



iPod nano 第3世代のリアパネルの交換

あなたのiPodの光沢のある側です

作成者: Walter Galan



はじめに

あなたのiPodの光沢のある側です



ツール:

- iFixit開口ツール (1)



部品:

- iPod nano (3rd Gen) Rear Panel (New)
(1)


手順 1 — リアパネル



⚠ iPodの背面からリアパネルを取り外すとリアパネルに重大な損傷を与えかねません。ご注意ください。iPodを正しく組み立て直すためには、追加のリアパネルを購入することを強くお勧めします。


i iPodを開く前に、holdスイッチがロックされた状態か確認してください。

手順 2

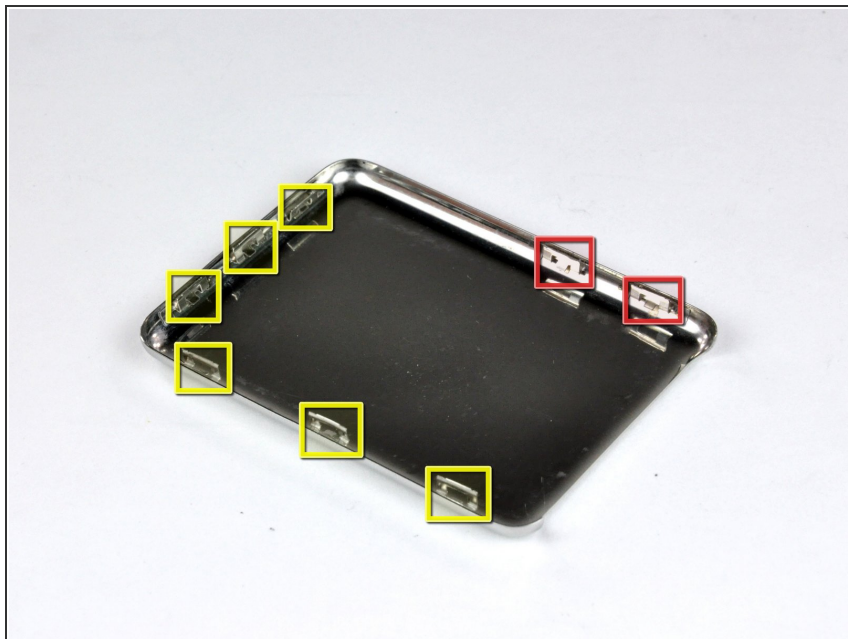


- ❶ リアパネルは、フロントケースに固定された8つのクリップで固定されています。これらのクリップは、フロントケースに加工された小さなタブにロックされます。
- ❶ タブをフリーにするには、タブを Nano の中心に向かって押す必要があります。リアパネル上のすべてのタブの位置に注意してください。iPod用開口ツールでリアパネルを取り外す際は、これらのクリップの位置でツールを動作させるようにしてください。
- 視覚的にわかりやすいように、赤枠で囲った2つのクリップは、ヘッドホンジャックに最も近い位置にあります。

手順 3

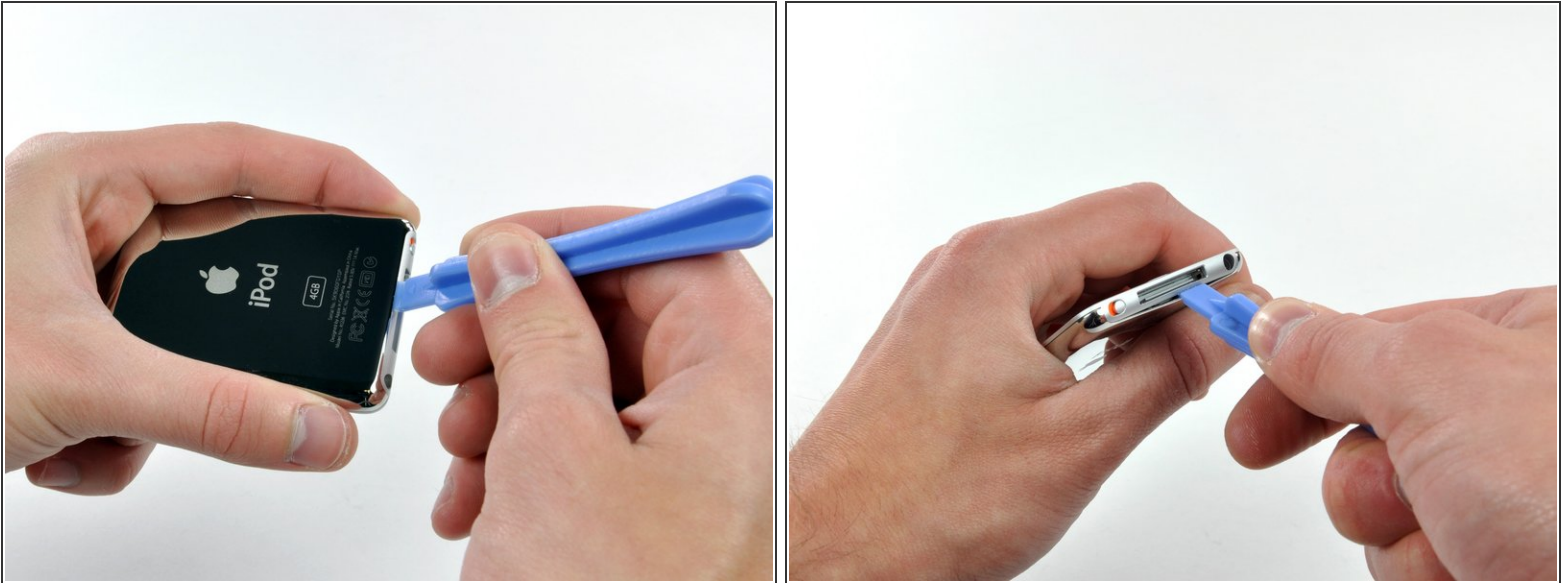

- ❗ iPodを開くのは難しいかもしれません。iPodを開くまでに何度か試行錯誤があっても、落胆しないでください。
- iPodのフロントケースとリアパネルの継ぎ目、Dockコネクタの上に、iPod用開口ツールを挿入します。アルマイトのフロントケースに誤って傷をつけないようご注意ください。ツールのエッジはリアパネル側を向いている必要があります。

手順 4

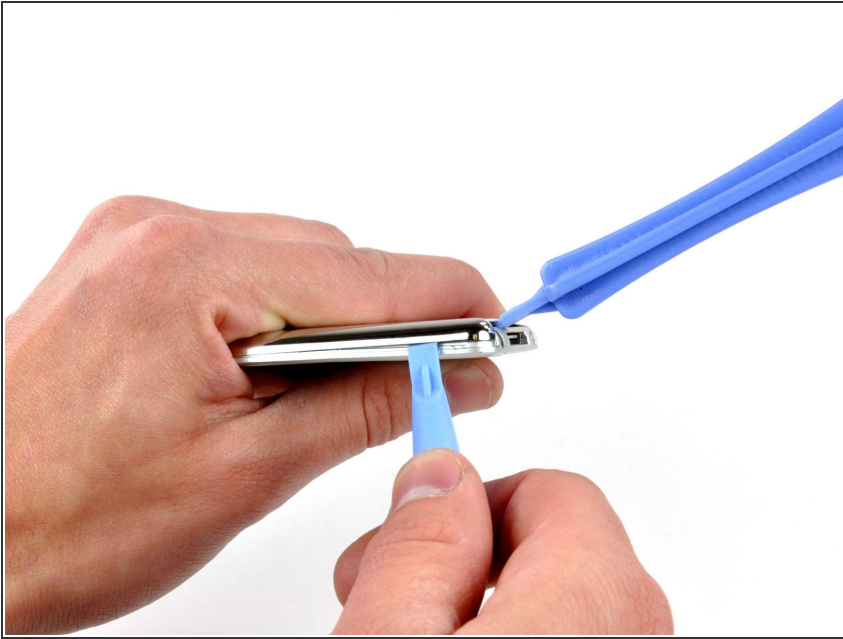

- 小型のiPod用開口ツールを、Nanoのヘッドフォンジャック側の継ぎ目に差し込みます。、ツール端がリアパネル側に向くように入れてください。
- リアケースに取り付けられている2つのタブそれぞれの近くにある隙間に小さなiPod用開口ツールを押し込み、隙間をゆっくりと広げて、クリップをNanoの中央に向けて両側が乖離されるまで押し付けます。

手順 5



ⓘ 大型のiPod用開口ツールはiPodの左側にアクセスするために必要ありません。

- 前の手順を繰り返して、Nanoのスイッチ側を押さえてくる3つのクリップを外します。

手順 6



- iPodの開口ツールをNanoの左上付近の隙間に差し込み、リアパネルの上部端に沿って留められた3つのクリップを外します。
- すべてのタブが外れたことを確認した後、iPod本体を2つに分離します。
- iPodからリアパネルが外れました。

デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行してください。