



MacBook Unibody Model A1278の下部ケースの交換

作成者: Walter Galan



はじめに

MacBook Unibodyのアルミニウム製下部ケースを交換します。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)



部品:

- MacBook Unibody (Model No. A1278) Lower Case (1)
- MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足 (1)

手順 1 — アクセスドア



- ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
- アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。

手順 2




- これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。

手順 3 — バッテリー



- ① 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
- 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。

手順 4 — 下部ケース

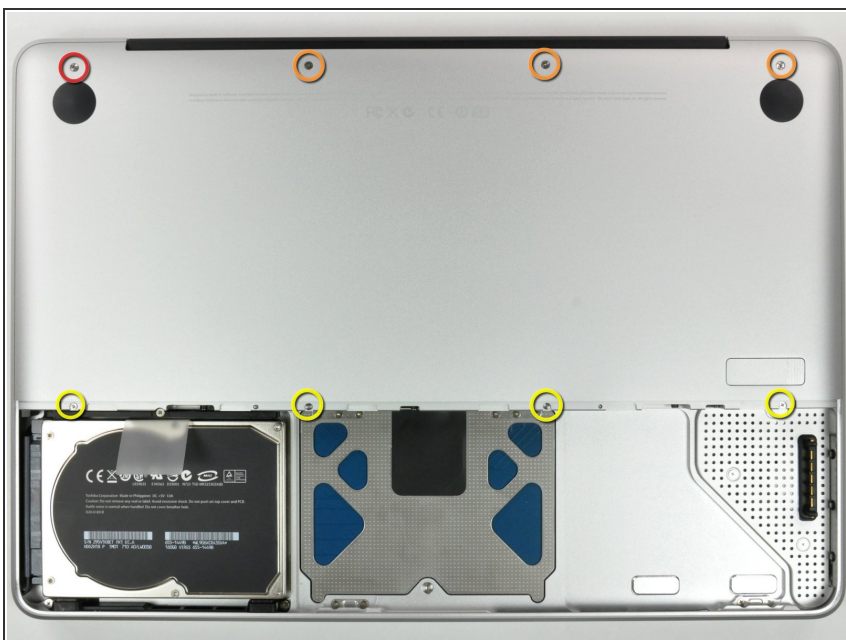

- 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
 - 3mm プラスネジ 1本
 - 13.5mm プラスネジ 3本
 - 3.5mm プラスネジ 4本

手順 5



- 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。