




MacBook Pro 15インチ Unibody Late 2008/Early 2009 ミッドウォールの交換

作成者: Walter Galan

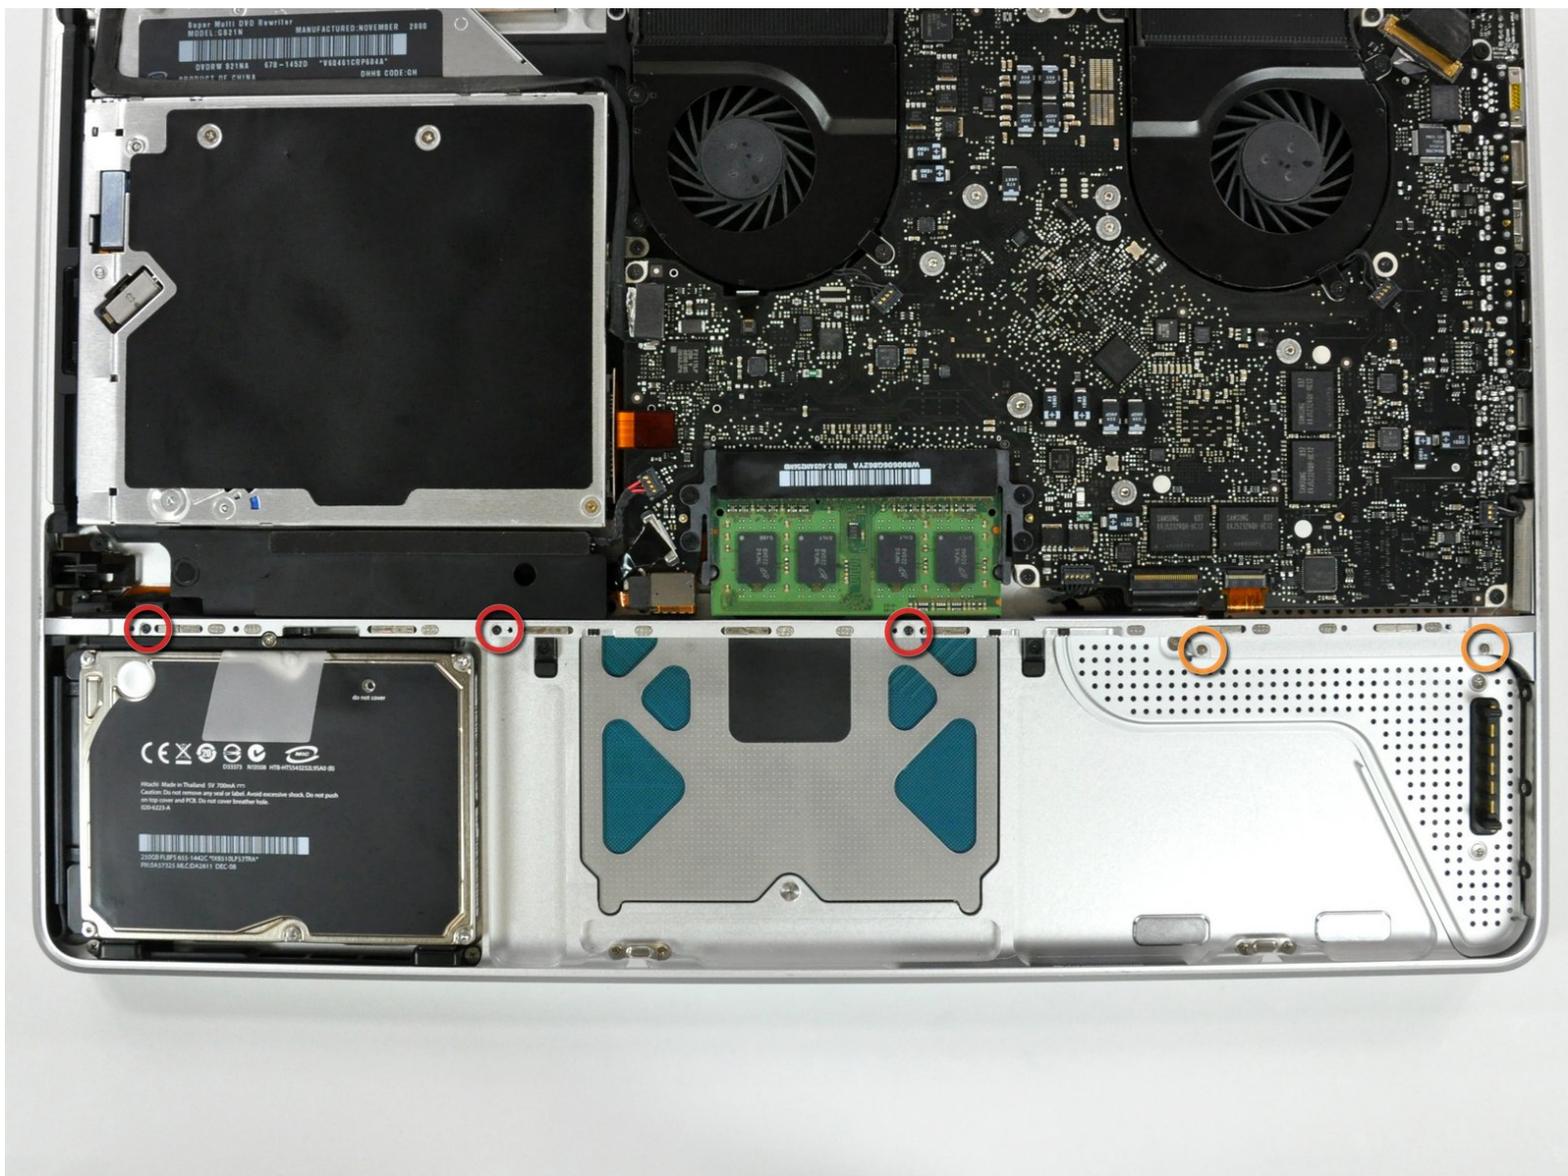

はじめに

このガイドを使って、ラップトップからミッドウォールを交換します。

ツール:

- [プラススクレュードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — アクセスドア



- ケースを閉じた状態で、平らな作業台の上にUnibodyの上部を下側に向けて配置します。
- アクセスドアの取り外しラッチの溝のある側を押して、飛び出した側の先端を掴んでください。取り出しラッチを垂直になるまで持ち上げます。

手順 2



- アクセスドアがUnibodyから十分の高さまで持ち上がるはずです。

手順 3 — バッテリー



- ① 次の手順に進む前に、アクセスドアの取り外しラッチが垂直になっているか確認してください。
- 半透明のプラスチックタブを掴んで、バッテリーをUnibodyから引き上げます。
- ラッチが押されると、バッテリーが所定の位置にロックされます。

手順 4 — 下部ケース



- 下部ケースにカシス(筐体)を固定している次の8本のネジを外します。
 - 5.4 mm プラスネジ—1本
 - 14 mm プラスネジ—3本
 - 3.5 mm プラスネジ—4本

手順 5



- 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて取り出します。

手順 6 — ミッドウォール



- 上部ケースにミッドウォールを固定している次のネジを5本外します。
 - 10.5 mm プラスネジ-3本
 - 3.7 mm プラスネジ-2本

手順 7



- 上部ケースからミッドウォールを持ち上げます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。