



MacBook Pro 15 "Unibody de finales de 2008 y principios de 2009 a mediados de reemplazo de pared

Escrito por: Walter Galan



Este documento fue generado el 2021-10-11 07:36:46 PM (MST).

INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo reemplazar el Mid Wall desde tu computadora portátil.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Puerta de acceso



- Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
- Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.

Paso 2




- La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.

Paso 3 — Battery



- ❗ Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
- Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
- Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.

Paso 4 — Case inferior

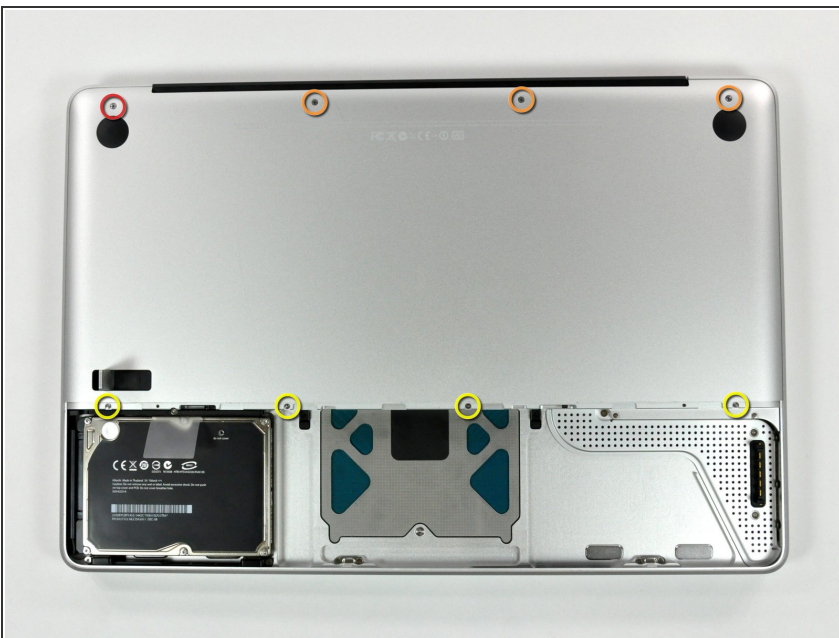

- Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
 - Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 14 mm.
 - Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.

Paso 5



- Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.

Paso 6 — Pared media



- Retira los siguientes 5 tornillos que sujetan la pared intermedia a la caja superior:
 - Tres tornillos Phillips de 10.5 mm.
 - Dos tornillos Phillips de 3.7 mm.

Paso 7



- Levanta la pared media de la caja superior.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.