




iPad 3 4G リアカメラアセンブリの交換

必須条件のみです。

作成者: Walter Galan

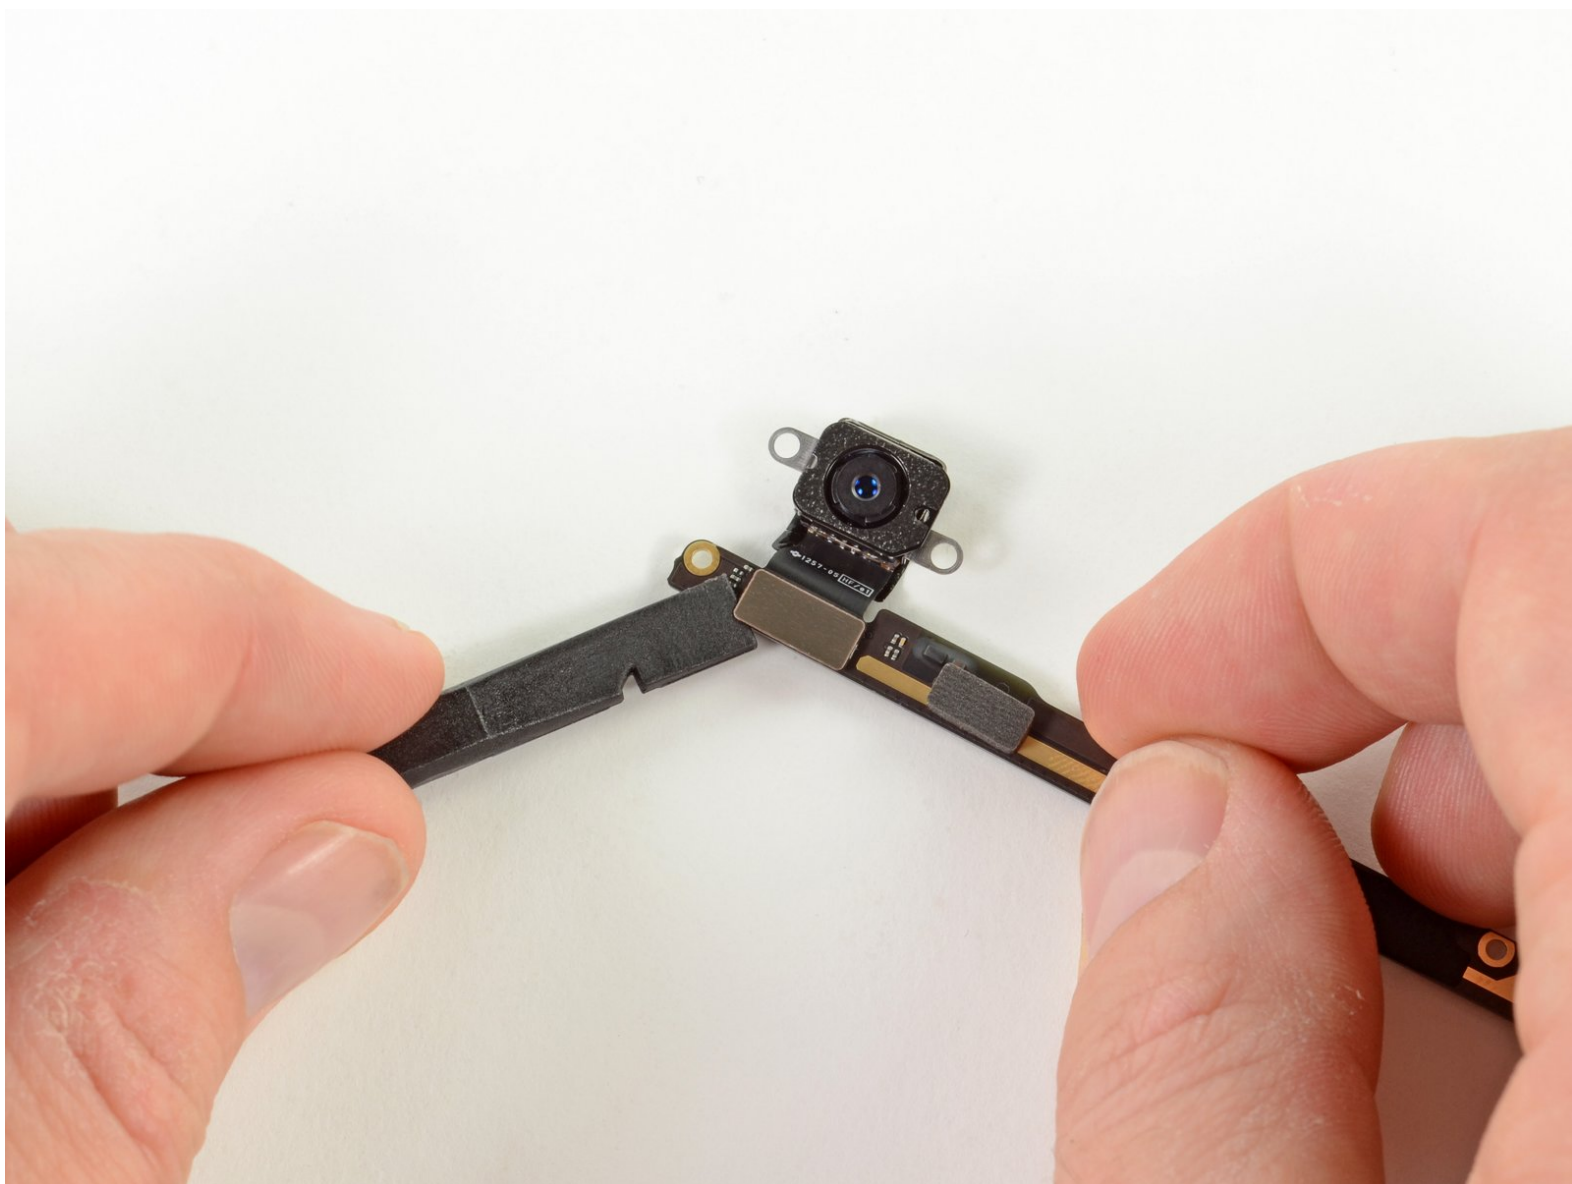


はじめに

必須条件のみです。

 ツール:

- スパッジャー (1)

手順 1 — リアカメラアセンブリ

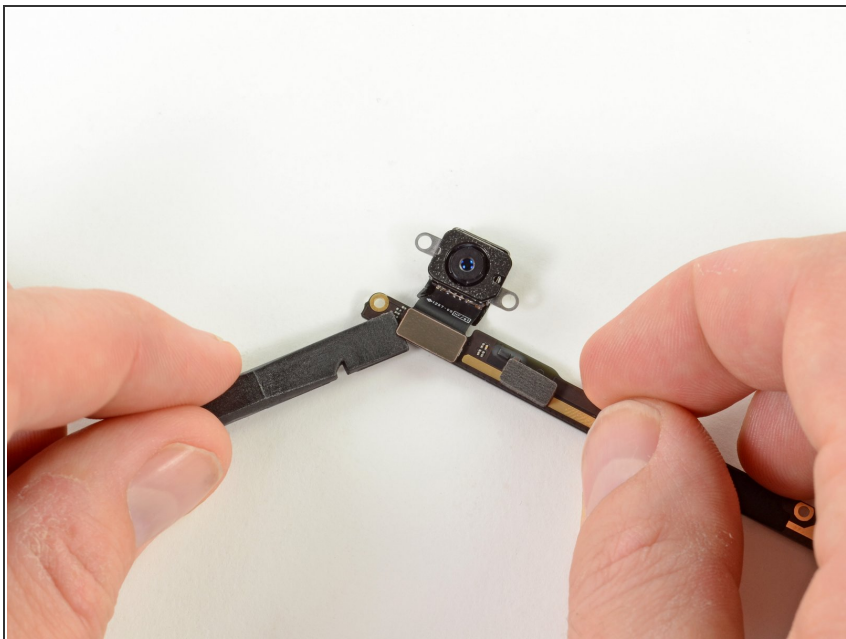

- スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックアセンブリボードの下側にあるソケットから背面カメラを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。