




Lenovo Yoga 710-14IKB LAMの交換

作成者: Grant Doerksen

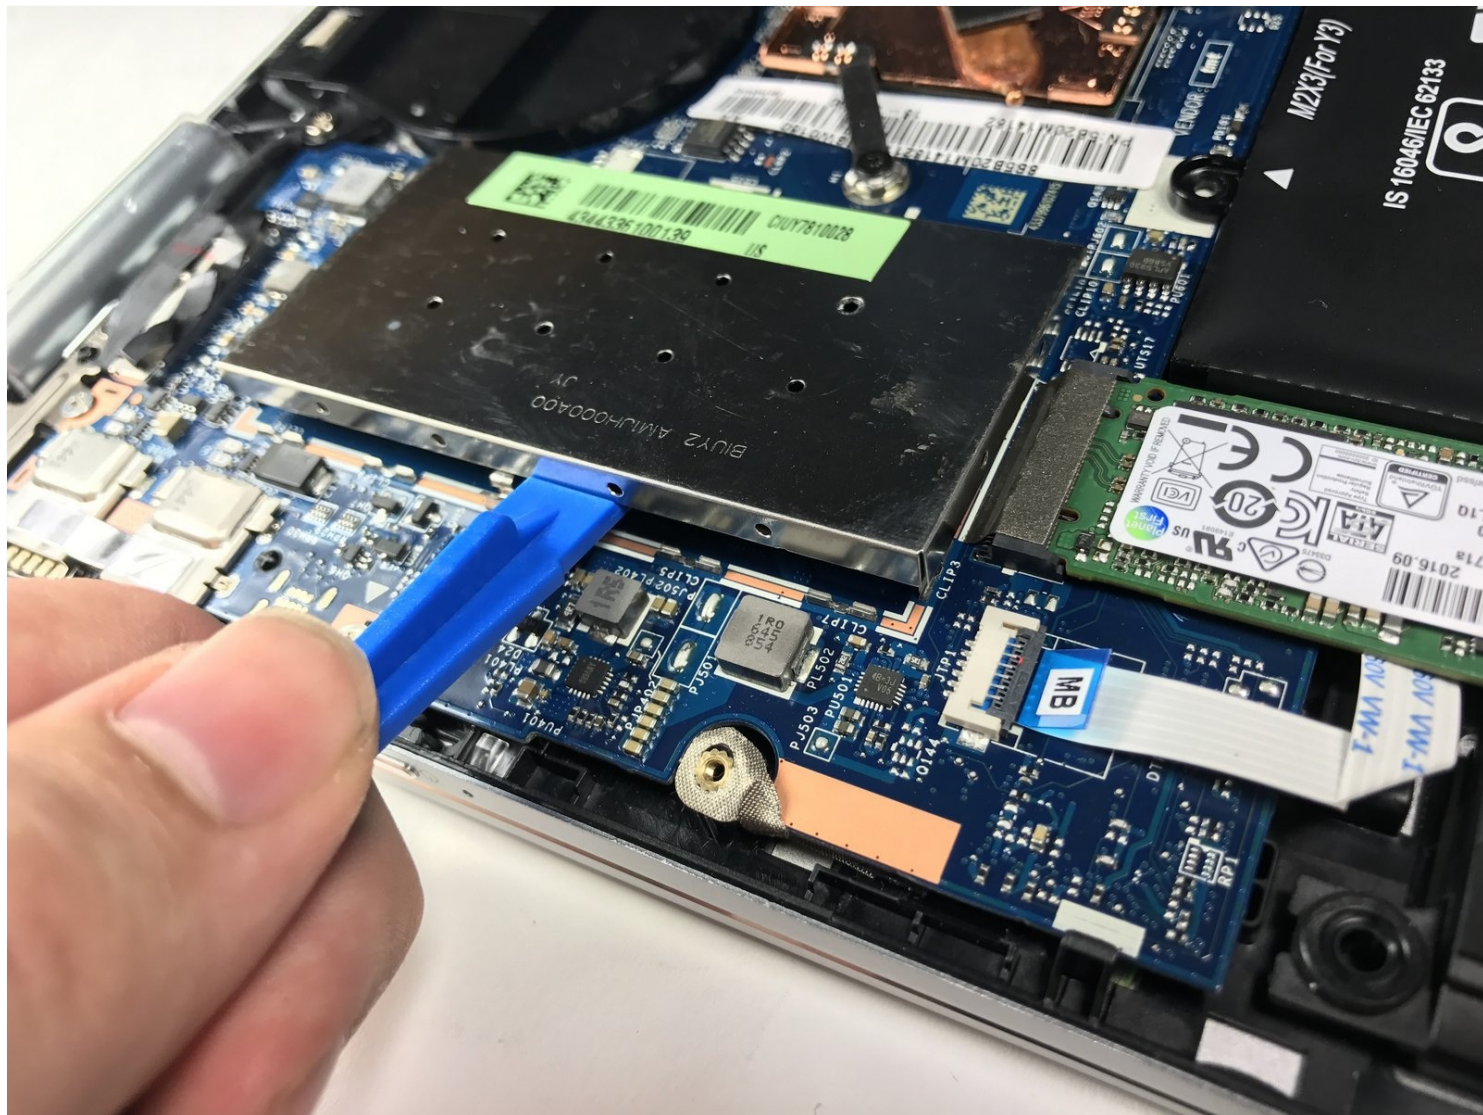

🔧 ツール:

T4 トルクスドライバー (1)
iFixit開口ツール (1)

⚙️ 部品:

01AG843 - Lenovo Laptop Memory - Genuine (1)

手順 1 — バックカバー



⚠️ このガイドを使って作業を始める前に、デバイスの電源を完全に切ってください。

- T4 トルクスドライバーを使って、カバーを固定している5mmネジを9本外します。
- T4トルクスドライバーを使って、中央に付けられた8mmネジを1本外します。


📌 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。プラスチックカバーに亀裂が入ってしまう可能性があります。

手順 2




- プラスチックの開口ツールを使って、ラップトップからカバーをこじ開けて外します。一箇所先端からツールを差し込んで外して、カバー全体にスライドしながら移動します。
- ① カバーは大型で水平、薄いプラスチック製です。簡単にダメージが入ってしまいますので、強くこじ開けないようにご注意ください。

手順 3 — RAM

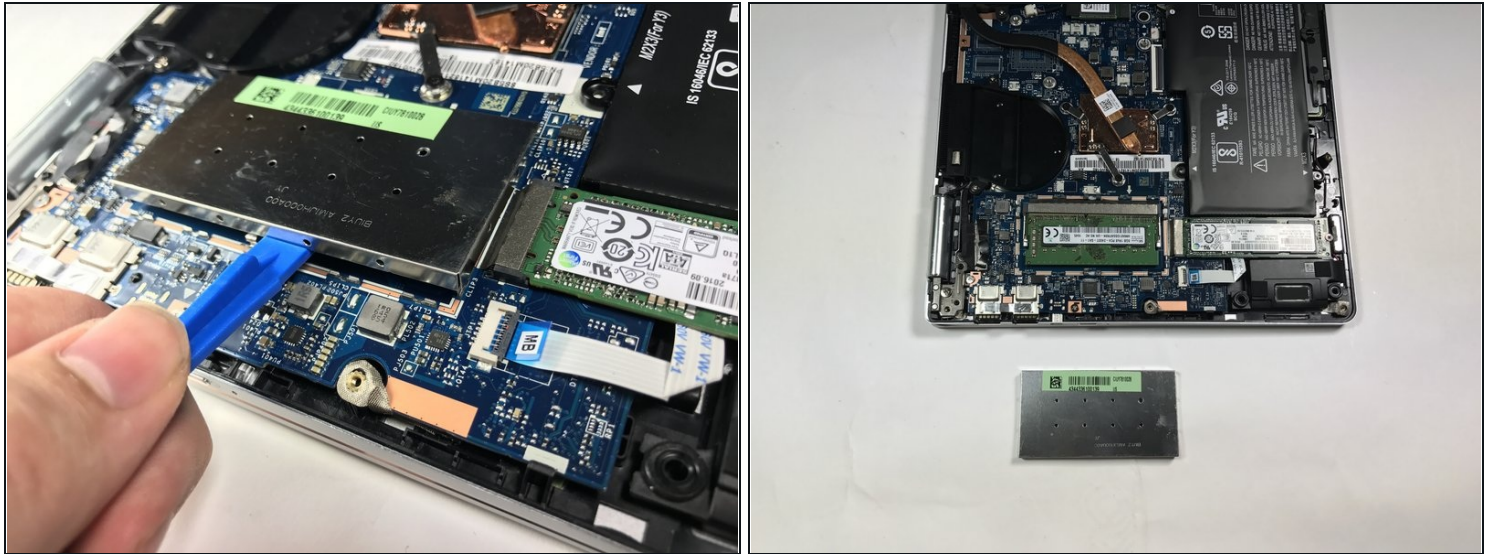


- 開口ツールを使って、RAMカバーをこじ開けます。慎重にRAMカバーを持ち上げてラップトップ本体から取り出します。

手順 4

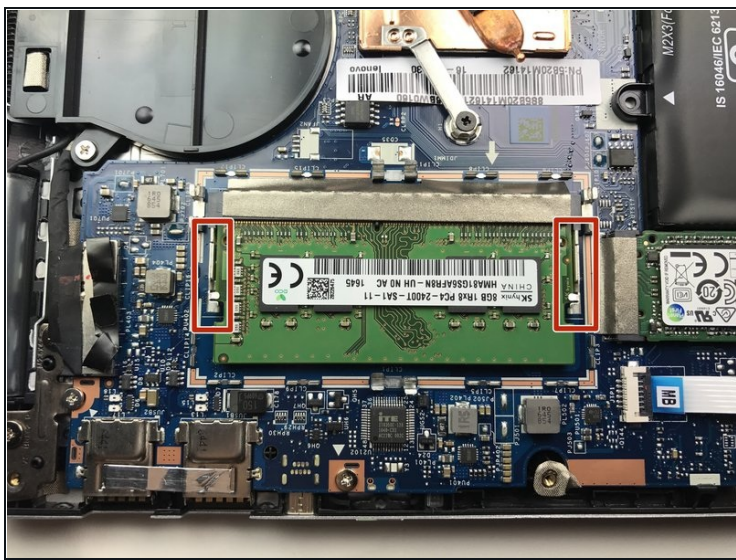

- RAMのホールドダウンの位置を確認します。
- RAMを外すには、このホールドダウンを外向きに押し出します。

手順 5

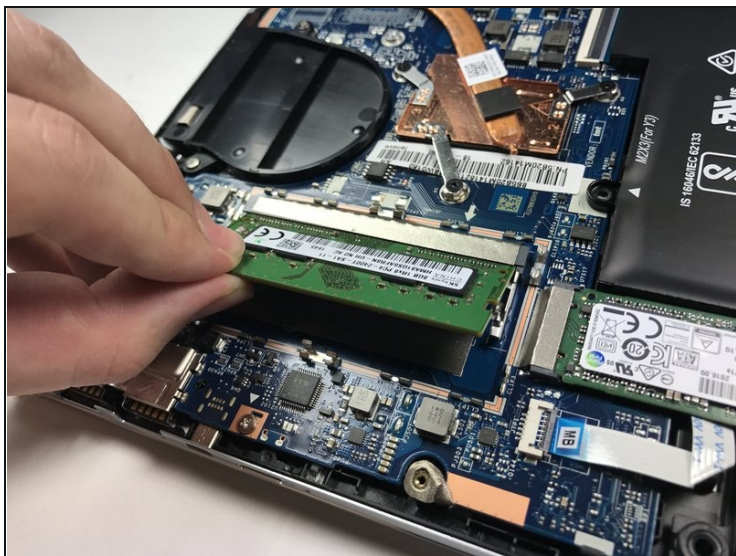

- RAMソケットからRAMを引き抜いて取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

