




光学エンクロージャベイのデュアルハードドライブの交換

光学エンクロージャベイ78,79,81番用の必須条件


作成者: Brittany McCrigler

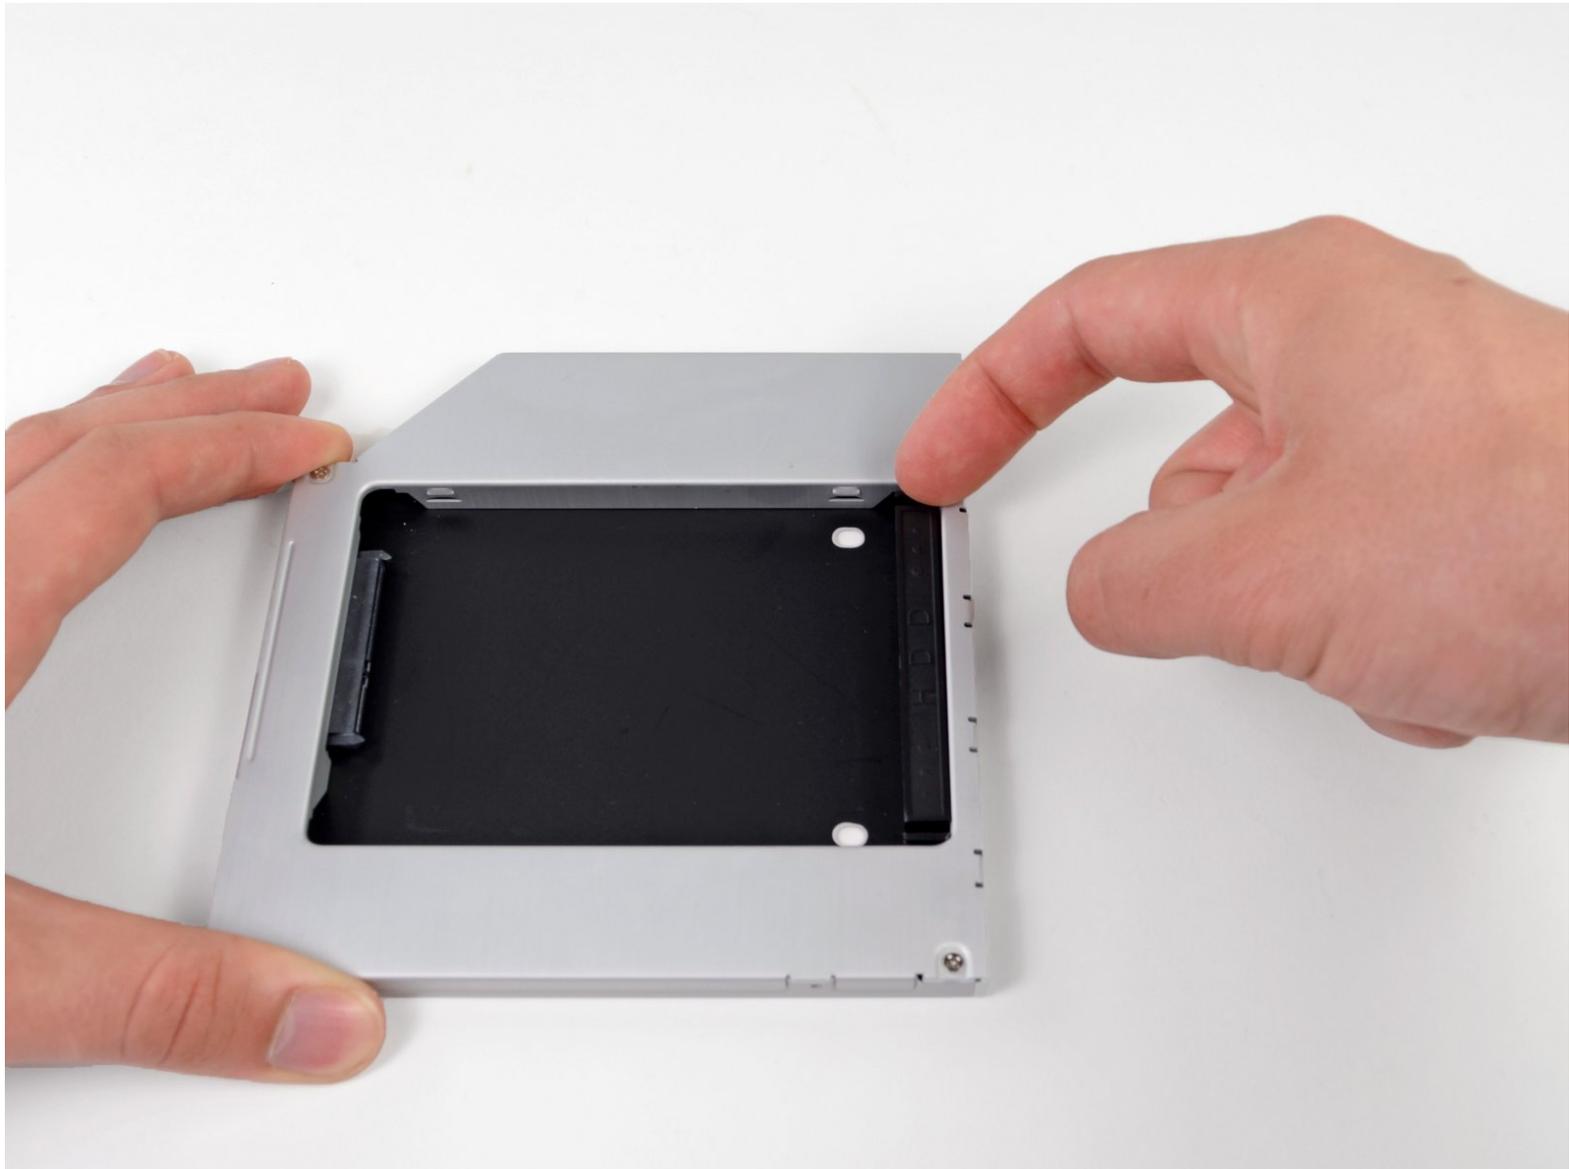

はじめに

光学エンクロージャベイ78,79,81番用の必須条件

手順 1 — デュアルハードドライブ

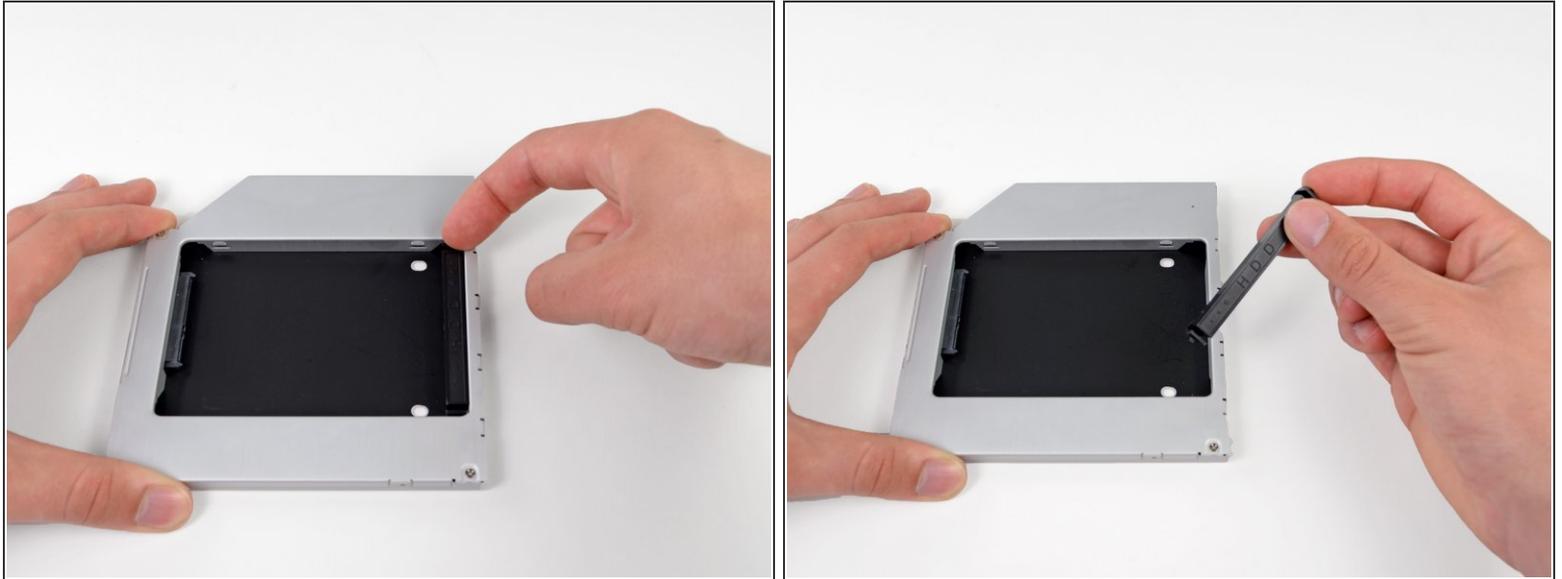


- 光学ハードドライブエンクロージャベイ両側のクリップのいずれかを押し込みながら持ち上げて、エンクロージャから外したらプラスチック製ポジションナを取り出します。

手順 2



- エンクロージャにハードドライブを戻す前に、ハードドライブコネクタが裏側に向いているか確認してください。
- 慎重にハードドライブをエンクロージャのハードドライブスロットに装着します。
- 片手でエンクロージャをしっかりと持ちながら、もう一方の手でハードドライブをエンクロージャコネクタに押し込んで装着します。

手順 3

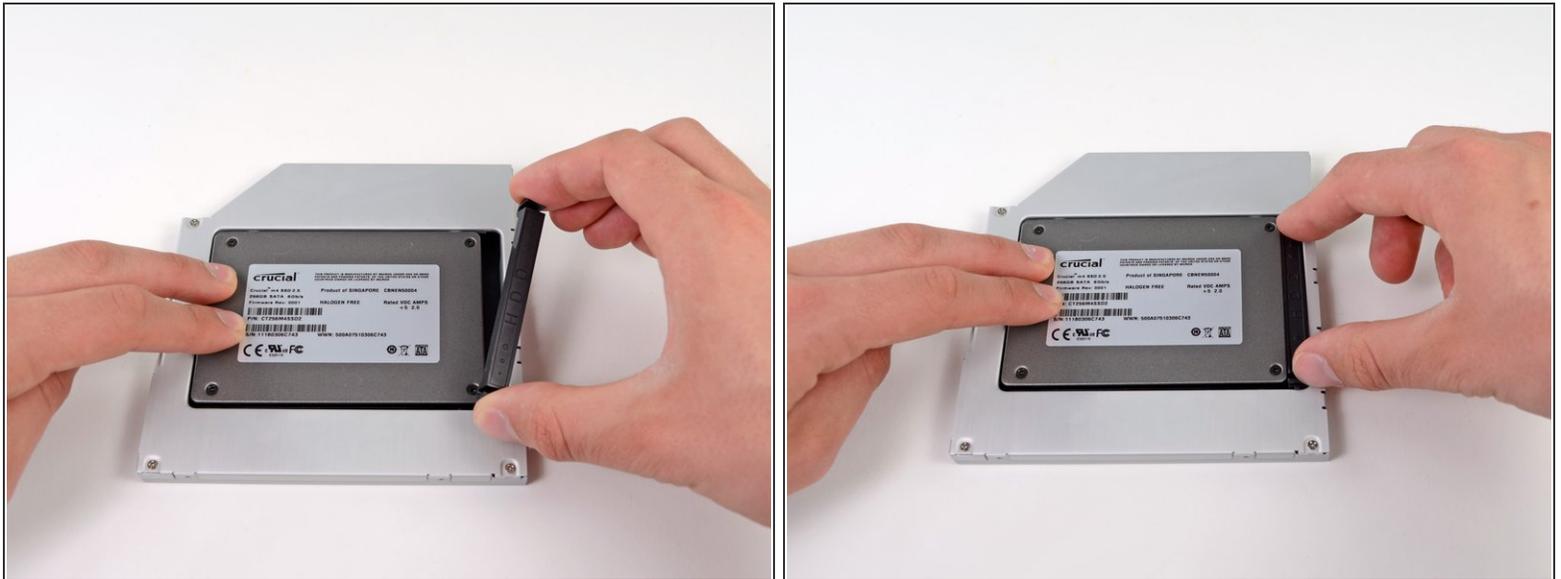

- ハードドライブがぴったりと装着できたら、ハードドライブをエンクロージャの底部に固定しながら、プラスチック製ポジションナを再挿入します。
- オリジナルの光学ドライブから取り外したケーブルを光学エンクロージャベイに再接続します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。