



Nintendo 2DS XLの分解

2017年7月31日に行った2DS XLの分解です。

作成者: Michael Degnan



はじめに

任天堂の新しい携帯型ゲームコンソール2DS XLは2次元で3DSゲームが可能です。それでは私たちがツールを取り出して分解次元の中にこの2DSを持ち込んだら一体どうなるのでしょうか?????


他の誰かにゲームを代わってあげている間に、iFixitの最新ニュースを

[Facebook](#)、[Instagram](#)、[Twitter](#)、[Twitter日本語版](#) から入手しましょう。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [トライポイントY00 ドライバービット](#) (1)

手順 1 — 分解を終えて

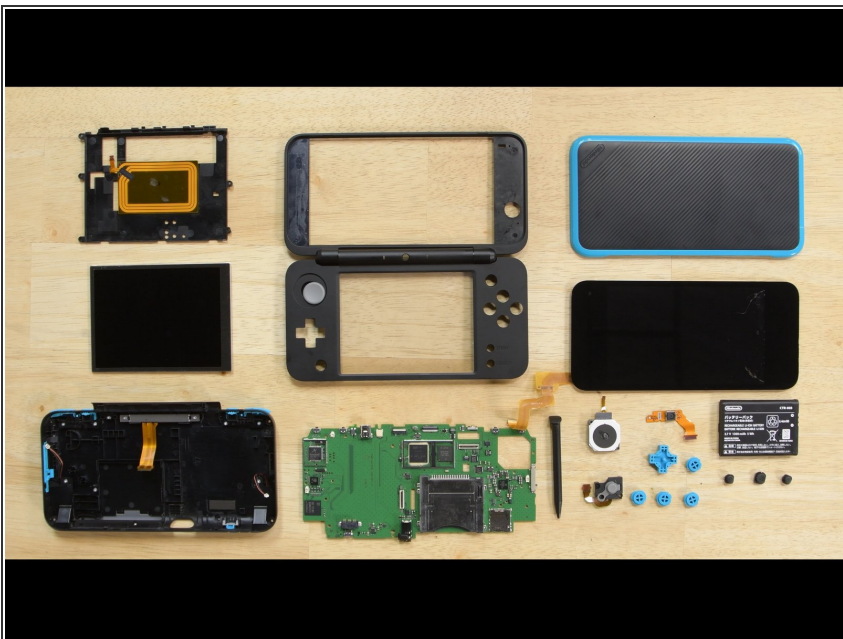

- バッテリーはバックカバーを取り出すと、とても簡単に外せます。
- リアパネルはトライポイントネジで固定されています。
- ヘッドホンジャックと充電コネクタはマザーボードに半田付けされています。
- 上部ディスプレイは圧着剤で固定されており、こじ開ける必要があります。作業の途中、ディスプレイにダメージを与えてしまう可能性があります。