



# MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012のバッテリーコネクタの交換

バッテリーを外す前に接続を外す必須条件

作成者: Brett Hartt



---

## はじめに

必須条件のみ

---

### ツール:



- [スパッジャー](#) (1)
-

## 手順 1 — バッテリーコネクタ



- バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。

## 手順 2

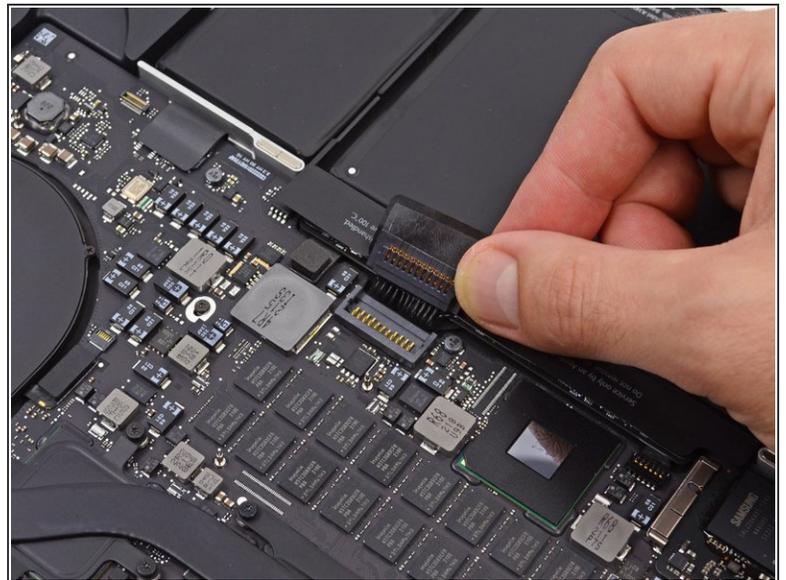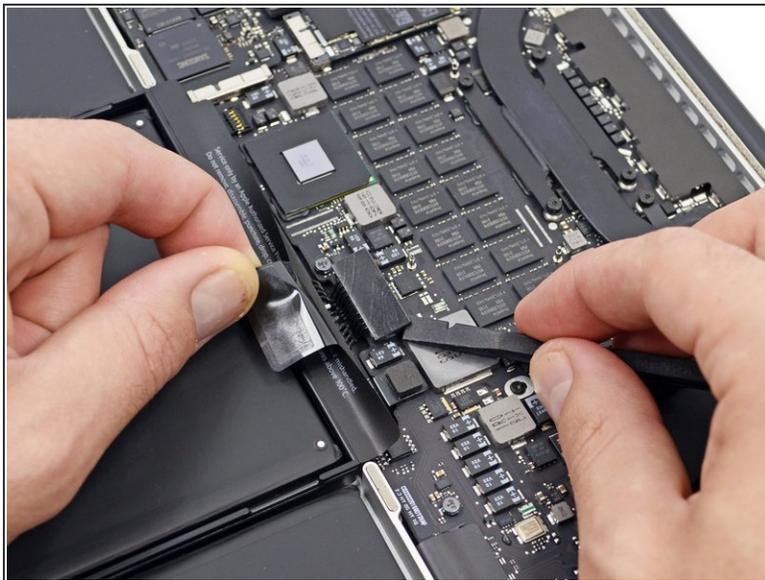

- スパッツァーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
- バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。