




MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012

AirPortボードの交換

MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPortボードの交換

作成者: Jake Devincenzi

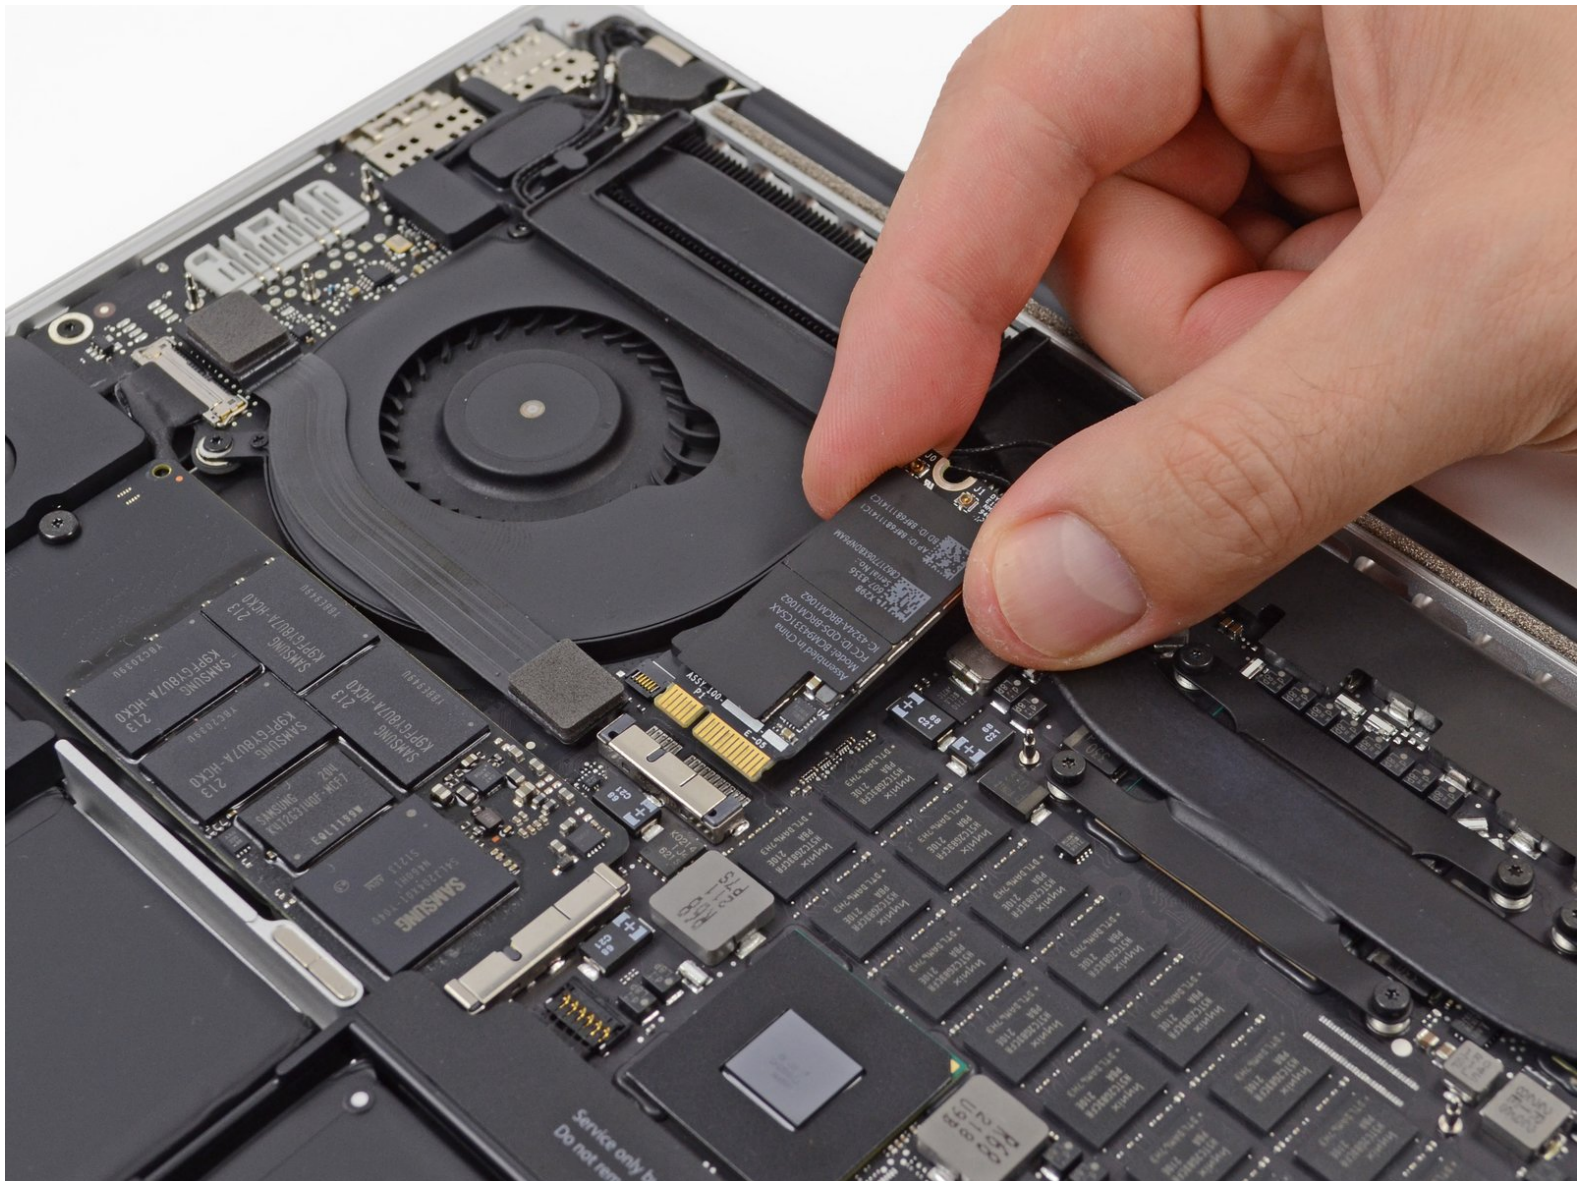

はじめに

接続に何か問題がありますか？ AirPortボードを交換するにはこの手順をご覧ください。



ツール:

- MacBook ProとAir 5用のポイントペンタローブネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- MacBook Pro 13" and 15" (Late 2012/Early 2013) Retina Airport/Bluetooth Board (1)

手順 1 — 底ケース




- MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
 - 3.0 mm—8本
 - 2.3 mm—2本

手順 2





- クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
- 底ケースを脇に置きます。

手順 3 — バッテリーコネクタ

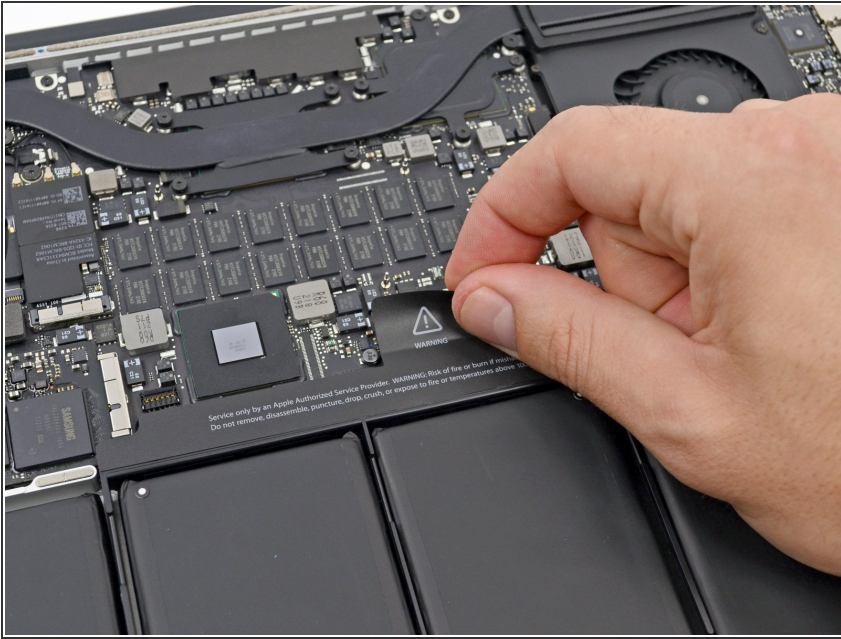


- バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。

手順 4

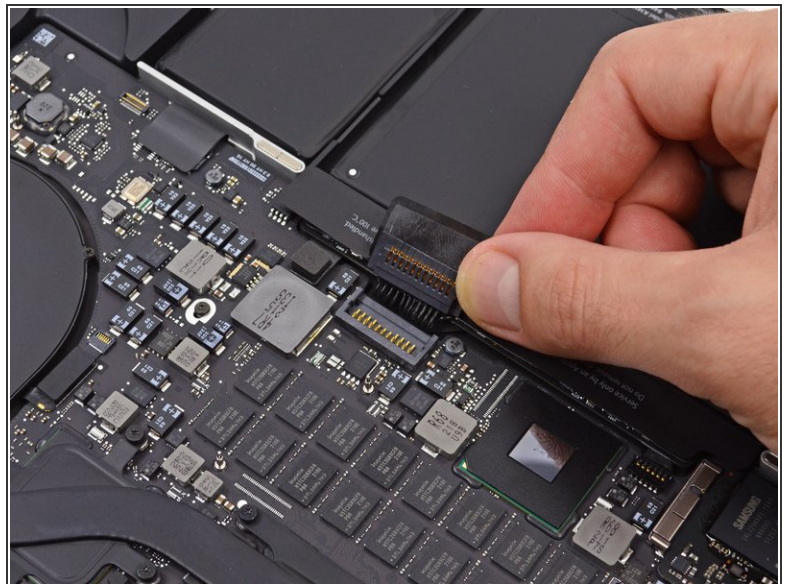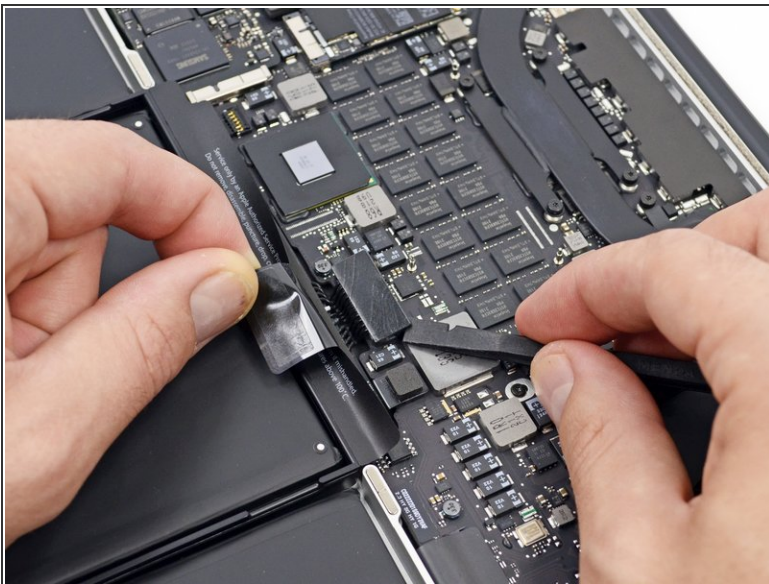



- スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
- バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。

手順 5 — AirPortボード

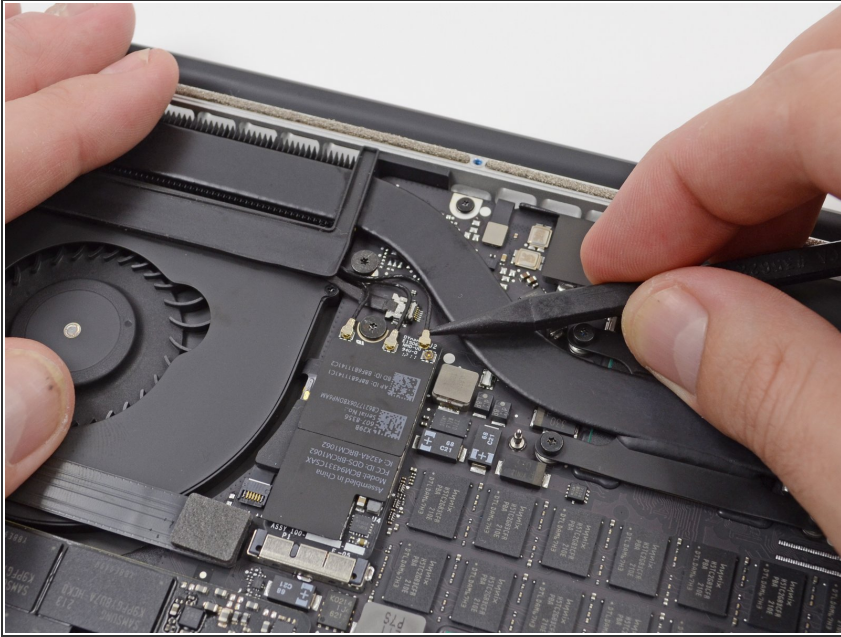

- スパッツァーの先端を使ってAirPortボード上ソケットから3つのアンテナコネクタの接続を外します。

手順 6

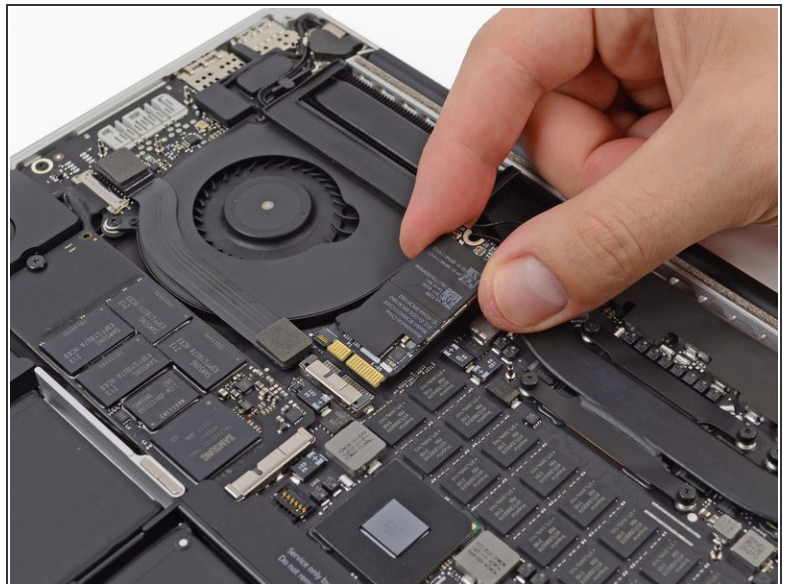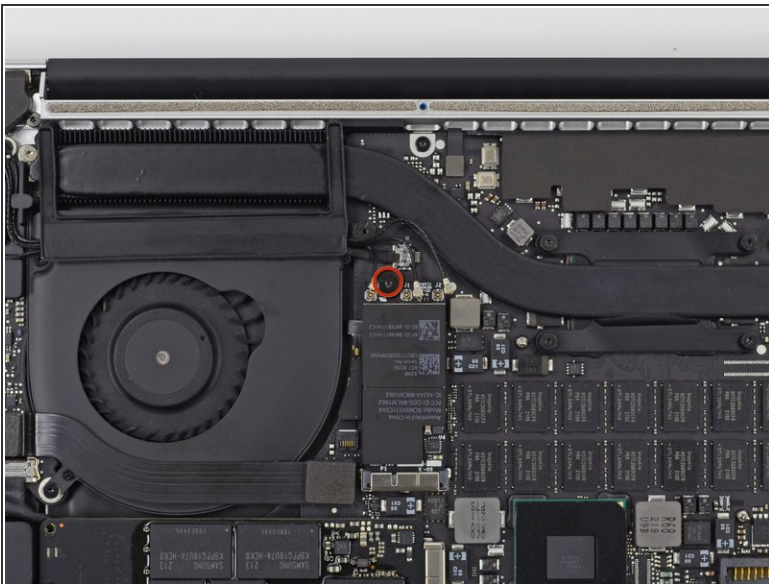

- ロジックボードにAirPortボードを固定している2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
- ボードの端を摘んで、コネクタからスライドして外します。
- AirPortボードを持ち上げて取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください、