



MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012 SSDの交換

必須条件のみ。

作成者: Brett Hartt



はじめに

必須条件のみ。

🔧 ツール:


T5トルクスドライバー (1)

手順 1 — SSD



- 基板にSSDを固定している3.1 mm T5トルクスネジを1本外します。

手順 2

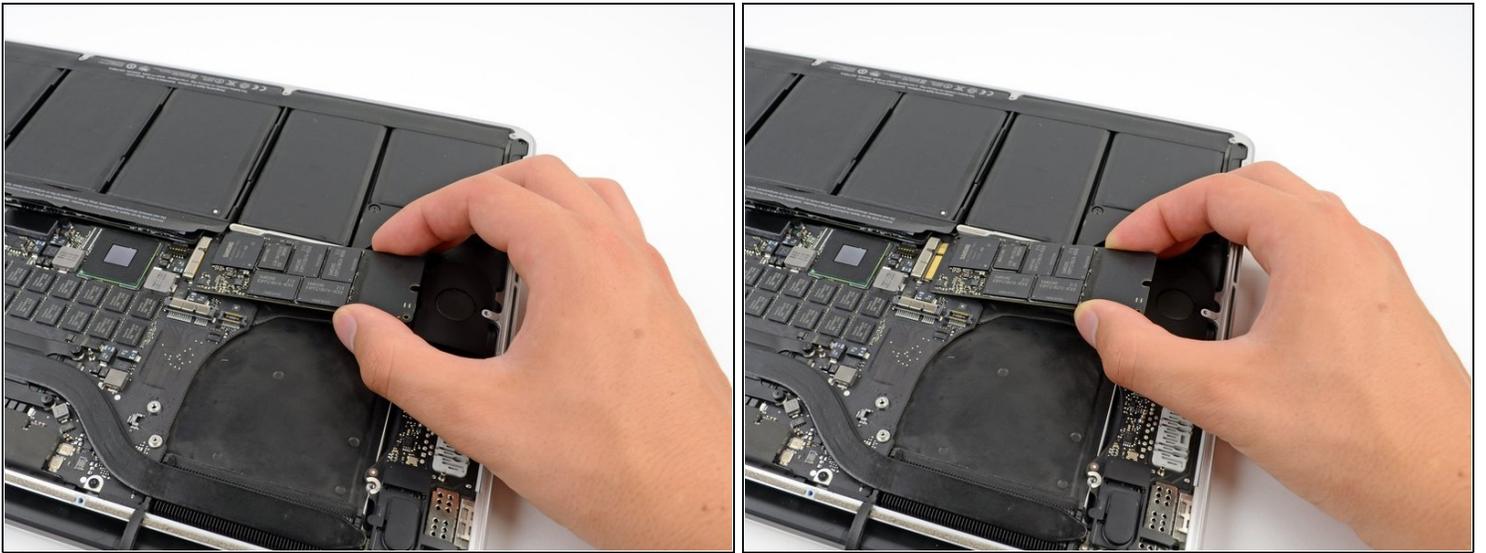

- ゆっくりと一番右側のSSDを持ち上げて、基板上のソケットから真っ直ぐスライドして外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。