




Lenovo Legion Y520-15IKBN ファンの交換

このガイドでは、Lenovo Legion...

作成者: Emilee

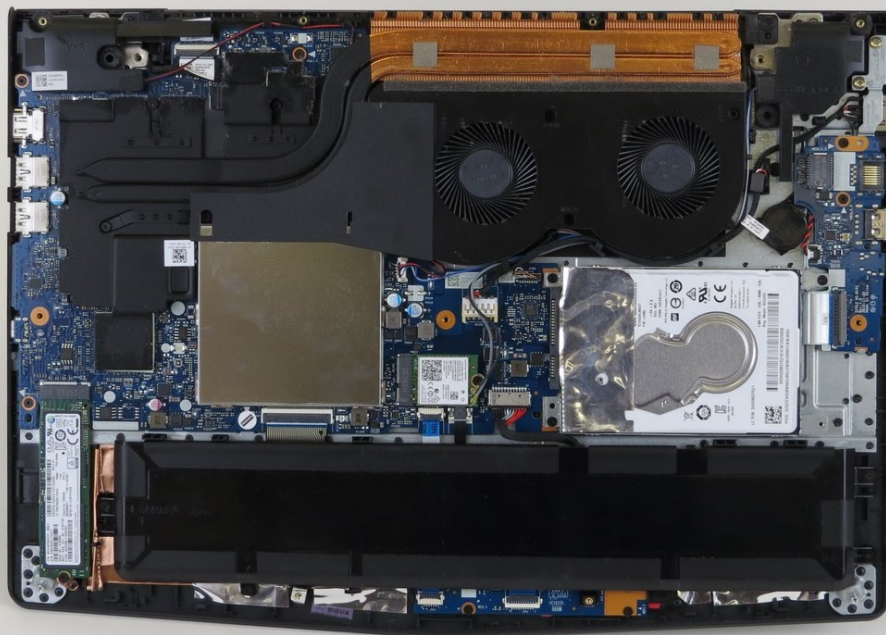

はじめに

このガイドでは、Lenovo Legion Y520-15IKBNのファンを交換する手順ごとの修理ガイドです。ファンが加熱していたり、動かない場合は、このガイドが必要です。ご注意:非常に多くのワイヤが搭載されています。各ワイヤがどこに付いているかメモを残しておきましょう。

🔧 ツール:

スパッジャー (1)


プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順 1 — バッテリー



- バッテリーを固定している、4mm #00プラスネジを4本外します。

手順 2

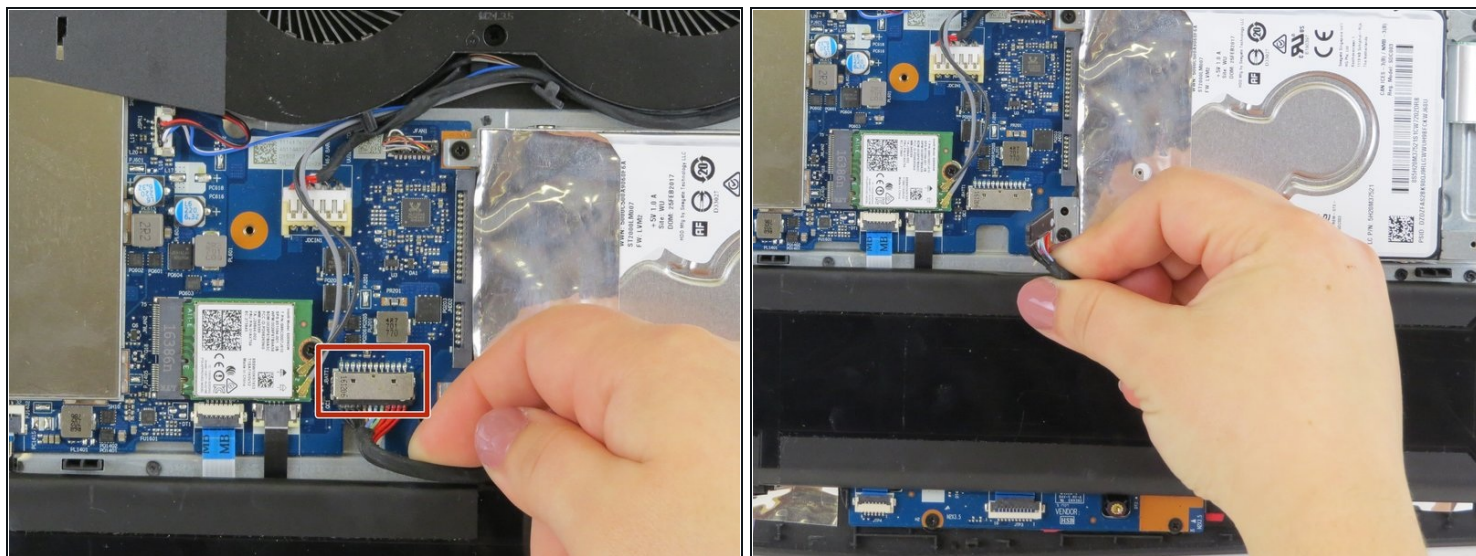



- バッテリーケーブルをポートから直接バッテリー側に引き出して、バッテリーコネクタを外します。
⚠️ ソケット自体を引っ張らないでください。マザーボードにダメージを与えてしまいます。
- ① 必要に応じて、力を入れて左右にゆっくりと揺らしながら、コネクタをソケットより引き抜きます。ゆっくりと慎重に作業をすれば上手くいくはずです。

手順 3






- 筐体からバッテリーを持ち上げて取り出します。

手順4—ファン

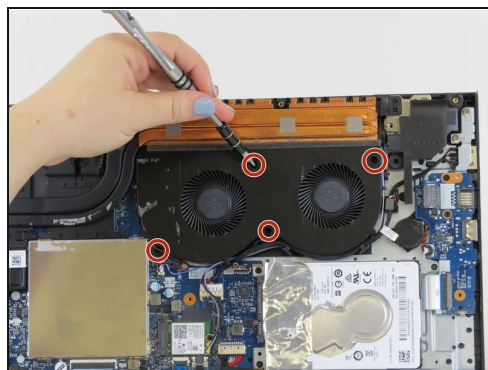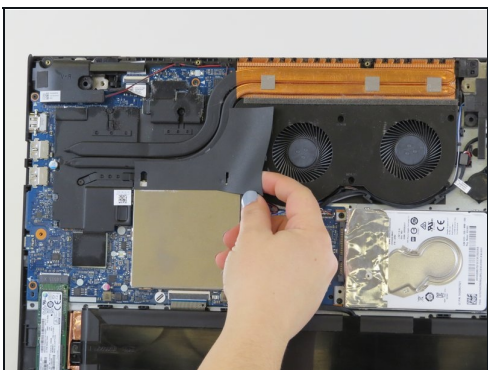


- ① RAMとファンの一部を覆っているプラスチックパーツがあります。ファンにアクセスするには、このパーツを外します。
- バッテリーの接続を外します。ファン周辺に留められた4mmネジを、#00プラスネジ用ドライバーで4本外します。

手順5

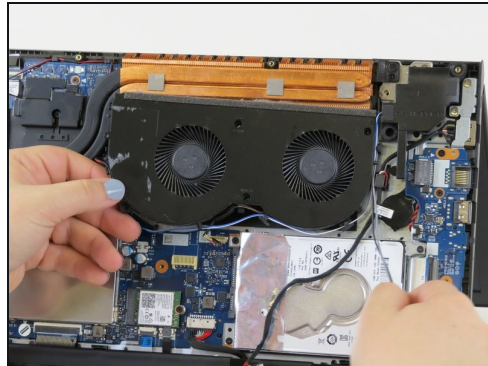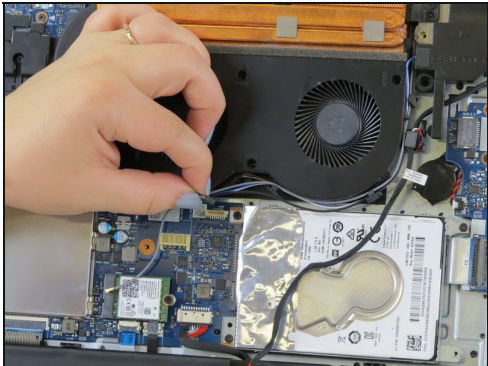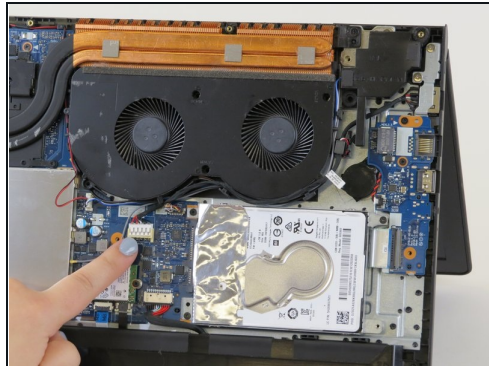

- ネジを全て外したら、ファンに繋がっているワイヤの接続を外します。
- ① 全てのワイヤがファンより外せたら、ワイヤを横に置いて、ファンを取り出します。

手順 6

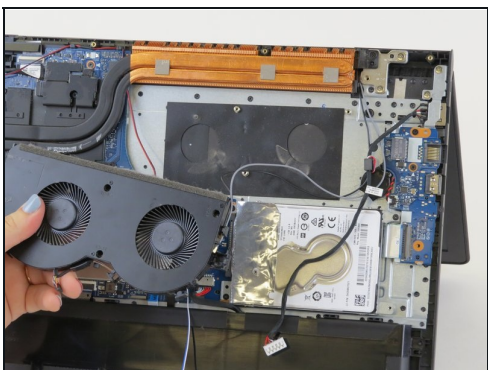

- ファンをラップトップ本体から持ち上げます。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。