




索尼Xperia Z5拆解

本指南将告诉你如何拆解索尼Xperia Z5。

撰写者: Lenka

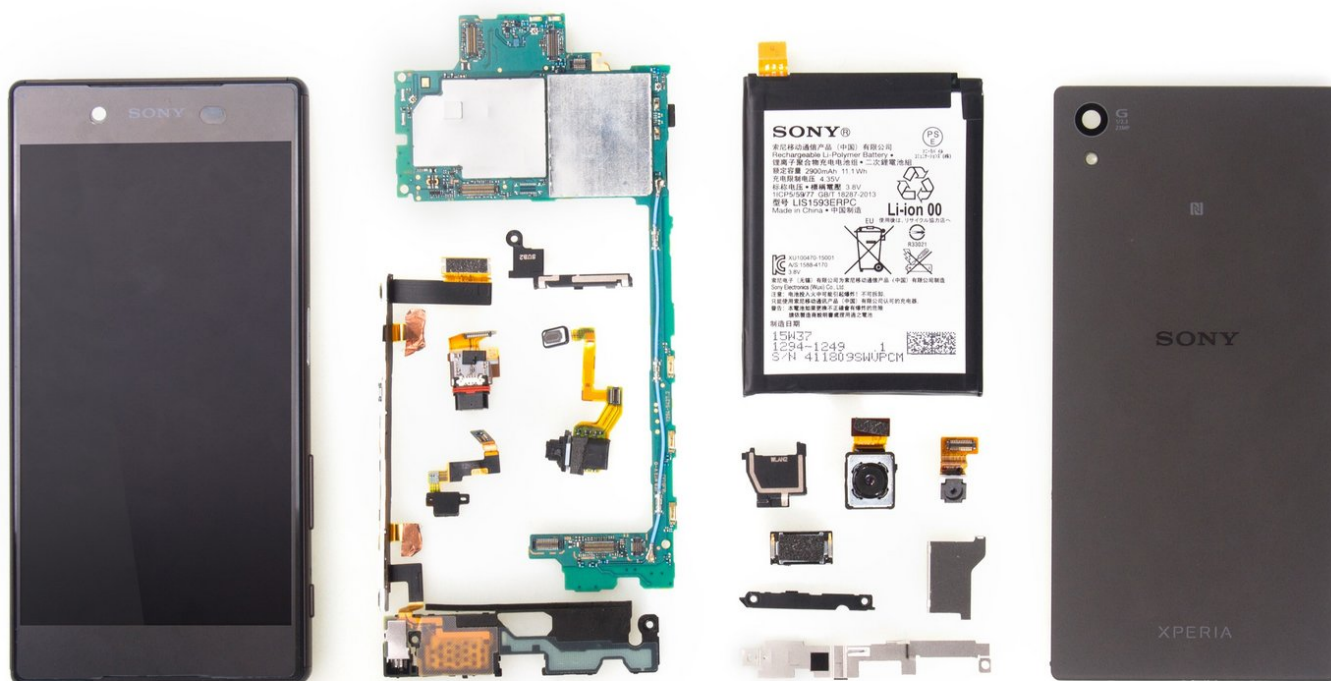

介绍

本指南将告诉你如何拆解索尼Xperia Z5

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=VznyxLBDccU>]



工具:


- [Heat Gun](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

步骤 1 — 索尼Xperia Z5拆解




- 取下SIM卡托。

步骤 2

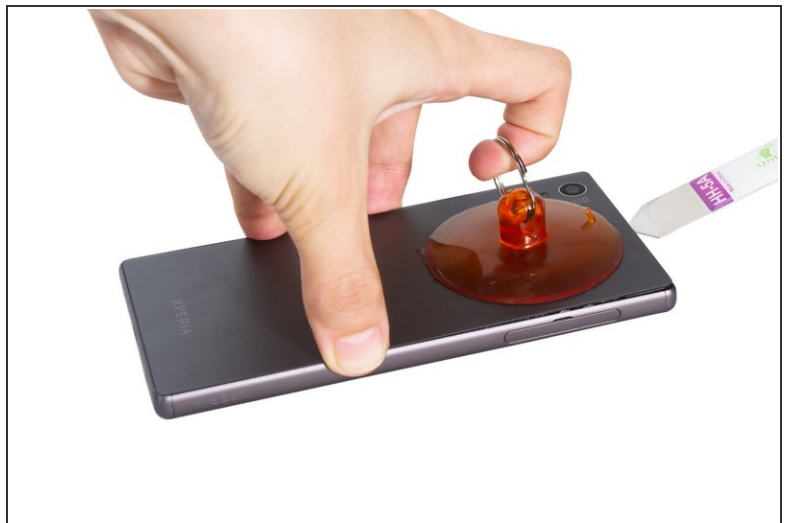

- 加热后盖软化粘合剂。
- 放置吸盘并插入金属开口工具，从上面打开一个间隙。

步骤 3

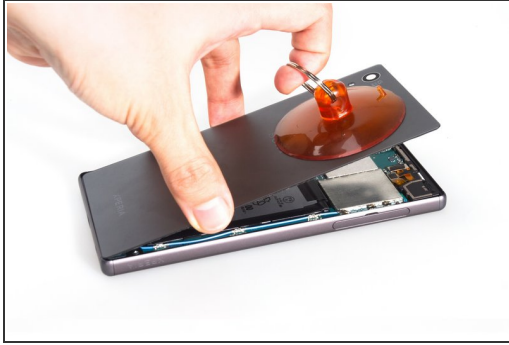

- 插入小拨片并将其滑动以去除下面的粘合剂。
- 取下后壳。

步骤 4



- 松开电池连接器，然后拉下下面的胶带。
- 撬开电池。

步骤 5




- 松开主板上的后置摄像头连接器，前置摄像头连接器，音频插孔软连接器和主软连接器，然后卸下那里的螺丝。
- 取下塑料托架。

步骤 6




- 卸下固定扬声器的金属盖并拧下螺丝。
- 撬起并松开主要柔性组件的底侧。

步骤 7

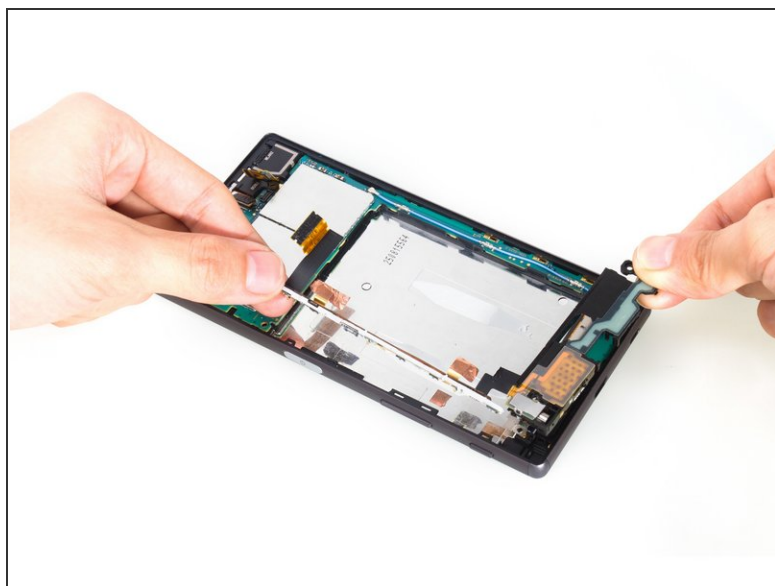



- 取下主柔性带。（注意：指纹传感器连接器在这里，小心松开）

步骤 8

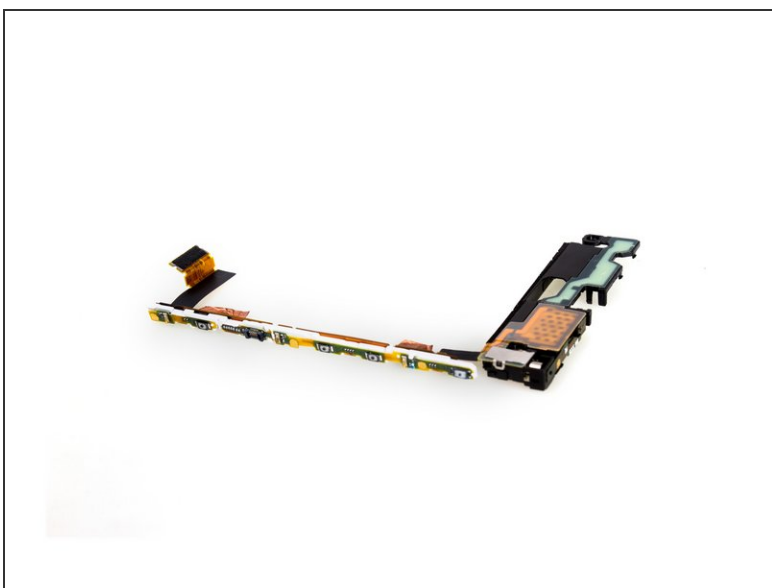


- 这是主要的柔性配件。（配有扬声器和振动马达）

步骤 9

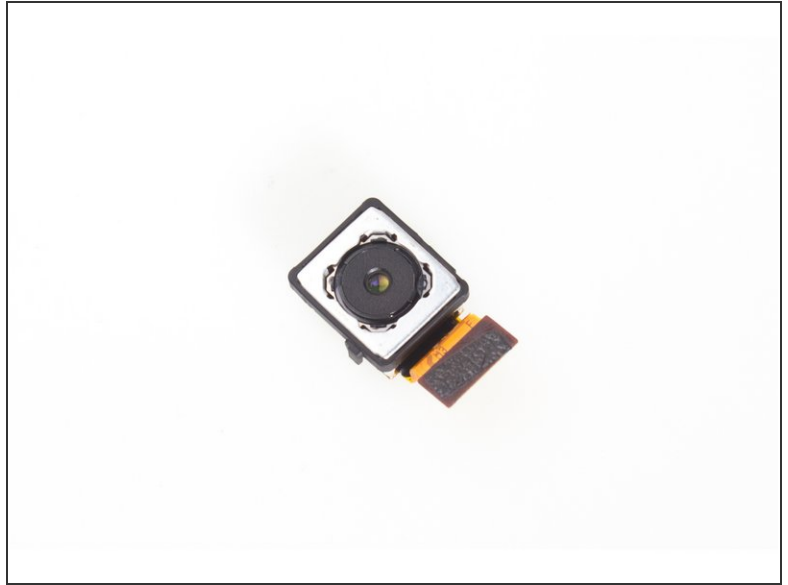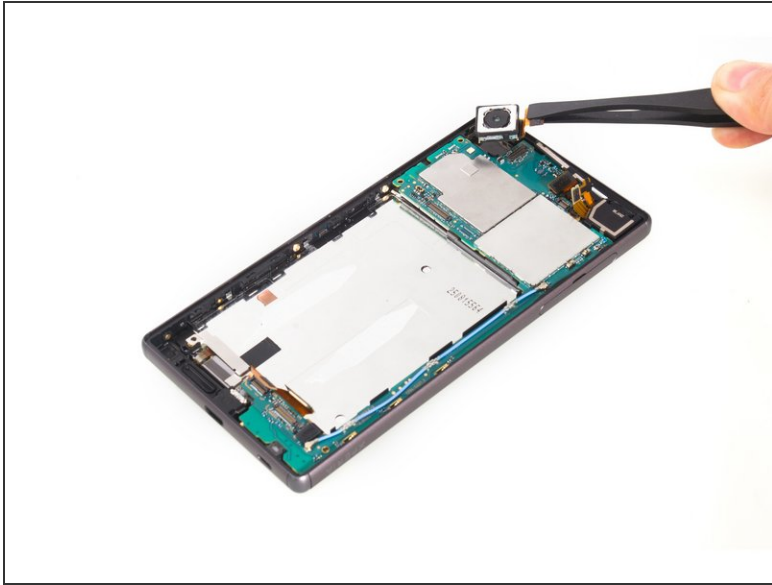

- 取下后置摄像头。

步骤 10

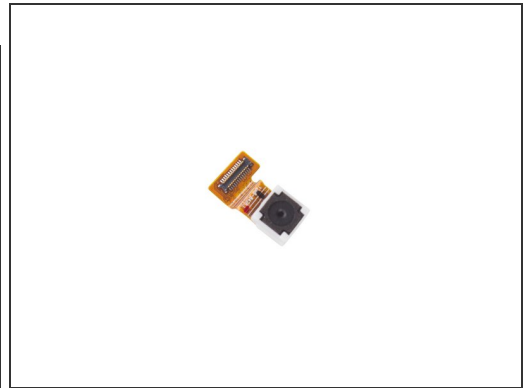

- 卸下固定支架，然后卸下前置摄像头。

步骤 11



- 松开主板上的连接器。
- 取下主板。

步骤 12






- 取下音频接口上的固定支架。
- 在耳机插孔和降噪麦克风的顶部切下粘合剂，然后将其取下。

步骤 13





- 这是带有降噪麦克风的耳机插孔。

步骤 14

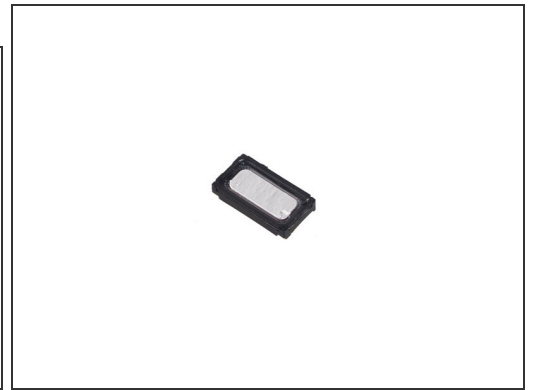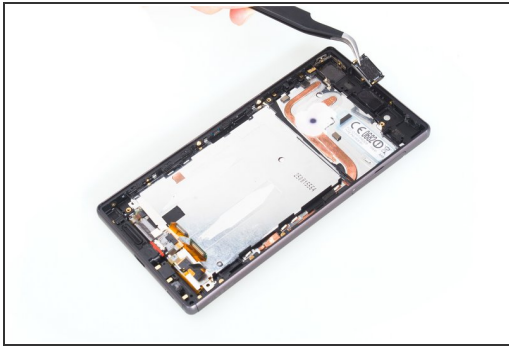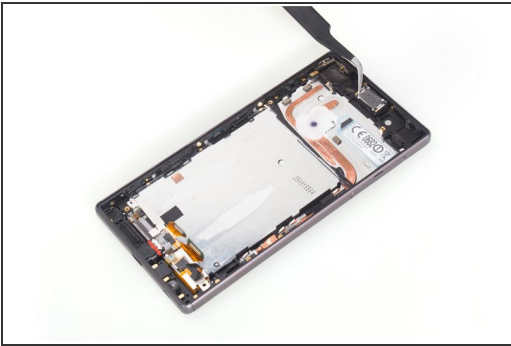


- 去除听筒下方的粘合剂，然后取下听筒。

步骤 15

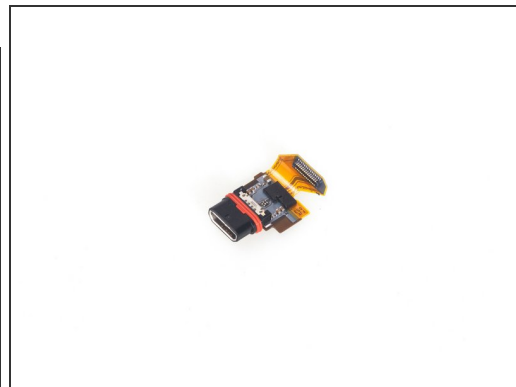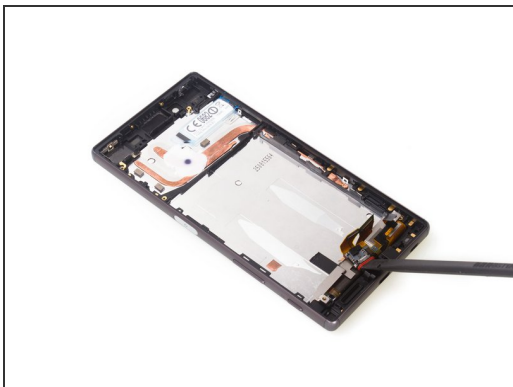

- 将充电端口从插槽中弹出并将其取下。

步骤 16

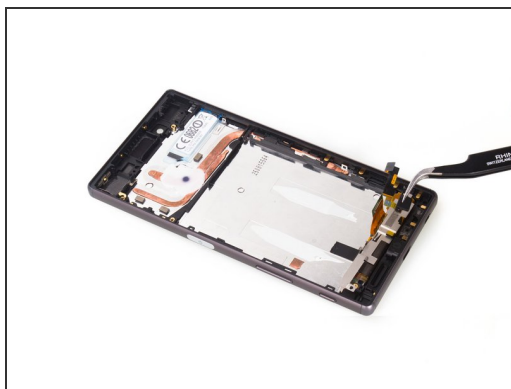

- 取下麦克风。

步骤 17

