




# Lenovo Yoga 710-15IKB バッテリーの交換

バッテリーを外す事は、破損したハードウェアを交換する際に便利です。

作成者: Stephanie Alexander

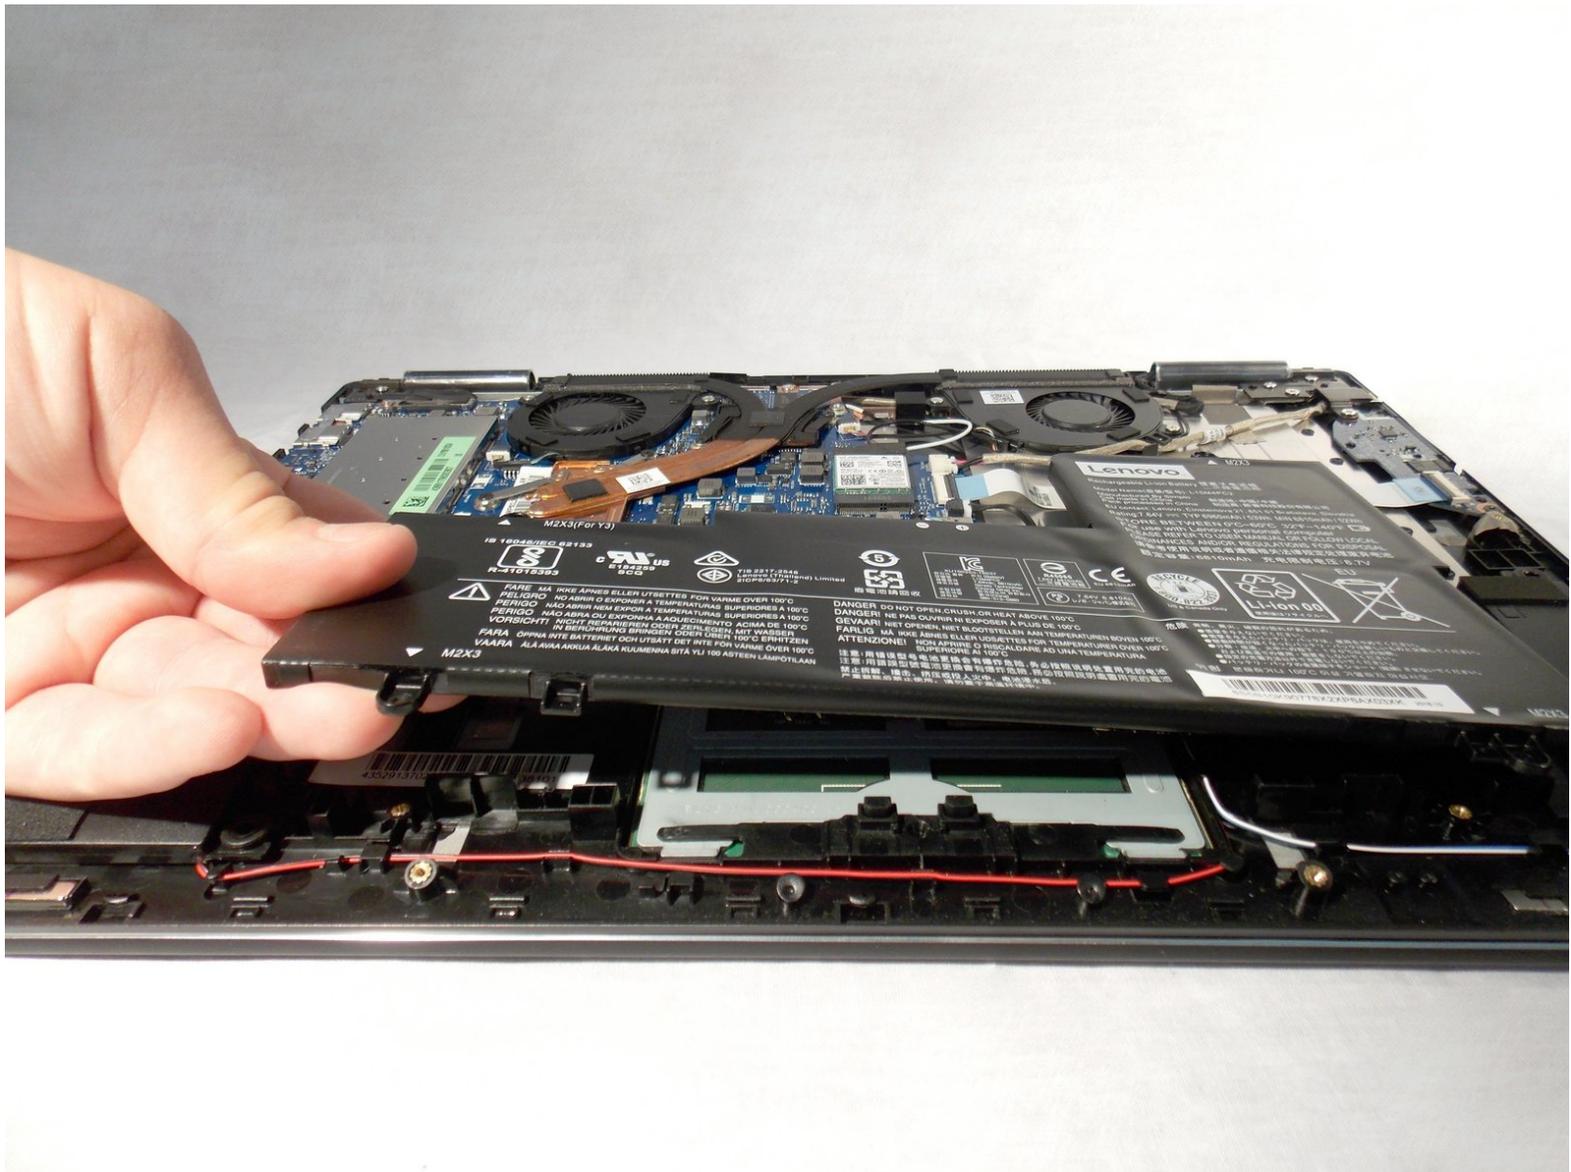

## はじめに

このガイドを使用して、Lenovo Yoga 710のバッテリーを交換または取り外します。接続されているハードウェアを取り外す前に、バッテリーを取り外すことも重要です。バッテリーを取り外すと、他のハードウェアの交換作業中に電気的な危害から保護することができます。

### ツール:

- [プラススクレードライバー\(#00\)](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

### 部品:

- [Lenovo Yoga 710 14" and 15" Replacement Battery](#) (1)

## 手順 1 — バッテリー



**!** このガイドに従って作業を進める前に、デバイスの電源を必ず切ってください。

- ベースカバーから、3.3 mm T5ネジを10本外します。

## 手順 2




- 開口ツールをベースとバックカバーの間に差し込み、デバイス全体周辺に沿ってスライドしてバックカバーを外します。

## 手順 3




- バックカバーを持ち上げて外します。

## 手順 4

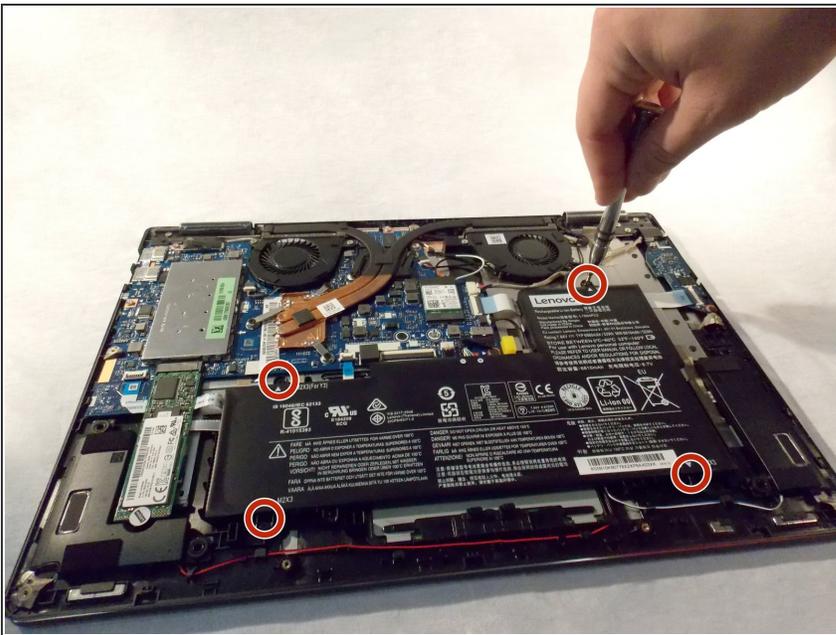


- #00プラスドライバーを使って、バッテリー周辺の3.5mmネジを4本外します。

## 手順 5

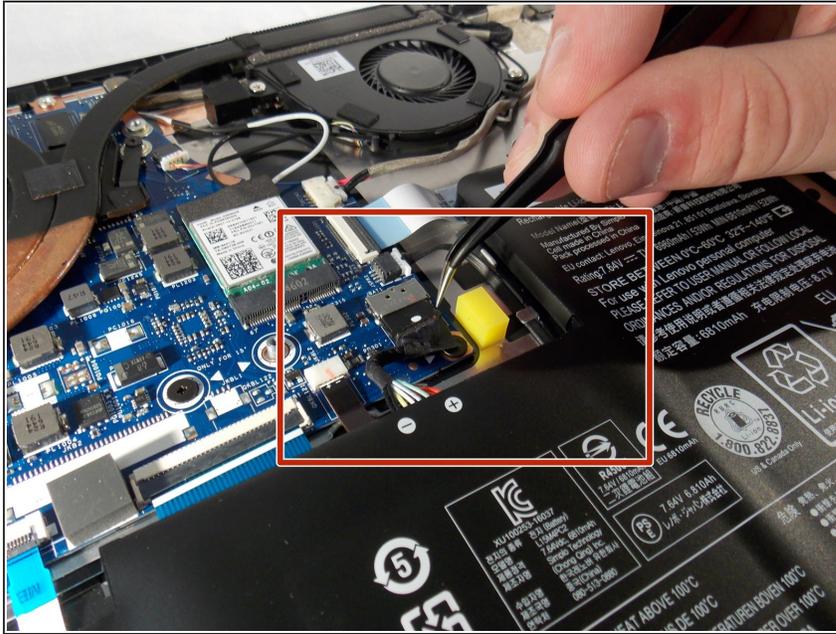

- 指先もしくはピンセットを使って、ヒンジからケーブルを引き抜いて、バッテリーの接続を外します。

## 手順 6

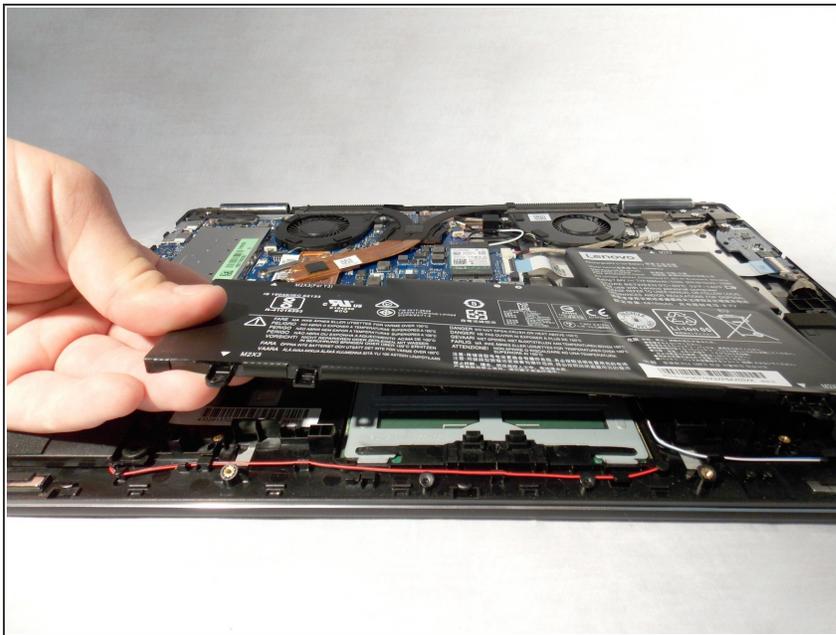

- バッテリーをゆっくりと持ち上げて、外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。