



iPhone 7のカメラカバーガラスの交換

iPhone 7または7 Plusのヒビが入ったカメラモジュール用のカバーガラスを修理します。

作成者: Alex Sander



はじめに

このガイドを使用すると、最小限の分解で iPhone 7 (または 7 Plus) のカメラカバーガラスを交換できますが、カメラを簡単に損傷する可能性があるため、注意してください。

iPhone 7 のリアカメラが正常に機能しないが、カバーガラスは割れていない場合は、[iPhone 7 リアカメラ交換ガイド](#)を参照して、リアカメラを交換する方法を確認してください。

このガイドは、割れたガラスを取り除き、「フレームなし」の交換パーツをインストールするためのものです。正しい交換パーツをご注文ください。

YouTubeの[iPhone 7 カメラレンズガラスの交換チュートリアル](#)(英語)を参照してください。

[video: https://www.youtube.com/watch?v=2PdbItI2_m8]

(英語)



ツール:


- [ピンセット](#) (1)
- [ヒートガン](#) (1)
- [Clear Silicone Sealant](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)



部品:

- [iPhone 7 Camera Cover Glass](#) (1)

手順 1 — カメラレンズガラスの交換

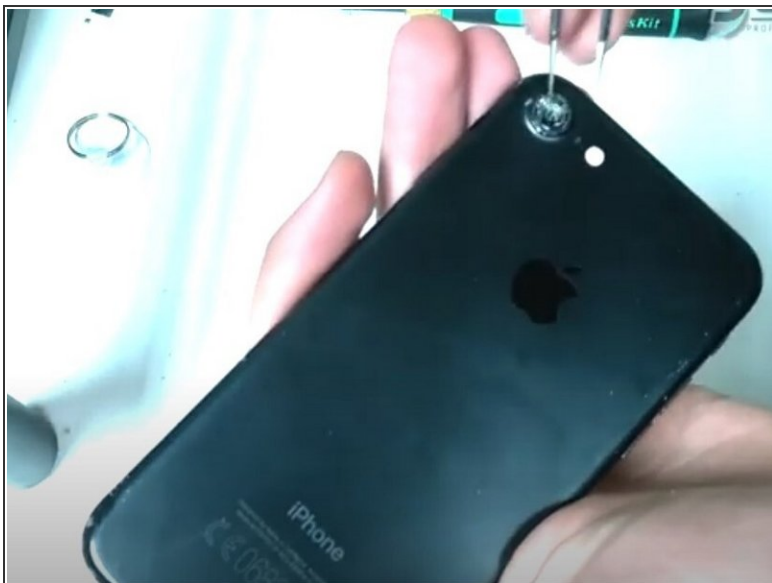

- 割れたカメラカバーから、ピンセットで割れたガラスの破片を丁寧に取り除きます。


⚠ 割れたガラスを取り除く際、ガラスやピンセットがカメラのレンズに傷をつけないように十分注意してください。レンズに傷がつくと、カメラのピントが合わなくなることがあります。

手順 2



- カメラが割れた小さなガラスの破片を除去するには、柔らかいクロスを使ってください。

手順 3

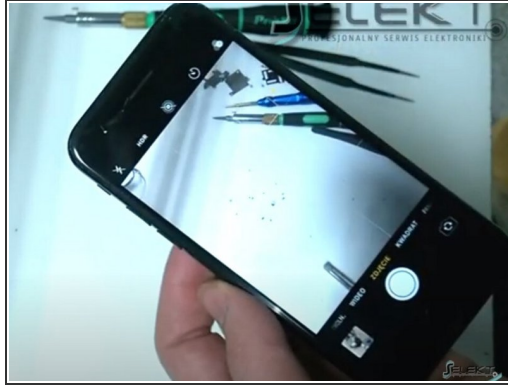


- デバイスをアンロックして、カメラアプリを開きます。
 - カメラのピントが正しく合っていること、レンズに目に見える残滓が残っていないことを確認してテストしてください。
 - 背面カメラのピント合わせがうまくいかない場合は、カメラカバーのガラス片を丁寧に取り除き続けてください。
- ❗ ガラスの破片をすべて取り除いたにもかかわらず、カメラのピントが正しく合わない場合は、レンズに傷がついている可能性があります。[iPhone 7 の背面カメラの交換ガイド](#)を使用して交換します。

手順 4



- 紙クリップを使って、カメラレンズ周辺から接着剤を除去します。
- 柔らかいクロスを使って、接着剤の残留を綺麗に取り除きます。

手順 5

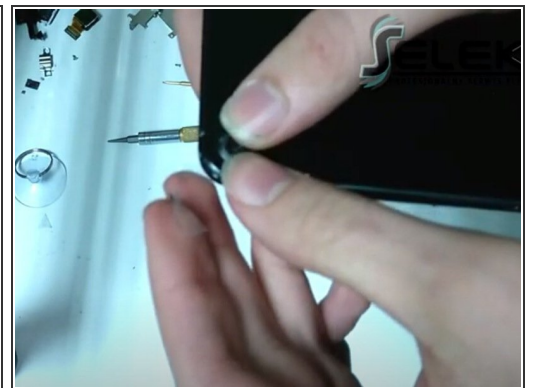

- 新しいカメラカバーを取り付け、シリコン系接着剤で貼り付けます。
- ① カメラカバーに接着剤を塗りすぎないように注意してください。接着剤が多すぎると、カメラのレンズの妨げになることがあります。
- 新しく取り付けたカメラカバーを軽く押して、カバーを固定します。

壊れたカメラカバーを新しいものに交換した後、デバイスのカメラアプリを開きます。背面カメラのフォーカスが正しく合っていることを確認してください。