



# MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010フットパッドの交換

MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010 フットパッドの交換をします。

作成者: Arthur Shi



## はじめに

MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2010のフットパッドの交換をします。



### ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [Adhesive Cleanup Kit \(Set of 12\)](#) (1)



### 部品:

- [MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足](#) (1)

## 手順 1 — 底ケース



- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。

- 13.5 ( 14.1 ) mm プラスネジ—3本

- 3 mm プラスネジ—7本

- ✦ このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。

## 手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
- 底ケースを取り外して脇に置きます。

### 手順 3 — フットパッド



- 壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
- フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
- ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。

### 手順 4




- 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。

## 手順 5



- クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。

## 手順 6

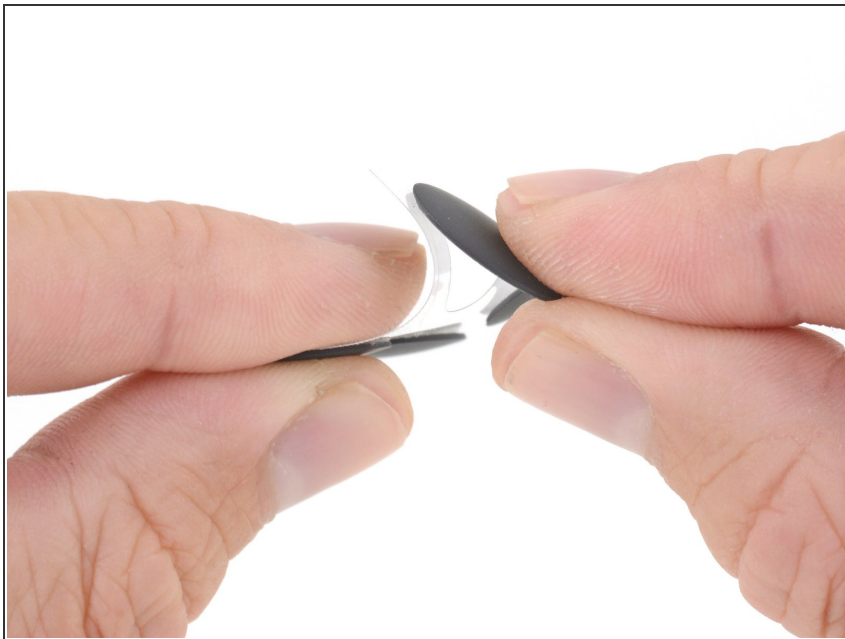

- 交換用のフットパッドからプラスチックの裏地を剥がします。

## 手順 7



- フットパッドのパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
- 足部分の凹み位置にフットパッドの外周部分がきちんと揃っているか確認します。
- 定位置を確認しながらフットパッドを取り付けます。
- ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。

## 手順 8



- 指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
- 壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。