

iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップの交換

このガイドを使用して、iPhone 5s/5c/SEの交換用バッテリー接着ストリップを正しく交...

作成者: Jeff Suovanen



はじめに

このガイドを使用して、iPhone 5s/5c/SEの交換用バッテリー接着ストリップを正しく交換してください。バッテリーを取り外すときは毎回、これらのストリップを交換する必要があります。ストリップは正しく貼らないと簡単に破損するので、このガイドを初めて実行する場合は予備のストリップが必要になることがあります。

始める前に、以下にリンクされているガイドに沿ってバッテリーを取り外してください。

補足：iPhone 5とそれ以前のモデルは接着ストリップをしません。

- [iPhone 5s バッテリー交換](#)
- [iPhone 5c バッテリー交換](#)
- [iPhone SE バッテリー交換](#)

その他のモデルのiPhone粘着ストリップを交換したい場合は、以下のガイドを参照してください。

- [iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus バッテリー接着ストリップの交換](#)
- [iPhone 8/8 Plus/XR バッテリー接着ストリップの交換](#)
- [iPhone X/XS/XS Max バッテリー接着ストリップの交換](#)



ツール:

スパッジャー (1)



部品:

iPhone 5s/5c/SE (1st Gen) Battery
Adhesive Strips (1)

手順 1 — iPhone 5s/5c/SEのバッテリー接着ストリップ



- 新しい接着テープを取り付ける前に、一時的に新しいバッテリーを接続し、iPhone内部の位置が揃っていることを確認してください。
- 問題がないようであれば、バッテリーの接続を外して、取り外します。

手順 2



- 接着ストリップから大きな青色のフィルムライナーを剥がします。

⚠ この手順の後に、誤って接着ストリップに触れないように注意してください。接着ストリップは1回だけしか使えません。誤って指や何かが表面に装着してしまった場合は、別のストリップに交換する必要があります。

i まれですが、青いフィルムが剥がれない欠陥品があることがあります。その際は、フィルムを破棄して別のフィルムに交換してください。

- もしiFixitから購入したストリップに欠陥がある場合は、[こちらまで連絡](#)をしてください。直ちに交換品を送ります。
- それまでの間、小さく切った両面テープでバッテリーを固定し、iPhoneを仮で再組み立てすることができます。

手順 3



- 接着剤が露出した面を下にして、黒いタブを90度持ち上げます。

手順 4



- 接着剤が露出した面を下にして、iPhoneのリアケースの内側に慎重に位置決めします。
 - ① 黒いタブを下部の右にある黒いプラスチック製スピーカーハウジングに触れない程度で、最も近い位置に配置します。
- 接着ストリップをリアケース内にセットし、接着させます。

手順 5



- それぞれのストリップがリアケースに完全に接着するように、真ん中から両サイドに向かって押し付けます。

手順 6




- 大きなピンクのフィルムライナーを剥がして、完全に取り除きます。

手順 7



- バッテリーを装着せずに、下側のコネクタをiPhone内側に近づけて、ロジックボードのソケットに位置を揃えます。
- バッテリーを装着します。


手順 8

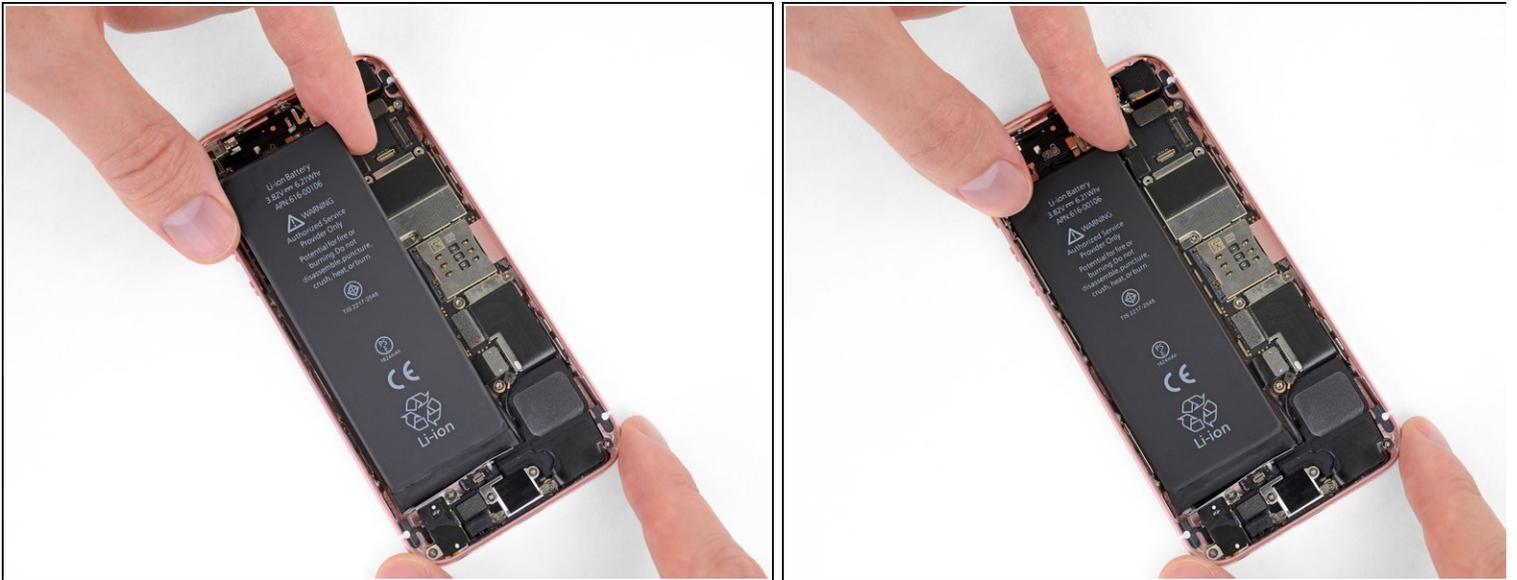

⚠ 一度バッテリーを装着すると、接着ストリップを破損することなく、位置を変えたり剥がすことはできません。作業は一からやり直しになります。

- バッテリーの位置に注意してiPhoneにセットします。
 - バッテリーの下端とスピーカーの間に小さな隙間 (2mmぐらい) を設けてください。これによって、後の手順の黒いタブの折りたたみが簡単になります。

手順 9

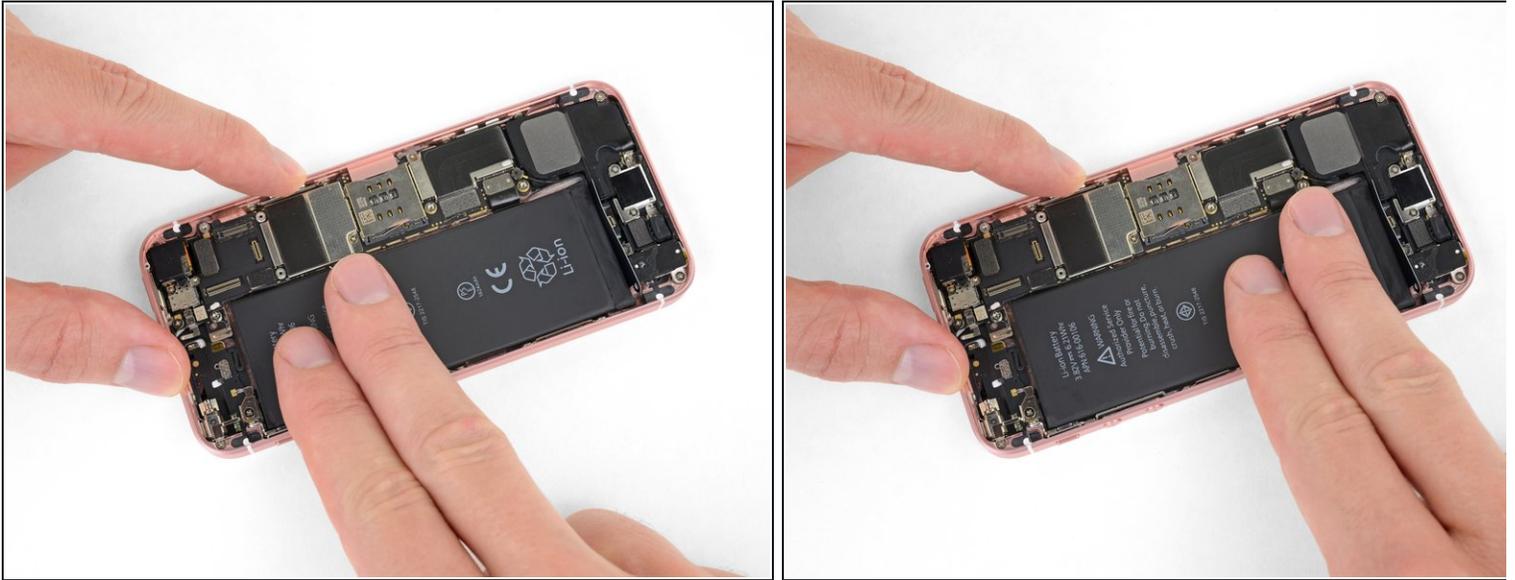


- バッテリーを所定の位置でしっかりと押します。

手順 10



- スパッジャーか先の鋭いピンセットの平たいほうの端を使って、バッテリー下端とiPhone下の内側にあるコンポーネントの間に黒いタブを寝かします。
- この手順の間、鋭利なツールでバッテリーを突かないように十分注意してください。リチウムイオンバッテリーは誤って突き刺すと危険な火災を引き起こすことがあります。

手順 11

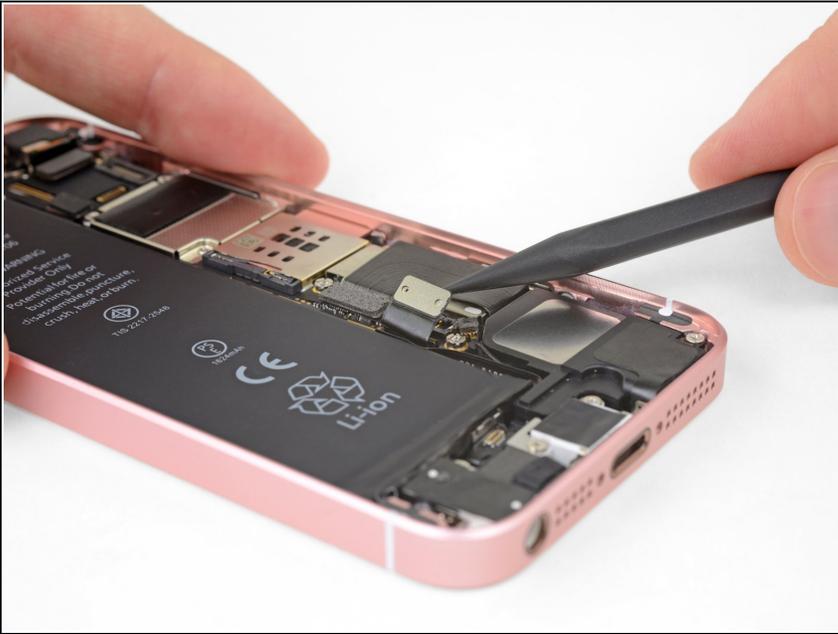

- iPhoneを再組み立てする前に、再度バッテリーの接続を切ってください。

**⚠ バッテリーを接続したままの状態
でiPhoneの作業をすると、デリ
ケートな部品が壊れることがあり
ます。**

iPhoneを組み立て直すには、バッテリーの取り外しに使用したガイドに戻り、逆の手順ですすめてください。

古いバッテリーは [認証済みリサイクルセンター](#)へお持ちください。