



香水瓶のノズル詰まりの修理方法

香水を適用している間、1...

作成者: Tiera Forde



はじめに

香水を適用している間、1つはノズルやスプレーが詰まっていることを引き起こしてあまりにもハードを押すことがあります。この修復プロジェクトには、香水瓶に詰まったノズルを修正する方法についてステップバイステップの手順ガイドが含まれます。この修復は、ノズルを削除するとき、ボトルは優しく扱われていない場合は簡単に破ることができますガラスの作られています、余分な安全注意を取る必要があります。

🔧 ツール:

[Sewing Needle](#) (1)

[Slip Joint Pliers](#) (1)

手順 1 — 香水瓶のノズル詰まりの修理方法



- ペンチを持ち、ノズルを反時計回りに回してボトルからノズルを外します。
- ① ボトルがガラス製の場合は、ボトルを傷つけないように、できるだけ静かにゆっくりとノズルをほどきましょう。

手順 2





- 手を使って、金属球が露出するようにチューブをそっと引き出します。

手順 3





- 縫い針を開口部に差し込んで、バネにはまった金属球を調整します。
- ① 香水底のノズルが詰まるのは、バネに金属球が挟まっているためです。この誤差がポンプの後退を妨げているのです。金属球は直接バネの底にあるはずで、それによってポンプが引っ込み、ノズルを押さえたときに製品がボトルから突出するようになっているのです。

手順 4

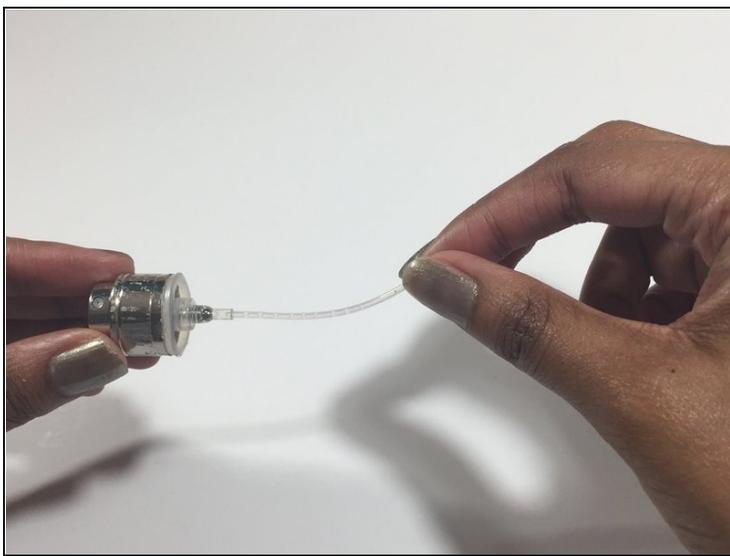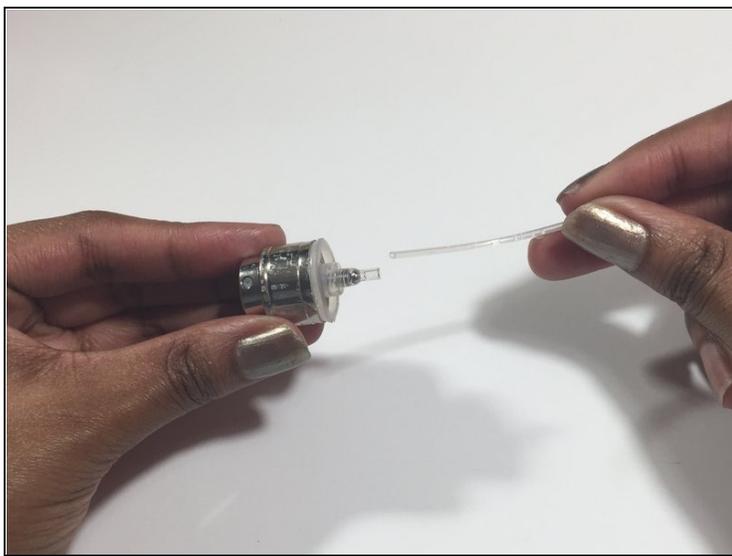

- 手を使って、チューブを開口部に戻します。

手順 5

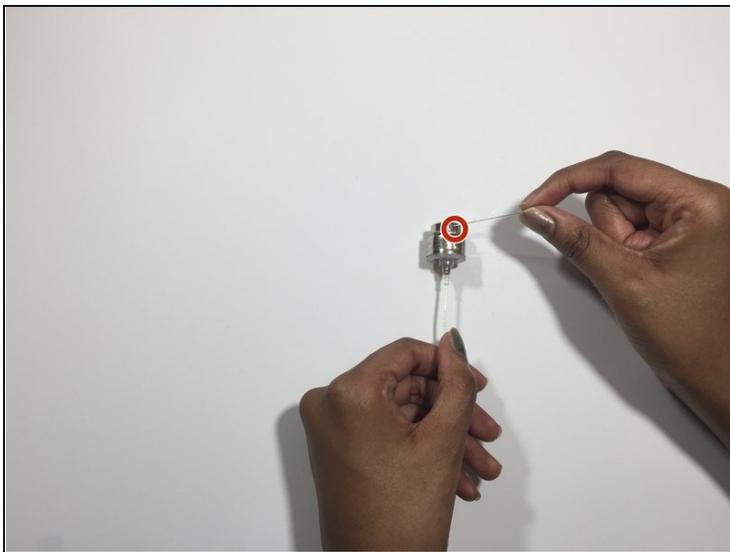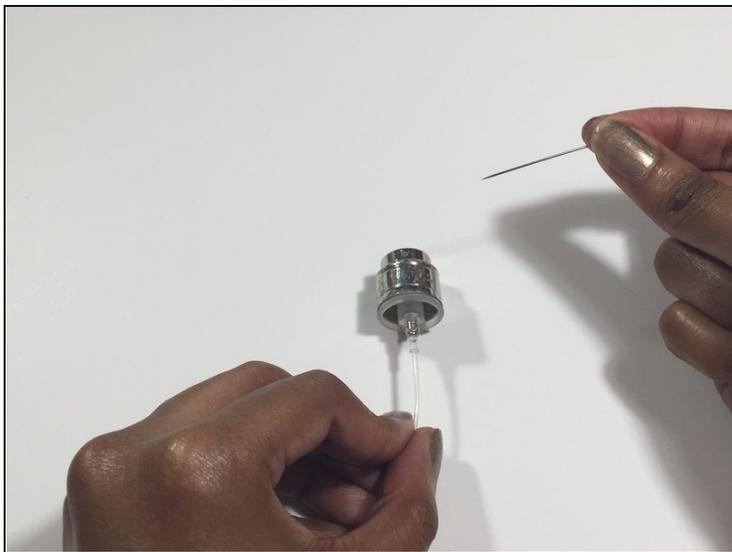

- 縫い針を小さな開口部に挿入し、開口部内に目詰まりがないことを確認します。

手順 6



- プライヤーを使って、ポンプが飛び出すまで、詰まったノズルを時計回りにゆっくりとねじってください。

手順 7



- 手を使って、ノズルを時計回りにねじ込みます。

手順 8



- 新しく詰まったノズルをテストして、製品が効果的に投射されるかどうかを確認します。

香水瓶を組み立てるには、以下の手順を逆にたどってください。