




PlayStation 3 Slimのレーザーレンズの交換


PlayStation 3 Slimのレーザーレンズを交換します。

作成者: ZFix

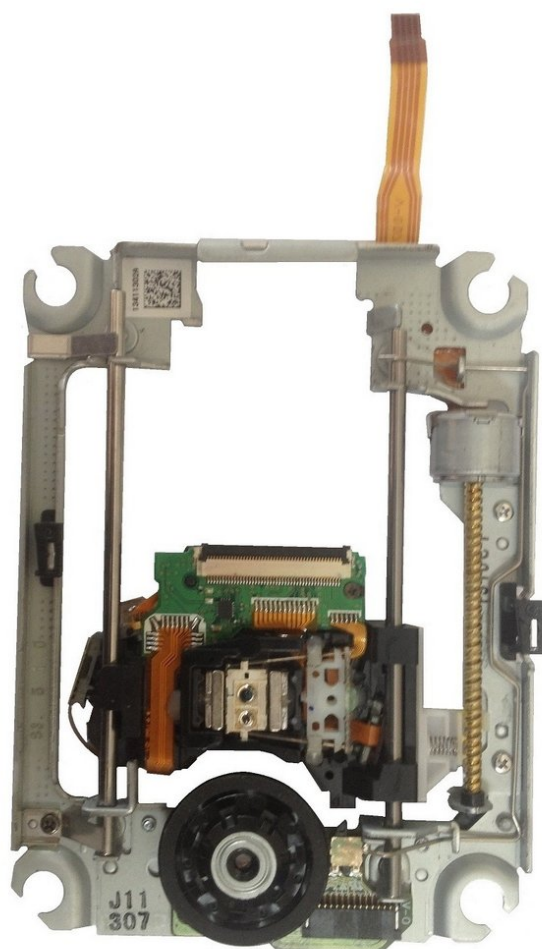

PS3
PlayStation 3 slim

**laser lens
replacement**

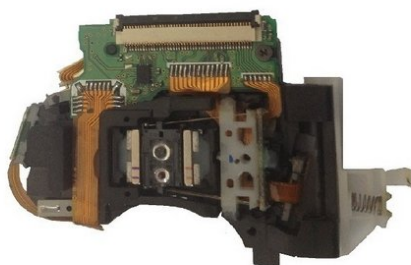

はじめに

ビデオチュートリアル - レーザーレンズを交換する方法:



[私のチャンネルを登録してください](#)

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=GvL3r8N1-dc>]

ツール:


- メタル製スパッジャー (1)
- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)

手順 1 — Blu-rayディスクドライブ

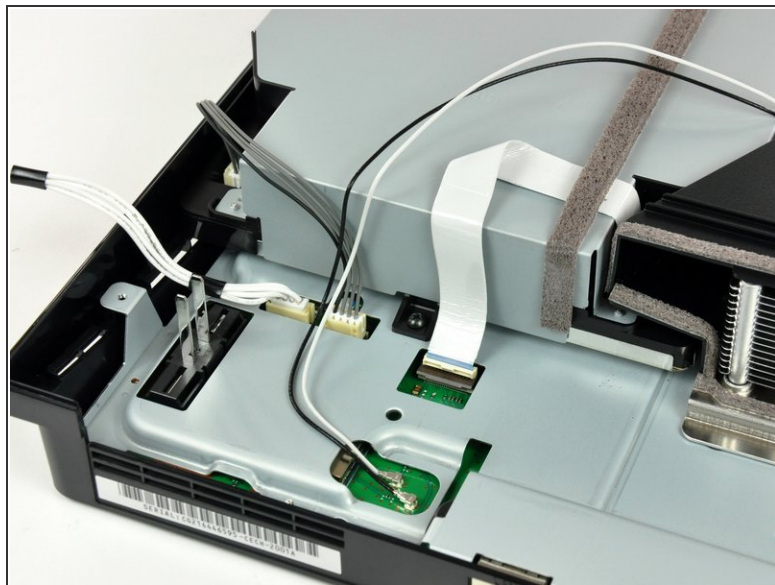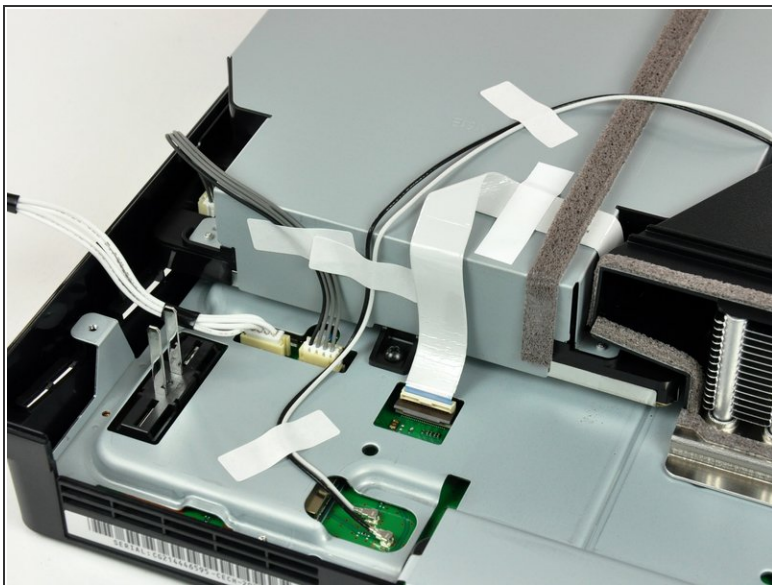

① ケーブルをBlu-rayドライブ本体に留めているテープがあれば剥がします。


手順 2

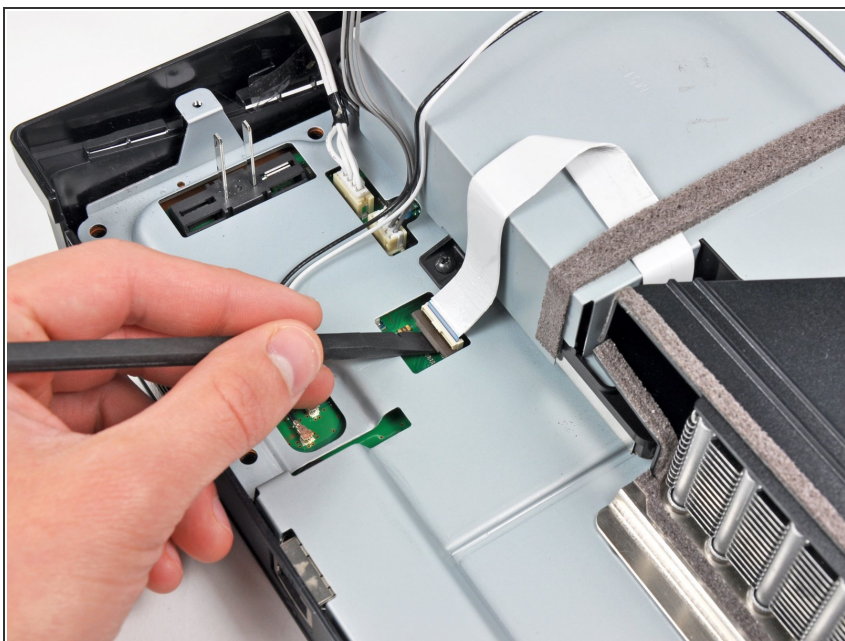

- スパッジャーの平面側先端や指の爪を使い、Blu-rayリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。

⚠ ソケット自身ではなく、調節可能な固定フラップのみを触るようにしてください。

手順 3

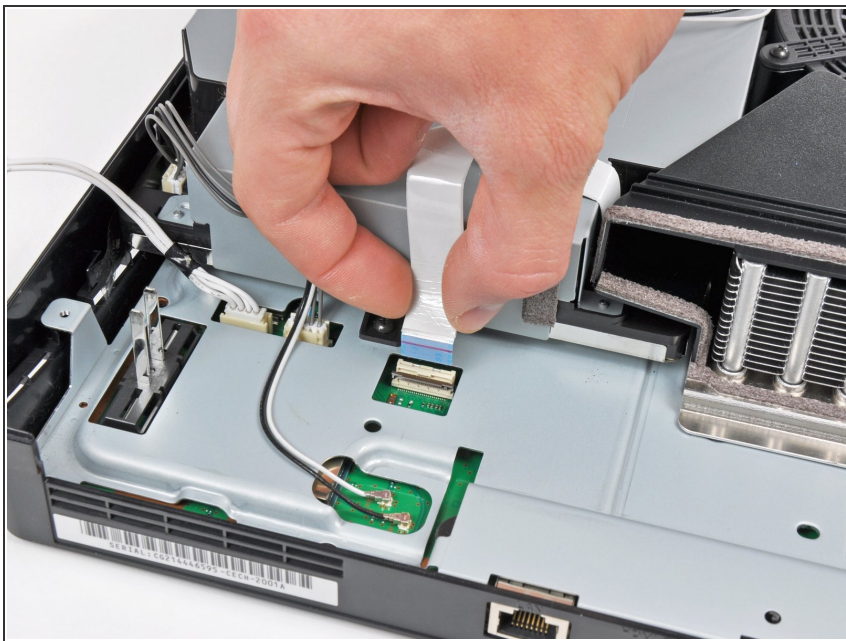

- Blu-rayリボンケーブルを引き上げ、ソケットから外します。

手順 4



- Blu-ray電源ケーブルをまっすぐ引き上げ、Blu-rayドライブのソケットからコネクタを持ち上げて外します。

手順 5



- Blu-rayドライブを下部ケースに固定している9.5mmプラスネジ1本を外します。

手順 6



- Blu-rayドライブの右端をつまんで、少し持ち上げて、筐体からコントロール基板を取り除きます。
- PS3からBlu-rayドライブを取り外します。

 Blu-rayドライブを再度取り付けた後、作業を続ける前に、コントロール基板が下部ケースの上にしっかりと固定されているか必ず確認してください。

 ブルーレイドライブを新しいドライブと交換するときは、[回路基板を移し替えてください](#)。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。