

作成者: ZFix



はじめに

Acer Aspire - V5-572, V5-572G

このノートパソコンを開けて、新しいRAMモジュールを取り付ける方法を説明します。

[video: <http://youtu.be/Sg8tUXZL864>]



ツール:


- [#0 プラスネジ ドライバー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)



部品:



- [DDR3 1333 SO-DIMM RAM](#) (1)
- [DDR3 1600 SO-DIMM RAM](#) (1)

手順 1 — 底部カバー

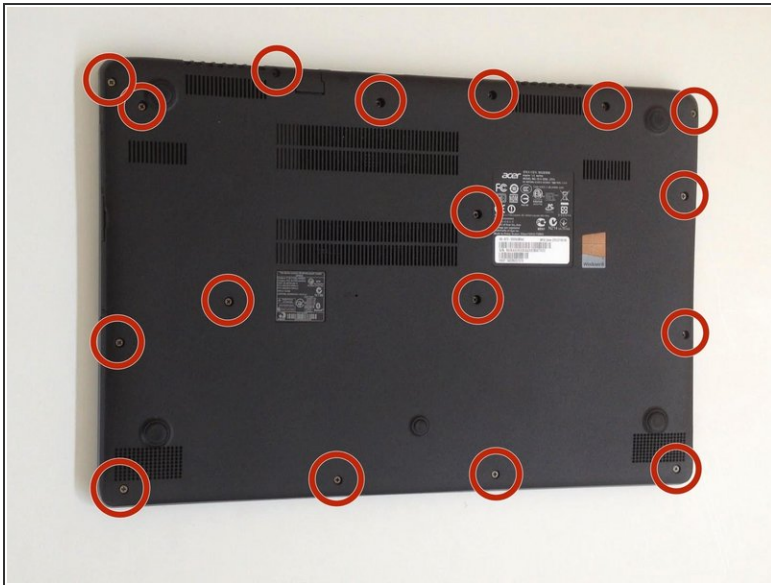

- ノートパソコンの電源を切ります。
- プラスネジを17本外します。


手順 2

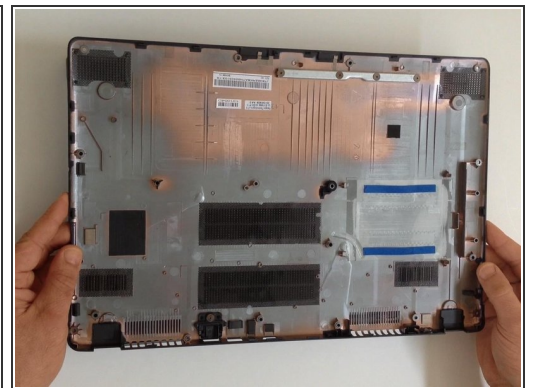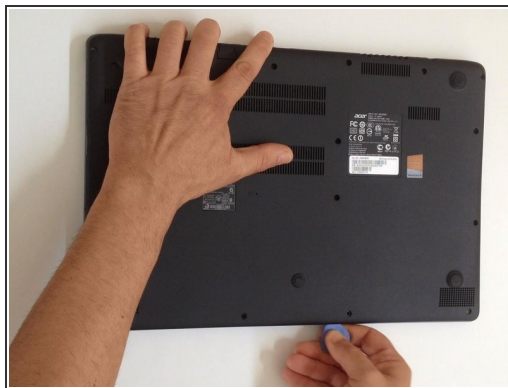

- SDメモ리카ードの穴から開け始めます。




⚠ プラスチックツールを使い、カバーにダメージを与えないようにします。

手順 3

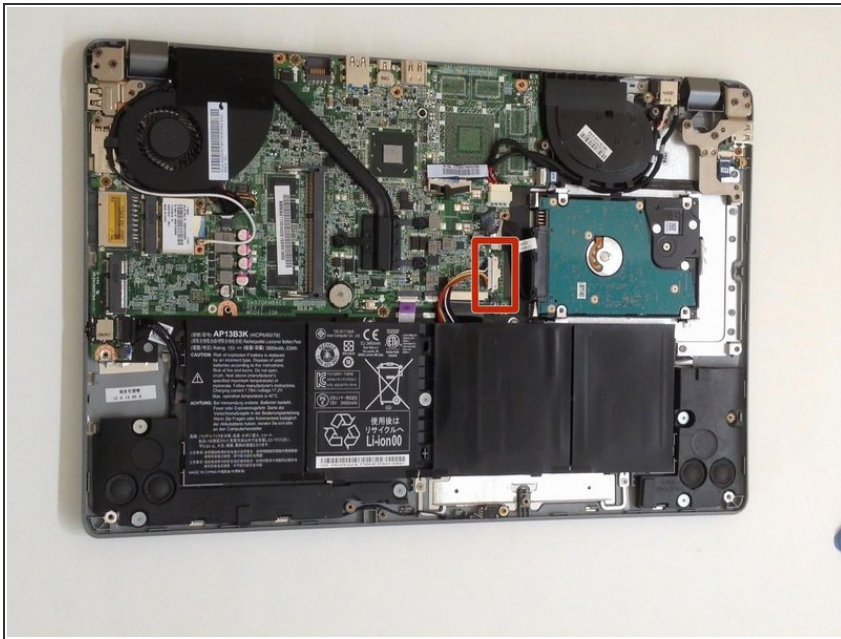

⚠ 作業を始める前に、バッテリーの接続を外します。

手順 4 — メモリ(RAM)

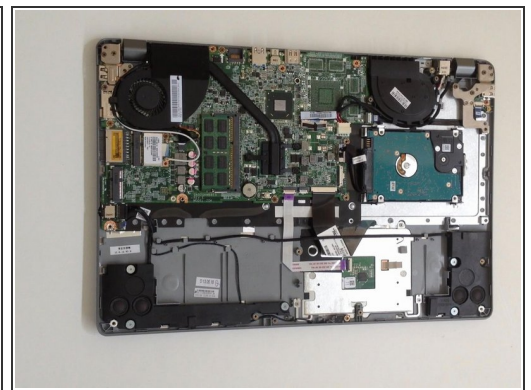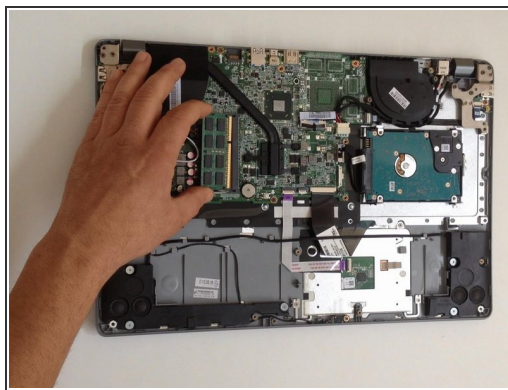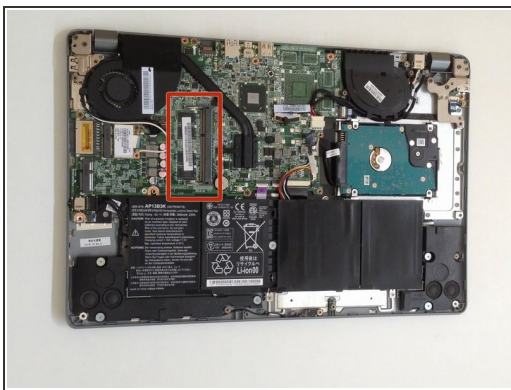

- このモデルにはメモリスロットが1つあります。
- このノートパソコンは、SODIMM DDR3-1333 RAMまたはSODIMM DDR3-1600 RAMにアップグレードできます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。