




Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換

Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラを交換するにはこのガイドをご利用ください。

作成者: Sophia

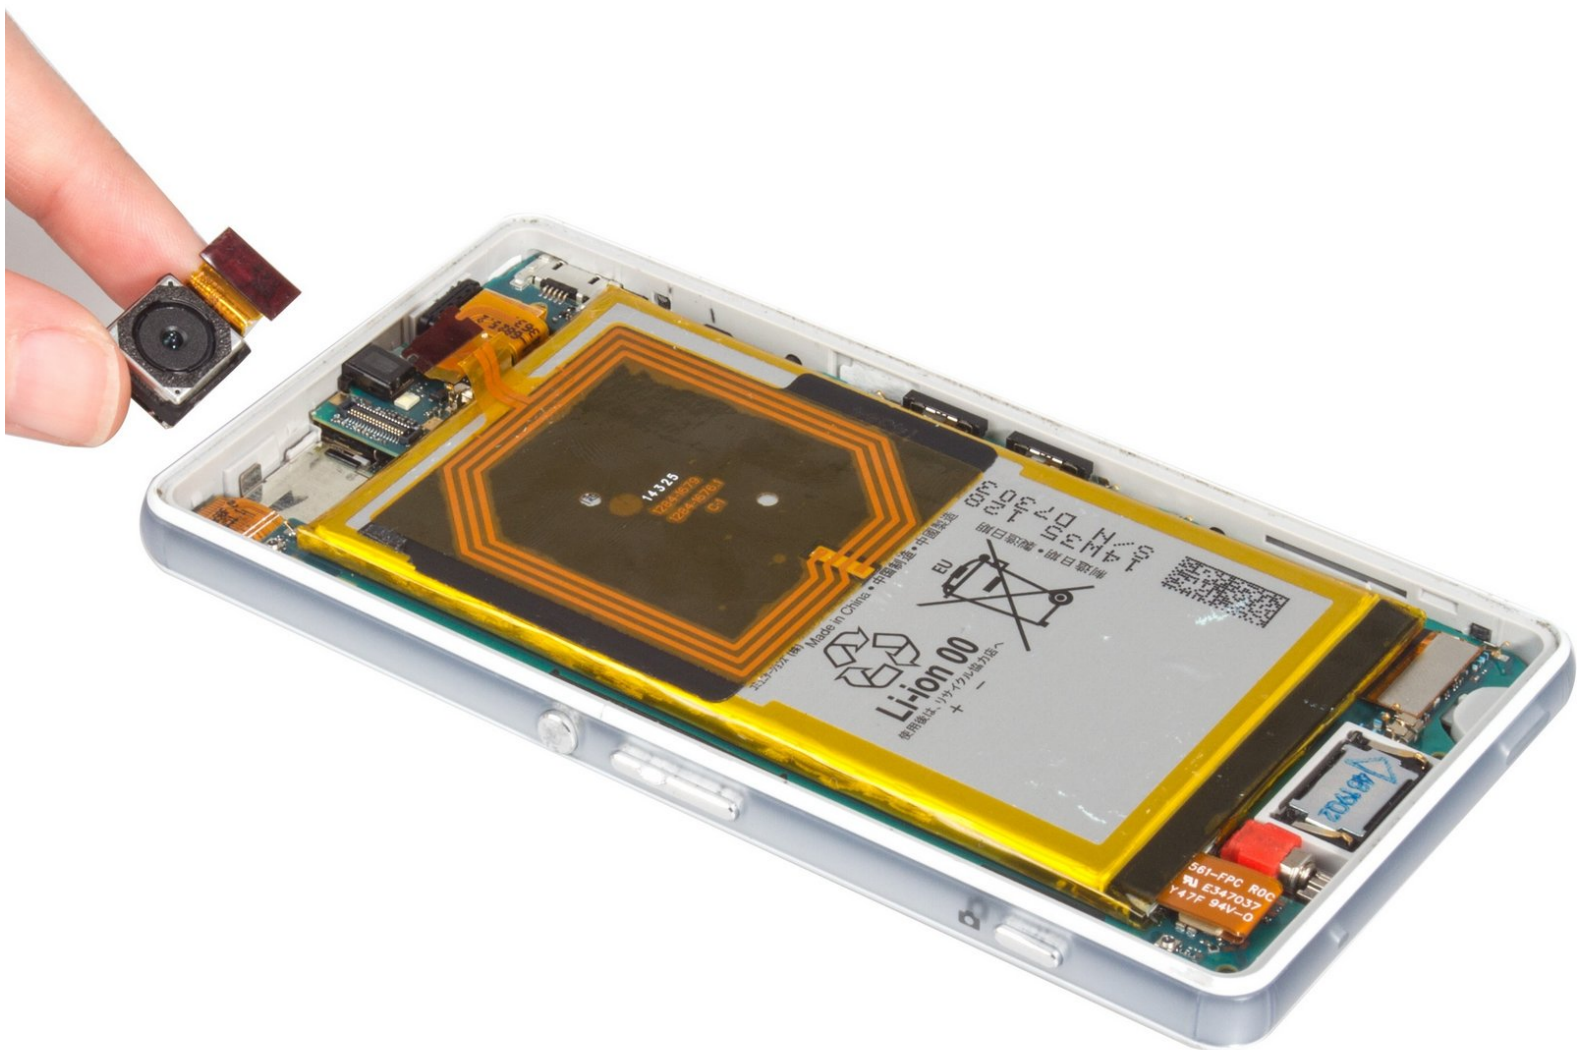

はじめに

Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラを交換するにはこのガイドをご利用ください。

ツール:

- ヒートガン (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
- スパッジャー (1)
- #000 プラスドライバー (1)
- ピンセット (1)

部品:

- Sony Xperia Z3 Compact Back Cover Adhesive Strips (1)
- Sony Xperia Z3 Compact Rear camera (1)

手順 1 — カバーの圧着剤を温めます



- 圧着剤を柔らかくするため、カバーの端に沿って温めます。
- ① 最適な温度は120-150度で約1分間、当ててください。

手順 2




- 吸盤カップをスクリーン上に装着して、デバイス上部に隙間ができるまで引き上げます。
- 開口ピック、ギターピックを隙間に差し込み、バックカバー周辺をスライドしながら、接着剤ステッカーを切開します。

手順 3





- バックカバーを取り出します。
- カバーはデリケートで壊れやすいため、作業は慎重に行なってください。
- 割れたガラスが飛散して目を傷つけないように、保護メガネの装着をお勧めします。

手順 4 — リアカメラ

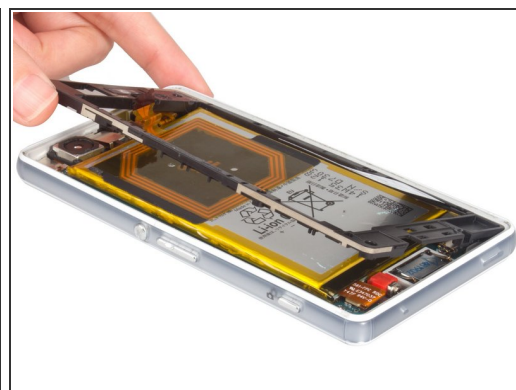



- NFCアンテナの接続を外します。
- 黒色のミッドフレームを固定しているネジを外します。
- ミッドフレームを取り出します。

手順 5

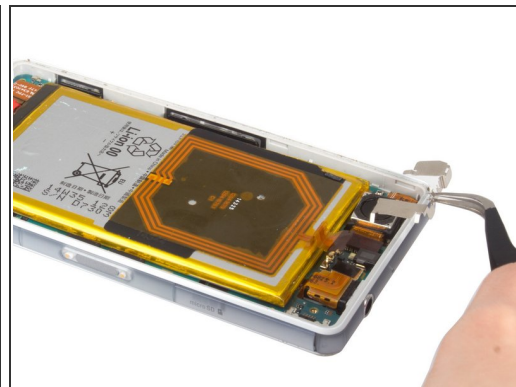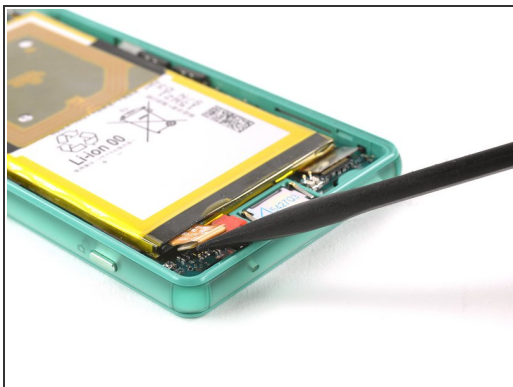

- バッテリーのフレックスコネクタの接続を外します。
- リアカメラブラケットを取り出します。

手順 6

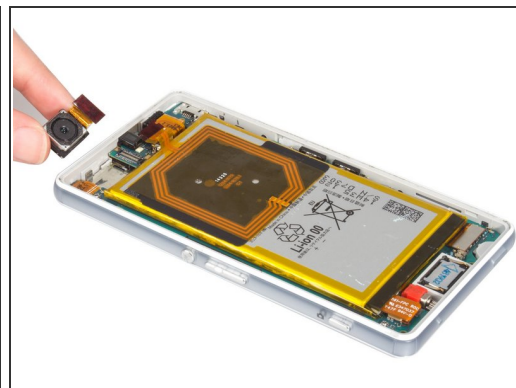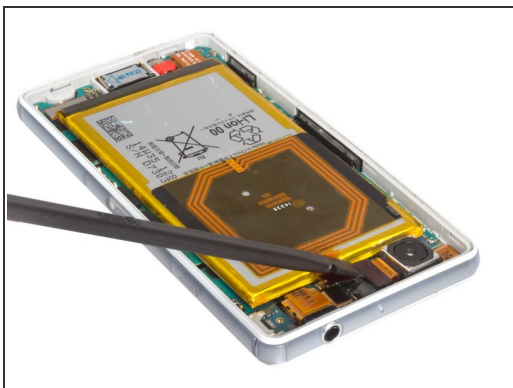

- メインボードのコンポーネントはデリケートです。次の手順では慎重に作業を行なってください。
- スパッジャーで上部接続のケーブルを外してください。
- リアカメラを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。