



Wii U GamePadのケースの交換

このガイドでは外側K'sを取り出して、任天堂Wii U...

作成者: Valentina Cerruty



はじめに

このガイドでは外側K'sを取り出して、任天堂Wii U GamePadのゲームパッドを開口します。トライウイングY1用のドライバーが必要です。

🔧 ツール:

#0 プラスネジ ドライバー (1)

トライウイング Y1 ドライバー (1)

手順 1 — 外カバーのネジを外します。



- ゲームパッドを裏返して、#0 ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。

手順 2 — バッテリーカバーを外します。




- バッテリーのプレートを持ち上げて外します。

手順 3 — バッテリーの接続を外します。



- 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
- バッテリーケースからバッテリーを取り出します。


手順 4 — ケース

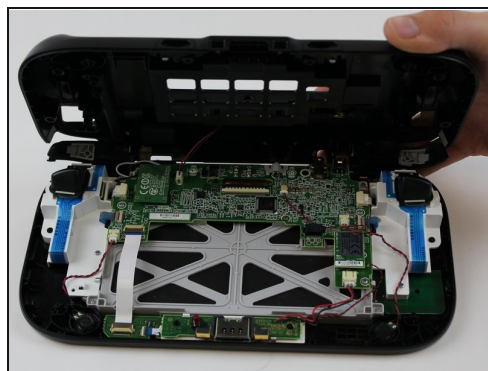

- 外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。
- ケースの裏側を持ち上げます。

⚠ ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に持ち上げてください。

手順 5

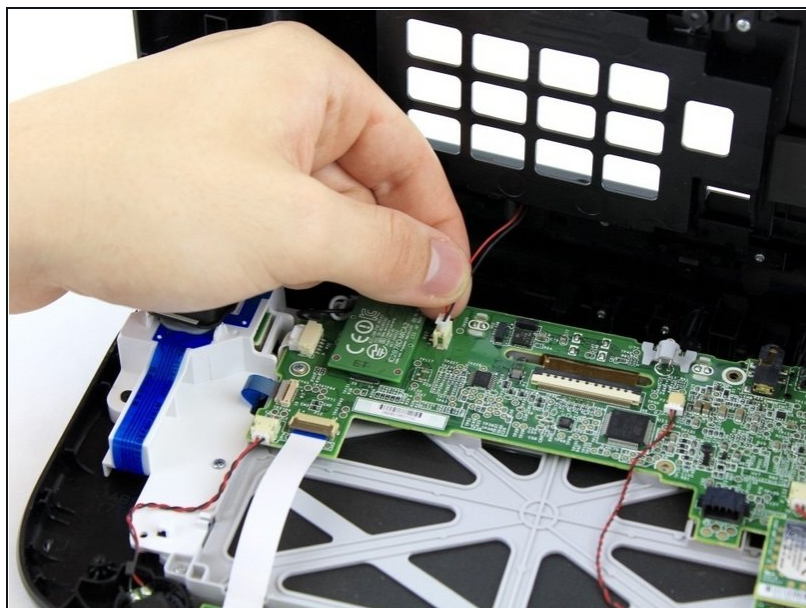

- 指でマザーボードから外側ケースのモーターコネクタの接続を外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。